



Free Multi-System 2024



Panasonics miljövision 2050

För att bidra till ökad livskvalitet och en hållbar global miljö, är det Panasonics målsättning att generera samma mängd energi som vi nyttjar. Vårt mål är ett samhälle med ren energi och en bekvämare livsstil.



Förbrukad energi < Skapad energi

Ett initiativ för Panasonics miljövision 2050 är att erbjuda produkter med högre energieffektivitet. 2018 firade Panasonics värme- och kylsystem 60-årsjubileum. Våra samlade kunskaper från många års erfarenhet har hjälpt oss lansera en mängd produkter som bidrar till ett samhälle med mindre koldioxidutsläpp.

Nuvarande status för förbrukad energi i förhållande till skapad energi


Energi som förbrukas av Panasonics affärsaktiviteter och produkter.

10 Förbrukad energi

Ren energi som skapas och/eller görs tillgänglig via Panasonics produkter o.s.v.

1 Skapad energi

Arbetar för att uppnå miljövisionen 2050

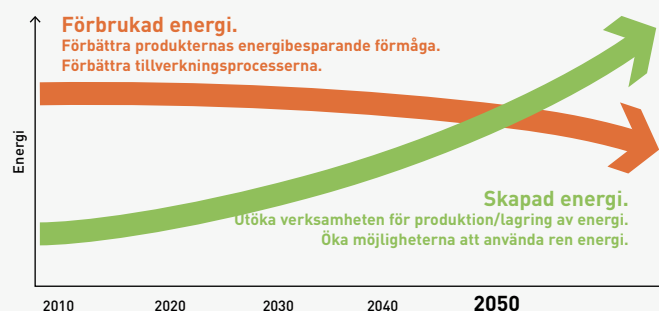

Projekt och fallstudier

Panasonic är en partner med kunskap och erfarenhet som hjälper dig att nå dina mål på nationell och internationell nivå, inom utsatt tid och budget. Våra lösningar minskar kostnaderna och är samtidigt effektiva, miljövänliga, användarvänliga, tillförlitliga och innovativa. Som globalt företag har vi till vårt förfogande de finansiella, logistiska och tekniska resurser som krävs för att utveckla komplexa och flexibla lösningar, både på nationell och internationell nivå genom att implementera dem både på utsatt tid och inom budgetramarna.



Belfast Grand Opera House.
Offentlig byggnad.
Belfast, Storbritannien.
PACi, VRF och Styrning.




Varna Wave Building.
Bostadshus.
Varna, Bulgarien.
Aquarea och Aquarea Smart Cloud.



Passivhus i Miño.
Passivhus för bostäder.
Miño, Spanien.
Aquarea.



Flumen Plus.
Passivhus som flerbostadshus.
Zaragoza, Spanien.
PACi.



Hotel Moxy Oriente.
Hotell.
Lisboa, Portugal.
PACi, VRF och Styrning.



Gutenfels.
Hotell.
Kaub, Tyskland.
Aquarea och Aquarea Smart Cloud.



Maison Tirel Guerin.
Hotell- Restaurant.
Saint Méloir-des-Andes, Frankrike.
Mini ECOi.



Crosslight House.
Bostadshus.
Mulazzano, Italien.
PACi och nanoe™ X.



Gurewicz Spa Resort.
Hotell - Restaurant - Spa.
Otwock, Polen.
PACi, VRF och Styrning.



Nobelhorst.
Bostadshus.
Almere, Nederländerna.
Aquarea.




Amandiers.
Idrottsanläggning.
Carrierre sur Seine, Frankrike.
ECOi-W.



Cédus Liget. En avancerad anläggning med bl.a. lägenheter, takvåningar och utställningslokaler.
Szeged, Ungern.
ECOi-W, ECOi och ERV.



Stemcell Technologies.
Globalt bioteknikföretag.
Saint-Egrève, Frankrike.
Kylteknik.



Weinbuch Butcher's Shop.
Butik - Restaurant.
Öpfingen, Tyskland.
VRF, Luft/luft-värmepumpar och Kylteknik.



Pervalkos Jūra.
Bostadshus.
Pervalka, Litauen.
Aquarea.



Thon Hotel Harstad.
Hotell.
Harstad, Norge.
PACi, VRF och Kylteknik.

En önskan om att skapa saker med värde



"Genom att erkänna vårt ansvar som industriledare kommer vi att ägna oss åt att göra framsteg och utveckla samhället och människors välbefinnande och därigenom förbättra livskvaliteten över hela världen."

Panasonic Corporations grundläggande målstyrning formulerades 1929 av företagets grundare, Konosuke Matsushita.



1958
Första
luftkonditioneringen
för installation i
hushåll lanseras.

1975
Panasonic blir en av de första
japanska
luftkonditioneringstillverkarna
i Europa.

1985
Introduceras den
första VRF-
luftkonditioneringen
med gasvärmepump.


2008
Världens första
luftkonditionering
utrustad med
nanoE™

1971
Påbörjas
produktionen av
absorptionskylare.

1982
Panasonic lanserar den
första högeffektiva
luftvattenvärmepumpen
i Japan.

1989
Introduceras
världens första
VRF-system med
samtidig 3-rörs
värme och kyla.

2010
Nya Aquarea.
Panasonic introducerar
Aquarea, ett innovativt
nytt lågenergisystem i
Europa.



Frisk luft för nya framtidsutsikter

Världen står inför stora utmaningar.

Ska världen utvecklas i rätt riktning, måste vi övervinna de allvarliga hoten från miljöförstöring och globala pandemier. Tillsammans måste vi hitta sätt att hindra faktorer som påverkar människors hälsa och samhällenas stabilitet.

På Panasonic använder vi luft för att åstadkomma positiva förändringar.

Luft som främjar kropp och sinne.

Luft som ger energi till platser där människor samlas för att arbeta och umgås.

Luft som minskar påfrestningarna på jordklotet.

Med kunskaper hämtade från mer än ett sekels forskning och expertis, använder vi luft för att skapa en hoppfull och frisk framtid för alla.



2012

Nya GHP-enheter.
Panasonics gasdrivna VRF-system är ideala för projekt där strömförsörjningen är begränsad.

2016

Det nya VRF-systemet ECOi EX med enastående energisparförmåga.

2019

Panasonic introducerar ECOi-W, en ny serie vätskekylare.

2021

Mini VRF R32 upp till 10 HP. Enastående effektivitet i kompakt storlek.

2023

Aquarea värmepumpar med naturligt R290-köldmedium.

2015

CO₂-kondensorenheter i Europa.
Den perfekta lösningen för mataffärer, butiker och bensinstationer.

2018

Det första Hybrid-systemet med VRF och GHP i Europa.
— Öppnar produktionslinje för värmepumpar i Tjeckien.

2020

nanoe™ X-teknologin med fördelar från hydroxylradikaler. Förbättrat skydd 24/7. Inbyggd nanoe™ X-teknologi, expanderad för kommersiella lösningar.

2022

ECOi-W R32 – den nya serien av hållbara kylaggregatlösningar för kommersiella och industriella tillämpningar.

Med blick-
en framåt



100% Panasonic - kärnan i japansk yrkesskicklighet

Vi använder avancerad teknik som förbättrar livet, och har ett extremt starkt engagemang för produktkvalitet.

Panasonics grund är den japanska traditionen av kompromisslös kvalitetssäkring globalt, och att utveckla, tillverka och leverera kvalitetsprodukter till kunder i hela världen.



Panasonics uppfattning är att det bästa luftkonditioneringssystemet är ett som arbetar tyst och effektivt i bakgrunden och som samtidigt har minimal negativ påverkan på miljön.

De som väljer våra produkter kan se fram emot många års problemfri drift utan servicebehov. För att säkerställa effektivitet och långvarig tillförlitlighet hos luftkonditioneringssystem genomgår de en rad noggranna kontroller inom ramen för vår gedigna design- och utvecklingsprocess. Enskilda systemkomponenter eller de färdiga produkterna testas avseende robusthet, vattentäthet, slagåtlighet och buller.

De tidskrävande testerna säkerställer att Panasonic luftkonditioneringssystem uppfyller aktuella branschstandarder och reglerna i de olika länder där systemen säljs.

Kvalitet enligt internationell standard

Panasonic är måna om sitt anseende och strävar därför kontinuerligt efter att erbjuda kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.



Tillförlitliga delar som uppfyller eller överträffar branschstandarderna.

Panasonics luftkonditioneringssystem överensstämmer med alla obligatoriska branschstandarder och regler i alla länder där de säljs. Panasonic utför dessutom noggranna tester för att säkerställa delarnas och materialens tillförlitlighet. Hållfastheten hos det hartsmaterial som används i våra propellerfläktar kontrolleras i hållfasthetstester.



Överensstämmelse med RoHS- och REACH-direktiven.

Panasonics produkter och de material som används är i strikt överensstämmelse med de kemikalie regler som definieras av RoHS- och REACH-förordningarna. Vid utveckling och tillverkning av delarna inspekteras över 100 material utförligt, för att säkerställa att inga farliga substanser ingår.



Avancerad tillverkningsprocess.

I produktionslinjerna för Panasonics luftkonditioneringssystem används den senaste och mest avancerade automationstekniken för att säkerställa att produkterna tillverkas med maximalt kvalitetsfokus, så att de uppfyller våra tillförlitlighetskrav.

Robusthet

Panasonic förstår vikten av lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Därför genomgår våra luftkonditioneringssystem en rad strikta hållbarhetstester.



Testning av långvarig hållbarhet.

För att säkerställa långvarig och stabil funktion i många år, låter vi produkterna genomgå ett funktionstest under förhållanden som är mycket mer krävande än verkliga driftförhållanden.



Test av kompressorns tillförlitlighet.

Efter funktionstestet väljer vi ett utomhussystem och demonterar kompressorn för att undersöka dess interna mekanismer och delar avseende potentiella fel. På så sätt säkerställer vi långsiktiga prestanda i krävande förhållanden.



Vattentäthetstest.

Enheten - som ju utsätts för regn och blåst - uppfyller kraven för IPX4-klassning. Kretskorten har hartslödda kontakter, för att förhindra negativa effekter av exponering mot fukt (vilket inträffar extremt sällan).

En värmepumpstillverkare med globalt anseende

Panasonic - en föregångare inom värme och kyla. Med mer än 50 års erfarenhet, och försäljning i fler än 120 länder, är Panasonic ett av världens främsta företag inom värme och kyla. Panasonic har ett omfattande nätverk av produktions- och utvecklingsanläggningar, och levererar innovativa produkter med banbrytande teknik som sätter standarden för luftkonditionering på global nivå. Panasonic expanderar globalt och erbjuder produkter med oöverträffad kvalitet och internationell gångbarhet.



Från och för Europa .

2018 började Panasonic tillverka luftvattenvärmepumpar i sin fabrik i Pilsen (Tjeckien). Tack vare den perfekta kombinationen av produktionsautomatisering och en högkvalificerad personalstyrka, kan vi – utan att göra avkall på våra höga kvalitetsstandarder – tillgodose den kraftigt ökade efterfrågan som väntas uppstå i Europa.



Fabrik i Pilsen (Tjeckien).

Mer än 40 års erfarenhet av den europeiska marknaden.

Panasonic vet att det bästa ännu inte är här. Därför uppgraderas våra luftkonditionerings- och värmepumpslösningar fortlöpande. Panasonic är fast beslutna att erbjuda innovativa produkter på den europeiska marknaden för värme och kyla, och vår målsättning är att överträffa kundernas krav. Våra teknik- och designteam förutspår morgondagens behov. Vi strävar efter att tillverka mindre, tystare och effektivare lösningar – med ännu bättre teknik och funktioner – som kan minska energiförbrukningen och leverera lämpliga temperaturförhållanden i användarens omgivning.

Panasonics FoU-center i Tyskland.

Panasonics Europabaserade FoU-center fokuserar på teknisk utveckling av intelligenta och miljövänliga framtidsprodukter för exempelvis ljud och bild, kommunikation och energi.



Panasonics FoU-center i Tyskland.

43 utbildningscenter i 22 europeiska länder


Panasonic PRO Academy.

Värme- och kylbranschen förändras snabbt – ny teknik, nya regler och nya lösningar gör att branschproffsen måste uppdatera sina kunskaper fortlöpande. Vårt ansvar gentemot distributörer, konstruktörer och installatörer tar vi på största allvar. Därför har vi utvecklat ett omfattande utbildningsprogram som omfattar 43 utbildningscenter i 22 europeiska länder.



PRO Club. Panasonic webbplats för proffs

Panasonic har ett stort utbud av supporttjänster för designers, konstruktörer och distributörer på värme- och kylmarknaden.

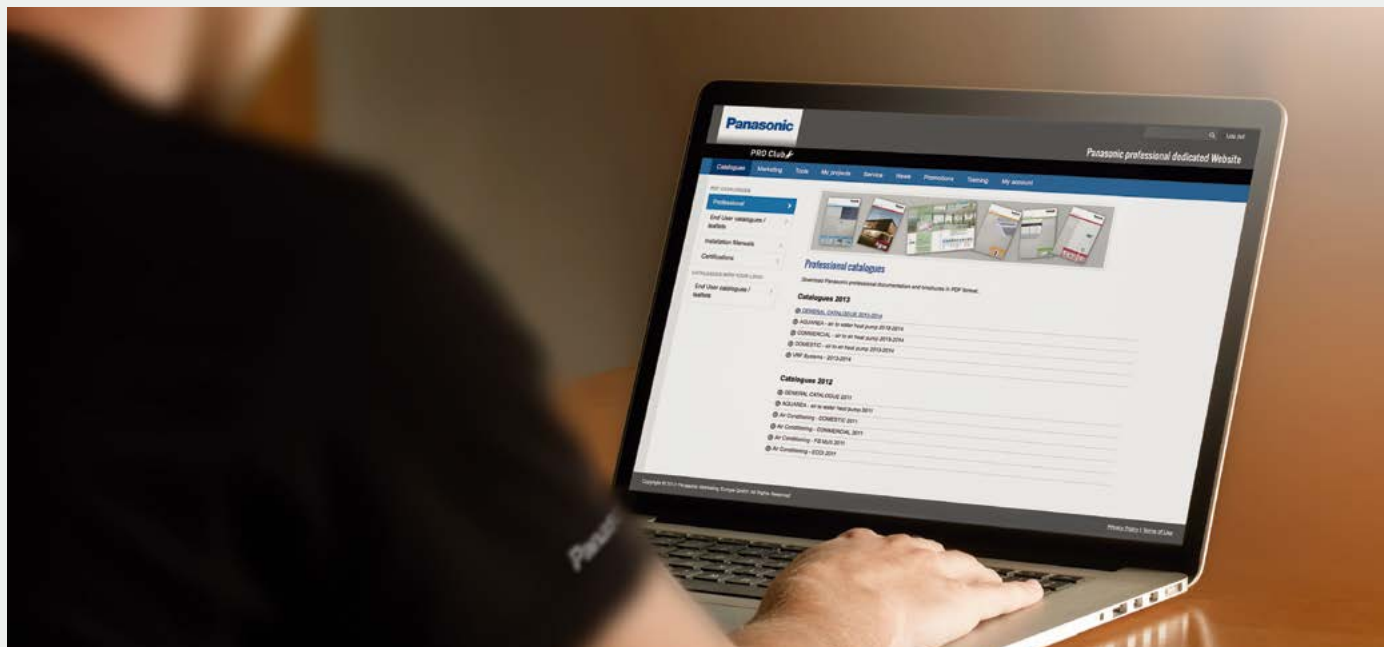

Panasonics PRO Club (www.panasonicproclub.com) är ett webbverktyg som förenklar ditt liv! För att använda verktyget kostnadsfritt från din dator eller smarttelefon behöver du bara registrera dig.

- Skriv ut kataloger med ditt företags logotyp och kontaktuppgifter
- Tillgång till ett omfattande bibliotek med professionella design-, urvals- och beräkningsverktyg (t.ex. Aquarea Designer, VRF-programvaran och kylaggregatsväljare)
- Hämta överensstämmelsedokument och andra dokument
- Ladda ner servicehandböcker, användarhandböcker och installationshandböcker
- Ladda ner energietiketter i PDF-format, med hjälp av vår etikettsgenerator
- Ladda ner Revit- och CAD-filer samt specifikationstexter
- Få reda på vad du ska göra om felkoder visas (felkodssökning utifrån kod eller enhetsreferens)
- PRO Academy: anmäl dig till utbildningar
- Ladda ner högupplösta produktbilder, annonser dECO-riktlinjer
- Få information om specialerbjudanden och kampanjer
- Var först med att få reda på det senaste



Enkelt att ladda ned Panasonics servicedokumentation och broschyrer.



Anpassa broschyrer med din logotyp och kontaktinformation. Spara och skriv ut pdf-filen.




Energimärkningsgenerator. Ladda ner energimärkningskoder i pdf-format för valfria enheter.



Felkod på din smarttelefon eller dator: Sök utifrån felkod eller modellreferens. Onlineversion + nedladdningsbar version för användning offline.

Panasonic PRO Club är fullt kompatibelt med surfplattor och smarta telefoner.


Ladda ner från www.panasonicproclub.com eller använd din smarta telefoner och den här QR-koden för att ansluta till PRO Club



Panasonic erbjuder anpassade programvaror och verktyg som gör det möjligt för systemutvecklare, installatörer och återförsäljare att på ett snabbt sätt – genom att klicka på en knapp – utforma och dimensionera system eller skapa kopplingsscheman.

Aquarea Designer – onlineverktyg

Med Panasonic's onlineverktyg kan projekt utvecklas snabbt och enkelt. Det nyligen utvecklade verktyget är optimerat för att hjälpa HVAC-proffs att enkelt identifiera den bäst lämpade Aquarea-luftvattenvärmepumpen för en viss tillämpning.

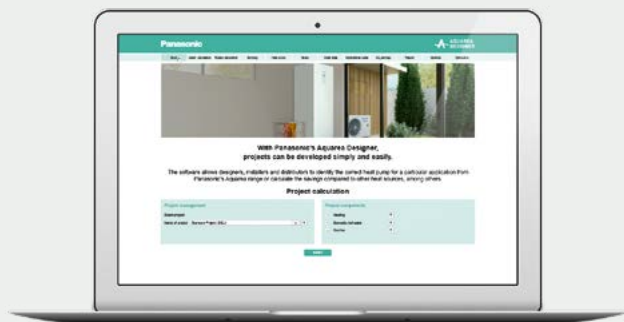

Domestic AirCon Quick Selector

Det här användarvänliga onlineverktyget för vårt bostadsinriktade sortiment gör det möjligt att välja det bästa split- eller multisplit-systemet för varje projekt, och få fram specifikationerna för den specifika tillämpningen.



Nya Panasonic DX PRO Designer

Panasonic DX PRO Designer byggs om för att ge en förbättrad användarupplevelse. Den nya programvaran körs i molnet och är alltid uppdaterad med de senaste produkterna. Det intuitiva gränssnittet ger stöd för komplicerade system, delning online och projektsamarbeten med stöd för flera språk.



Open BIM

Konstruktion, analys och BIM-modellering av Panasonic VRF- och luftvärmepumpssystem. Genererar dokument, 3D-modeller, scheman och ritningar. Den här applikationen är integrerad i Open BIM-arbetsflödet via plattformen BIMserver.center.




Beräkningsprogram vätskekyllare & fläktkonvektorer

Det här online-programmet är ett komplett verktyg som hjälper dig att beräkna exakt prestanda vid specifika förhållanden, och att välja och konfigurera produkter i vårt sortiment av kylaggregat, värmepumpar och fläktkonvektorer. Programvaran levererar också en utförlig rapport som kan delas med kunder och klienter.



Refrigeration Designer

Ett enkelt konstruktionsverktyg som hjälper ingenjörer och installatörer att snabbt ta fram beräkningar för kommersiella kylsystem.

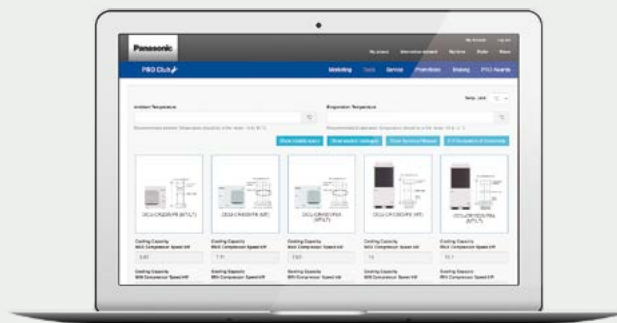

ETHEREA



Panasonic Free Multi-System

Om det finns behov av luftkonditionering i fler än ett rum erbjuder Panasonic många möjligheter, i en multi-split-lösning.

Artiklar

Panasonics miljövision 2050	→ 2
En önskan om att skapa saker med värde	→ 4
100% Panasonic - kärnan i japansk yrkesskicklighet	→ 6
En värmepumpstillverkare med globalt anseende	→ 8
PRO Club. Panasonics webbplats för proffs	→ 10

Panasonic Free Multi-System	→ 13
Panasonics värmepumpar med avancerad teknik	→ 14
Viktiga funktioner	→ 15
Naturens balans inomhus	→ 16
Etherea med nanoe™ X-teknologi	→ 20
Superkompakt enheter	→ 22
Golvmodeller	→ 24
R22-uppgradering	→ 26
Röststyrning	→ 28
Styrning och anslutbarhet	→ 30

Sortiment av Free Multi-System R32 → 32



Free Multi-System	→ 34
Enheter Free Multi-System Z · R32	→ 36

Jämför lösningar	→ 38
Funktionsjämförelse	→ 39
Beskrivning av funktioner	→ 40

Tillbehör och kontroll	→ 41
------------------------	------



Free Multi-kombinationerstabeller	→ 42
-----------------------------------	------

nanoeX



Panasonics värmepumpar är det bästa valet av värmekälla för framtiden.

Ledarskap är ingenting som går att få. Du måste visa det. Vilket är anledningen till att vi på Panasonic varje dag strävar efter att göra våra värmepumpar mycket tillförlitliga och överraskande effektiva, med lägsta möjliga buller- och miljöpåverkan.

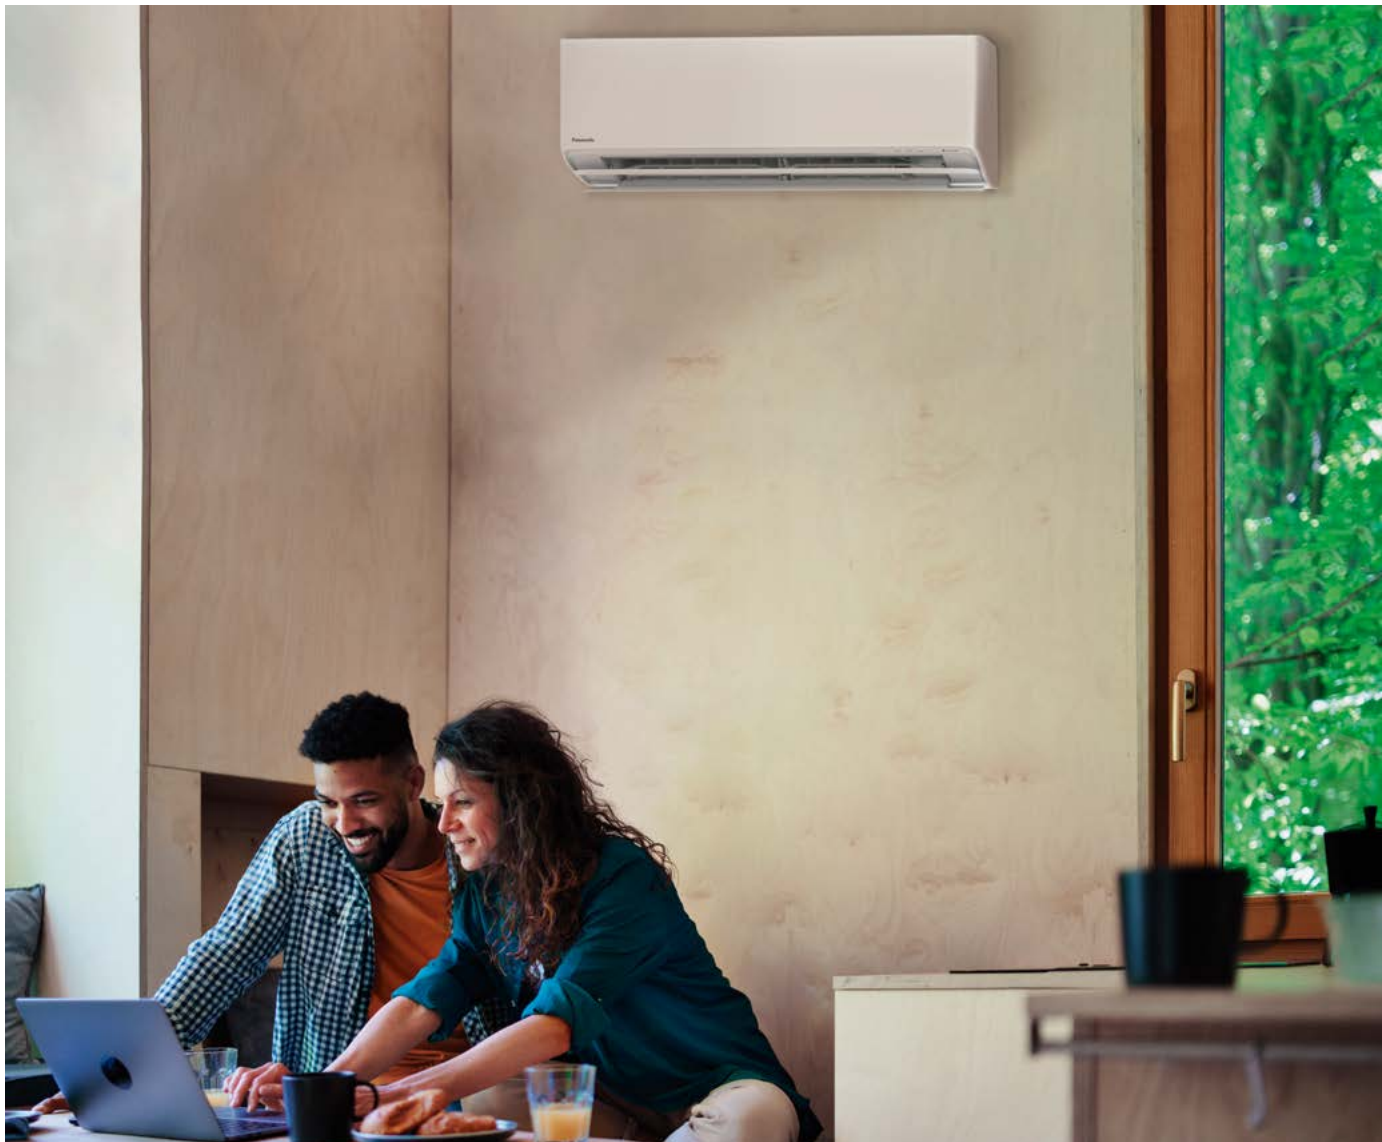

Flagship. Den högeffektiva luft till luft-värmepumpen för nordiskt bruk.

Det bästa beviset på vårt engagemang är att vi går före vår egen bransch genom att inkludera R32-köldmedium i hela vårt hushållsutbud av värmepumpar, vilket motsvarar ett enormt tekniskt försprång som lyckas kombinera utmärkt komfort i hemmet och perfekt harmoni med miljön.

HZ Flagship – klarar mer än du kan ana

HZ Flagship är en energieffektiv luft-luftvärmepump som är anpassad efter vårt nordiska klimat. Här får du hög effekt även vid riktigt låga utomhustemperaturer och ett behagligt klimat med renare luft inomhus. Den fungerar utmärkt för villan men är även ett bra val för din sommar- eller fjällstuga. HZ Flagship en av de mest sålda luftvärmepumparna i Norden.

FLAGSHIP



Panasonics luftkonditioneringar ger större besparingar och bättre komfort.

Vi anser att vara miljövänlig inte bör innebära försämrad komfort.

Våra supertysta luftkonditioneringar garanterar ren inomhusluft för dig och din familj. Tekniken nanoe™X hjälper till att förbättra inomhusluftens kvalitet, för en renare boendemiljö. Tillsammans utgör de banbrytande funktionerna Panasonic Eco Clean Life Innovation – en uppsättning innovationer som förbättrar miljön och samtidigt gör livet så bekvämt som möjligt.

iF Product Design Awards är en av de mest prestigefyllda utmärkelserna inom produktdesign. Panasonic Golvm modeller, som tilldelades utmärkelsen tack vare intelligent funktion, är det perfekta luftkonditioneringssystemet för bostäder och kommersiella tillämpningar.



Energibesparing



R32-köldmedium.

Våra värmepumpar som innehåller det R32-köldmedium visar en drastisk minskning av Global Warming Potential (GWP).



Säsongsanpassad värmeläge i enlighet med de nya EcoDesignkraven.

Ju högre SCOP-värde, desto högre effektivitet. Skön värme året runt utan onödig energiförbrukning.



10,50 SEER

Säsongsanpassad kyläge i enlighet med de nya EcoDesignkraven.

Ju högre SEER-värde, desto högre effektivitet. Skön svalka året runt utan onödig energiförbrukning.



Inverter plus-system.

Denna klassificering framhäver Panasonic's högpresterande system.



Inverter.

Invertersortimentet ger högre effektivitet och komfort. Det ger en mer exakt och jämn temperaturreglering och håller omgivningstemperaturen konstant med lägre energiförbrukning och en betydande minskning av buller- och vibrationsnivåer.



Panasonic R2 rotationskompressor.

Den är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och effektivitet.

Hög prestanda och luftkvalitet



nanoe™X.

Tekniken med fördelar från hydroxylradikaler – rengör och deodoriserar genom att neutralisera föroreningar och vissa typer av virus och bakterier.



Supertyst.

Med supertyst teknik är våra enheter tystare än ett bibliotek (30 dB(A)).



Invändig rengöring.

Funktionen torkar inomhusenheten invändigt, med hjälp av nanoe™X. Det kan hämma vissa bakterier, virus och mögel med en effektivitet på upp till 99 %.



Mild torr kylning.

Exakt styrning förhindrar snabb minskning av rummets luftfuktighet samtidigt som önskad temperatur bibehålls. Håller RH* upp till 10 % högre än vid kylning (*RH: relativ luftfuktighet). Perfekt om man sover medan luftkonditioneringen är på.



Mer komfort med Aerowings.

Ett riktat luftflöde mot taket för att skapa en duschliknande kyleffekt genom inbyggda dubbla luftriktare i innedelen.



Statiskt tryck upp till 7 mmAq.

Kanalanslutningen med lågt statiskt tryck RAC med statiskt tryck upp till 7 mmAq.



Filter ingår.

Dolt utförande med filter.



Ner till -15 °C vid värmeläge.

Luftkonditioneringen fungerar i värmepumpsläge med en utetemperatur ända ner till -15 °C.



Ned till -10 °C vid kyläge.

Luftkonditioneringen fungerar vid kyläge med en utomhustemperatur ned till -10 °C.



R410A/R22 förnyelse.

Panasonics konverteringskit medger återanvändning av befintliga R410Arörsystem av god kvalitet samtidigt som nya högeffektiva R32-system installeras.



5 års garanti på kompressor.

Vi ger 5 års garanti på kompressorerna i hela sortimentet.

Många anslutningsmöjligheter



Integration av hushållssortimentet till S-Link - CZ-CAPRA1.

Kan ansluta RAC-serien till S-Link. Obegränsad styrning är nu möjligt.



Wi-Fi styrning.

Är nästa generations system som ger en användarvänlig fjärrstyrning av luftkonditionering och värmepumpar var du än är, med hjälp av en smarttelefon eller surfplatta med Android™ eller iOS eller en persondator via internet.




BMS anslutbarhet.

Kommunikationsporten är integrerad i inomhusenheten och ger enkel anslutning till, och styrning av din Panasonic värmepump för ditt hem eller fastighetssystem.

Naturens balans inomhus

nanoe™ X-teknologin med fördelar från hydroxylradikaler.

I en hälsomedveten värld är motion, hälsosam mat och naturliga material viktigt - liksom inandningsluften. Och det finns bra teknik för att få god luftkvalitet inomhus.

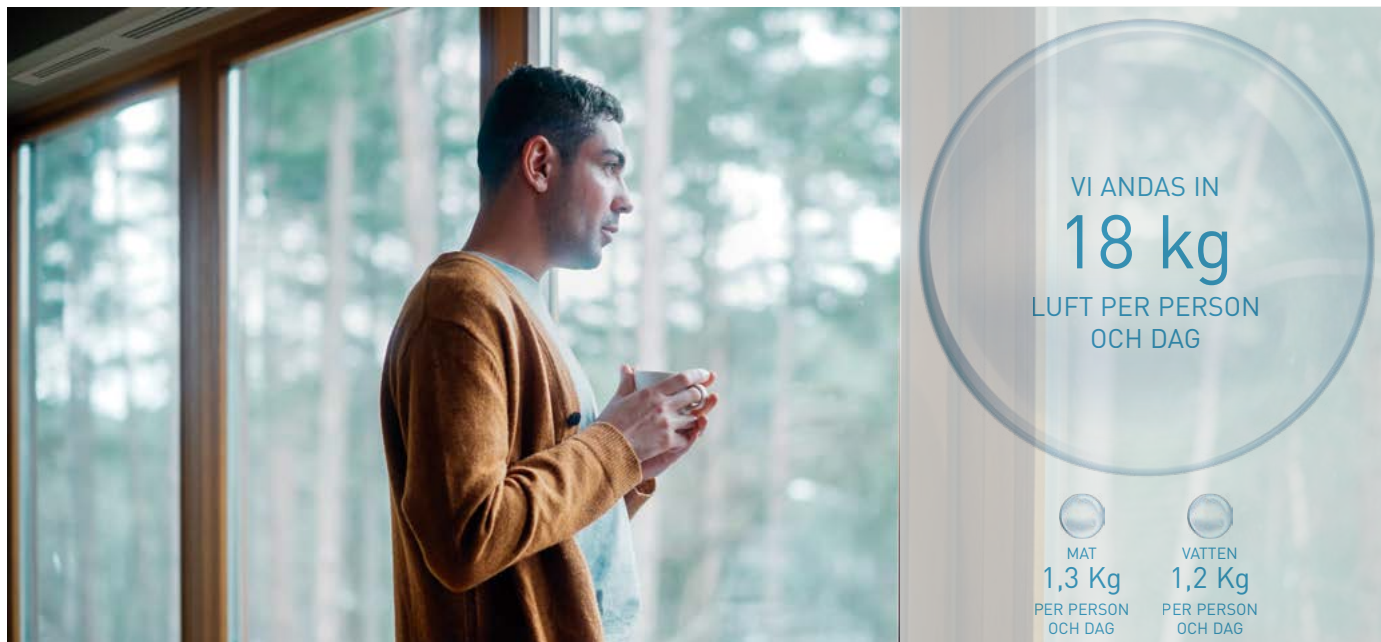


Rikligt i naturen, hydroxylradikaler (även kända som OH-radikaler) har kapacitet för att hämma föroreningar, virus och bakterier för att rengöra och deodorisera. nanoe™ X tekniken kan ge dessa otroliga fördelar inomhus så att både hårda, mjuka ytor såsom möbler och inomhusmiljön kan bli en renare och trevligare plats att vistas i oavsett om du är hemma, på jobbet eller besöker hotell, butiker, restauranger etc.

En naturligt förekommande process

Hydroxylradikaler är instabila molekyler som vill "fånga in" och reagera med andra ämnen, till exempel väte. Sådana kemiska reaktioner gör att hydroxylradikalerna potentiellt kan neutralisera tillväxten av vissa föroreningar (t.ex. vissa bakterier, virus, mögel och lukter) genom att bryta ner och neutralisera dem. Denna naturligt förekommande process har stora fördelar när det gäller att förbättra inomhusmiljöer.



Hydroxylradikaler i naturen.

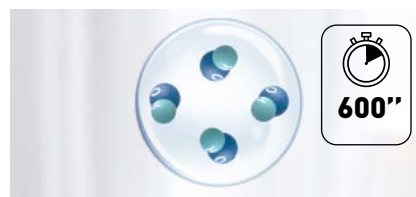

Hydroxylradikaler inneslutna i vatten.

nanoe™ X-teknologin skapar hydroxylradikaler inneslutna i vatten, vilket förlänger deras livslängd kraftigt, från mindre än en sekund (hos naturligt förekommande varianter) till mer än 600 sekunder (= 10 minuter). Därmed hinner de enkelt sprida sig i rummet.

Med nanoe™ X-teknologin tar Panasonic det här ytterligare ett steg, genom att använda naturens eget "tvättmedel" - hydroxylradikaler - inomhus

nanoe™ X neutraliserar flera olika typer av föroreningar, exempelvis vissa bakterier, virus, mögel, allergener, pollen och vissa farliga substanser.



1 | nanoe™ X når föroreningarna.



2 | Hydroxylradikaler bryter ner föroreningarnas proteiner.



3 | Föroreningarnas aktiva delar neutraliseras.


Att naturen får oss att känna välbefinnande är välkänt - men känner du till något om hydroxylradikalernas effekt?

Vad är unikt med nanoe™ X?

Hydroxylradikaler rengör och deodoriserar genom att neutralisera flera olika föroreningar, som vissa typer av virus och bakterier. Tack vare den avancerade tekniken kan även tätt vävda tyger, som t.ex. gardiner, draperier, mattor och möbler behandlas. Tekniken kan även användas på hårda ytor och vår inandningsluft, där den neutraliserar vissa farliga ämnen.



Effektiv på tyg och hårda ytor.



1 | Med en storlek på en miljarddels meter är nanoe™ X mycket mindre än ånga, och kan därför tränga djupt in i textilier för att deodorisera.

Längre livslängd.



2 | I de små vattenpartiklarna får nanoe™ X en längre livslängd – ungefär 600 sekunder – och hinner lätt sprida sig i rummet.

Stor mängd.



3 | nanoe X Generator Mark 3 producerar 48 biljoner hydroxylradikaler per sekund. Större mängder hydroxylradikaler i nanoe™ X ger högre effektivitet mot neutralisering av föroreningar.


Underhållsfritt.



4 | Inget underhåll och inga byten behövs. nanoe™ X är en filterfri lösning som inte kräver något underhåll eftersom atomiseringselektroden är av titan och innesluten i vatten under genereringsprocessen.


7 egenskaper med nanoe™ X - Panasonic's unika teknologi

Deodoriserar



Lukter


Möjlighet att neutralisera 5 typer av föroreningar



Bakterier och virus



Mögel



Allergener



Pollen




Farliga ämnen



Hud och hår

* Se <https://aircon.panasonic.se> för mer information och valideringsdata.

Den senaste nanoe™ X-produkten använder systemet "Circular discharge" som utökar hydroxylradikalerna betydligt.



På bilden visas nanoe X Generator Mark 3.

Så genereras nanoe™ X.

- 1 | Atomiserad elektrod genererar kondens.
- 2 | Vattnet utsätts för elektrisk urladdning.
- 3 | nanoe™ X-partiklar genereras.

nanoe™ X - internationellt validerat teknik i testanläggningar.

nanoe™ X-teknologins effektivitet har testats av oberoende laboratorier i Tyskland, Frankrike, Danmark, Japan och China.

nanoe™ X-teknologins prestanda beror på rummets storlek, miljön och användningen. Det kan ta flera timmar innan full effekt nås. nanoe™ X är inte en medicinteknisk enhet. Följ sanitetsrekommendationer och lokala föreskrifter för byggnadsutformning. Testresultat insamlade i kontrollerad laboratoriemiljö. Prestanda hos nanoe™ X kan skilja sig i andra miljöer.


**Panasonics
värmepump med
nanoe™ X-teknologin
verifierat effektiv mot
SARS-CoV-2**

Virus SARS-CoV-2: 91,4% neutralisering. Test utfört av TEXCELL (Frankrike), med SARS-CoV-2-virusmättad gasbinda utsattes för nanoe™ X-utrustad Panasonic-värmepump i ett 6,7 m³ stort rum i åtta timmar. Testrapport: 1140-01 C3. Prestanda hos nanoe™ X kan skilja sig i andra miljöer.

	Testat innehåll		Generator	Resultat	Kapacitet	Tid	Testorgan	Rapportnr
Luftburet	Virus	Influenza (H1N1)	Mark 2	98,3% neutralisering	30 m³	1,5 h	China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute	J2003WT8888-00889
		Bakteriofag ΦX174	Mark 1	99,2% neutralisering	Ca. 25 m³	6 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0300_1
	Bakterier	Staphylococcus aureus	Mark 1	99,7% neutralisering	Ca. 25 m³	4 h	Kitasato Research Center for Environmental Science	24_0301_1
Vidhäftande	Virus	SARS-CoV-2	Mark 1	91,4% neutralisering	6,7 m³	8 h	Texcell (France)	1140-01 C3
		SARS-CoV-2	Mark 1	99,9% neutralisering	45 L	2 h	Texcell (France)	1140-01 A1
		Bakteriofag ΦX174	Mark 1	99,8% neutralisering	Ca. 25 m³	8 h	Japan Food Research Laboratories	13001265005-01
		Xenotropic murine leukemia virus	Mark 1	99,999% neutralisering	45 L	6 h	Charles River Biopharmaceutical Services GmbH	—
		Coxsackie virus (CA16)	Mark 2	99,9%neutralisering	30 m³	4 h	China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute	J2002WT8888-00439
		Bakteriofag	Mark 3	98,81% neutralisering	Ca. 139,3 m³	4 h	SGS Inc	SHES210901902584
		MS2 Phage Virus	Mark 3	99,99% neutralisering	Ca. 25 m³	2 h	Shokukanken, Inc.	227131N
	Bakterier	Staphylococcus aureus	Mark 1	99,9% neutralisering	20 m³	8 h	Danish Technological Institute	868988
	Pollen	Ceder	Mark 3	99%neutralisering	Ca. 24 m³	12 h	Panasonic Product Analysis Center	H21YA017-1
		Ambrosiapollen	Mark 1	99,4% neutralisering	20 m³	8 h	Danish Technological Institute 868988	868988
	Lukter	Lukt av cigaretttrök	Mark 1	Luktens intensitet minskad med 2,4 nivåer	Ca. 23 m³	0,2 h	Panasonic Product Analysis Center	4AA33-160615-N04
			Mark 3	Luktens intensitet minskad med 1,7 nivåer	Ca. 139,3 m³	0,5 h	SGS Inc	SHES210901902478

Panasonic utvecklade den första nanoe™-enheten 2003

Vi introducerar nanoe X Generator Mark 3 – den senaste nanoe™ X-teknologin med den största mängden hydroxylradikaler i nanoe™-historien. Den genererar 48 biljoner hydroxylradikaler per sekund, vilket är 100 gånger fler hydroxylradikaler än traditionell nanoe™. Det ökade antalet hydroxylradikaler, som är nyckeln till nanoe™-teknologins effektivitet, innebär att du kan förvänta dig ännu högre prestanda (effektiv mot bakterier, virus, mögel, partiklar med diametrar upp till 2,5 µm, allergener och lukt).

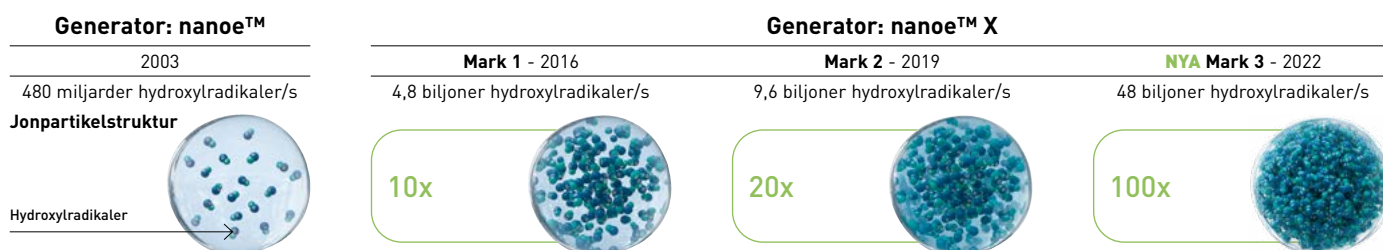


Effektivitet i stora utrymmen med Generator Mark 3


Neutraliserar virus.

En luftkonditionering utrustad med nanoe X Generator Mark 3 neutraliserar aktiviteten hos vidhäftande virus (bakteriofager) med 98,81 % på 4 timmar ¹⁾.

Testomgivning.



Testresultat (bakteriofag).




Neutraliserar pollen.

Resultat med nanoe X Generator Mark 3.

Neutraliserar pollen på 1/4 av tiden för nanoe X Generator Mark 2 ²⁾.

Jämförelse av tidsåtgång för att neutralisera 99 % av cederpollen ³⁾.

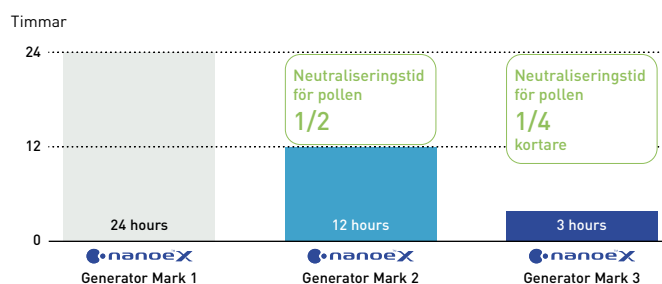

1) Testorganisation: SGS Inc. Testobjekt: bakteriofagbeläggning. Testvolum: utrymme på ca 146 m³ (6,6 x 8,9 x 2,48 m). Testresultat: 98,81 % neutraliserat på 4 timmar. Testrapportnr: SHES210901902583. 2) Effekt efter 3 timmar i testutrymme på ca 24 m³. Siffrorna är inte resultatet av testning i ett verkligt arbetsutrymme. 3) nanoe X Generator Mark 1: [Testorganisation] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] ELISA-metod för mätning av allergener som fastnar på tyg i ett testrum [ca. 24 m³] Neutraliseringsmetod] Frisättning av nanoe™ [Mål] Vidhäftat allergen (cederpollen) [Testresultat] Neutralisering med 99 % eller mer på 24 timmar [4AA33-151001-F01]. nanoe X Generator Mark 2: [Testorganisation] Panasonic Product Analysis Center, [Testmetod] ELISA-metod för att mäta allergener som vidhäftat till tyg i ett testrum [ca. 24 m³] [Neutraliseringsmetod] Utsläppning av nanoe™ [Mål] Vidhäftat allergen (cederpollen) [Testresultat] Neutralisering med 99 % eller mer på 12 timmar bekräftad [L19YA009]. nanoe X Generator Mark 3: [Testorganisation] Panasonic Product Analysis Center [Testmetod] ELISA-metod för mätning av allergener som fastnar på tyg i ett testrum [ca. 24 m³] [Metod för neutralisering] Frigör nanoe™ [Mål] Vidhäftat allergen (cederträpollen) [Testresultat] Neutralisering av 99 % eller mer på 3 timmar [H21YA017-1].

Var används nanoe™ X-teknologin?

Sedan 2003 är nanoe™ en del av människors vardagsliv i Japan och andra områden.

Tekniken används i en rad tillämpningar, exempelvis för att bidra till renare luft och ytskikt i tåg, hissar, bilar och boendemiljöer. Andra användningsområden är kroppsvård och luftkonditionering.

Panasonics värme- och kyllosningar använder nanoe™ X-teknologin i utrustning avsedd för hemmabruk och kommersiella lokaler. Nanotekniken ger filterfria och underhållsfria lösningar som fungerar oberoende av uppvärmnings- och kylningssystem.



Bostad



Butik



Gym



Hotell



Kontor



Vårdcentral



Restaurang




Sjukhus

Tekniken används i privatbostäder och i offentliga lokaler där man vill uppnå förbättrad luftkvalitet, t.ex. kontorslokaler, sjukhus, läkarmottagningar och hotell.

nanoe™ X: förbättrat skydd 24/7



Panasonics värme- och kyllosningar använder nanoe™-teknologin i en rad olika lösningar



Väggmonterad Etherea.
Inbyggd nanoe X Generator Mark 3.



Golvmodell.
Inbyggd nanoe X Generator Mark 1.



4-vägs-kassetten 60x60.
Inbyggd nanoe X Generator Mark 2.

nanoe™ X: förbättrat skydd 24/7


Etherea med nanoe™ X-teknologi

—ETHEREA—

En smart lösning för att hålla ditt hem rent, behagligt och välkomnande. Smarta Etherea innefattar nanoe™ X-teknologi, med fördelar från hydroxylradikaler. Etherea har avancerade styrningsalternativ, klassledande prestanda, snygg design samt intelligenta funktioner, och är utvecklad för att göra din hemmiljö ren och behaglig att vara i.

Finns i 2 färger



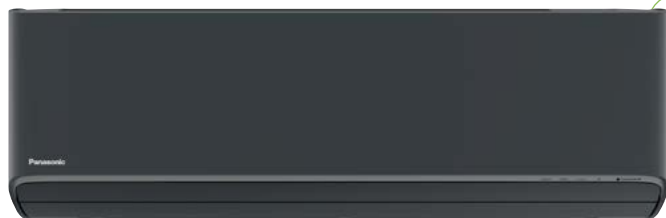

Innebyggt ny
nanoe X Generator Mark 3



INBYGGD WI-FI

+ SE PRODUKTSPECIFIKATIONER

1 Luftkvalitet

- nanoe™ X-teknologi med fördelar från hydroxylradikaler (Generator Mark 3)
- Renar luften så att din inomhusmiljö blir en hälsosammare och behagligare plats att befinna sig på – hela dagen

2 Smart styrning

- Inbyggt Wi-Fi för omedelbar uppkoppling – nu med enklare och snabbare installation
- Avancerad styrning via smartphone
- Kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa

3 Hög verkningsgrad

- Energieffektivitet i toppklass – upp till A+++ i värme- och kyl drift

4 Perfekt komfort

- Aerowings 2.0 – heltäckande luftriktare för ett behagligt luftflöde
- Supertyst drift

5 Design


- Finns i grafitgrått och mattlackerad vitt
- Elegant och stilren design
- Chassi och andra delar är utformade för enklare installation och service
- Förstklassig, lättanvänd fjärrkontroll med bakgrundsbelysning

nanoe™ X: Naturens balans inomhus

Nya Ethera innefattar nanoe X Generator Mark 3 – den senaste versionen av nanoe™ X-teknologin, som utvecklas kontinuerligt. Den senaste versionen har den största mängden hydroxylradikaler någonsin i nanoe™-historien. Den genererar 48 biljoner hydroxylradikaler per sekund, vilket är 100 gånger mer än vad tidigare nanoe™-teknologi genererar. Det ökade antalet hydroxylradikaler, som är förklaringen till nanoe™-teknologins kapacitet, innebär att du kan räkna med ännu bättre prestanda.

Jämförelse av tidsåtgång för att neutralisera 99 % av cederpollen.

Timmar

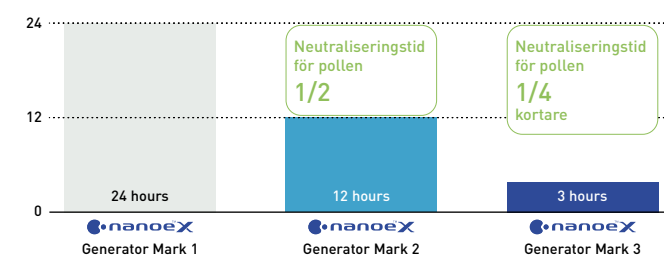

Teknik för maximal komfort

Aerowings 2.0 introduceras i Ethera-sortimentet.

Panasonics Aerowings-teknik är två oberoende flexibla luftriktbarblad som ger jämn luftspridning i rummet och koncentrerar luftflödet för att värma upp eller kyla rummet så snabbt som möjligt.

Förmågan att lyfta luftflödet har förbättrats, tack vare det förstörade (72 mm) undre bladet – dubbla storleken jämfört med konventionella system.



Aerowings 2.0 har också en funktion för att rikta luften uppåt mot taket, för att få en behaglig svalka som duschar ned ovanifrån i stället för de oönskade "isvindar" som konventionella system genererar vid kyl drift.




I värmedrift levererar Aerowings 2.0 ett koncentrerat nedåtriktat luftflöde. Den uppvärmda luften fyller rummet underifrån, som i ett golvvärmsystem.



Invändig rengöring

Funktionen rengör inomhusenheten invändigt. Den använder nanoe™ X-teknologi som kan hämma upp till 99 % av vissa bakterier, virus och mögel som annars fastnar på filtret, förångaren eller luftutloppet.

Den nya tvärströmsfläkten har en beläggning som förhindra att damm fastnar på ytorna och som motverkar vissa bakterier och mögel.




Utan beläggning:
Damm fastnar



Med antistatisk beläggning:
Fortfarande rent

Bevisad effekt: vidhäftande damnmängd minskar med 62,5%* jämfört med enhet som saknar beläggning.

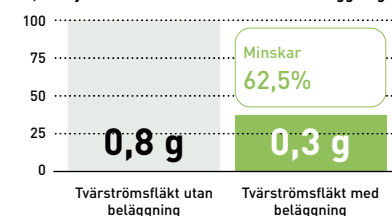

Mängden damm eller mögel kan variera beroende på användningsfrekvens och miljö.
* Baserat på Panasonic's interna testresultat.

Väggmonterade inomhusenheter som utformats för enkel installation och problemfritt underhåll

Hela sortimentet med väggmonterade inomhusenheter är omsorgsfullt utformat för enkel installation och problemfritt underhåll.





1 Enkel installation

Tack vare avancerade förbättringar har installationstiden förkortats väsentligt. Modellerna har utformats för ökad stabilitet och enklare installation, med ett inbyggt stöd och enkel åtkomst till avtappningsslang och kablar samt större utrymme för säkrare installation.

2 Enkelt underhåll

Ändamålsenlig konstruktion för både installatören och användaren – enheten har ett frontgaller som enkelt kan tas bort för att få åtkomst till insidan. Enheten har uppgraderats även invändigt, för att underlätta och effektivisera underhåll. Elektronik och kablar är nu placerade endast på den ena sidan, vilket förenklar vid service.



1. Robustare monteringsplatta.

Modellerna har en robustare solid monteringsplatta, för bättre stabilitet och styrka. För ojämna underlag finns det två extra skruvar som kan användas för att göra installationen stabil och säker.

Monteringsplatta – hållfast och stabil.



Skruvhållare för ojämna ytor (skruvar medföljer ej).



2. Galler i fronten.

Framtill har modellen ett galler i ett stycke, vilket förenklar vid service. Börja med att öppna inloppsgallret och ta bort skruvarna. Flytta sedan de tre skjutlåsen och ta bort frontgallret.

Frontgaller i ett stycke – enkel borttagning.


Skjutlås – enkelt att låsa och låsa upp.



3. Inbyggt stöd.

Modellen har ett inbyggt stöd, vilket förenklar installationsarbetet och optimerar arbetsutrymmet.

Smidig installation och service.




4. Enkel åtkomst till avtappningsslang och röranslutning.

Generösare utrymme ger säker och dold placering av rör och isolering. Rörens synliga placering gör det möjligt att inspektera rören avseende läckage utan att lyfta enheten.

Rörutrymme: upp till 15 % större (för TZ-ZKE).



Större arbetsutrymme.



5. Enkel anslutning och åtdragning av kablar.

I de här modellerna har två kabelinföringar kombinerats till en, vilket ger god synlighet och behändig anslutning av kablar från baksidan.

En enda tunnel: enkel kabelinföring.




Större arbetsutrymme för kabelanslutning.



6. Enkel borttagning av PCB.

PCB-kortet tas bort i fyra enkla steg. Ta bort luckan framför kortet, koppla bort alla anslutningar från indikatorn, koppla från alla kontakter och dra ut PCB-kortet.

Enkla steg för borttagning av PCB.



7. Enkel och dold installation av Wi-Fi-adaptorn.

Den senaste modellen har ett separat utrymme för en nätverksadapter. De tydliga kabelkanalerna ger enkel installation, där kablarna kan placeras prydligt och helt dolt!


* Endast för modeller utan inbyggd nätverksadapter.



8. Borttagning av tvärströmsfläkt.

I de här modellerna är det enklare att ta bort tvärströmsfläktarna, vilket leder till tidsbesparingar.

Större diameter.



Golvmodeller. Effektiv komfort och renare luft året runt

Golvmodell med nanoe™ X-teknik, hög effektivitet, A++, komfort (supertyst läge - endast 20 dB(A)) och bättre luftkvalitet kombinerat med banbrytande design.





iF Product Design Awards är en av de mest prestigefyllda utmärkelserna inom produktdesign. Panasonic Golvmodeller, som tilldelades utmärkelsen tack vare intelligent funktion, är det perfekta luftkonditioneringsystemet för bostäder och kommersiella tillämpningar.

[+ SE PRODUKTSPECIFIKATIONER](#)

1 nanoe™ X: Naturens balans inomhus

Panasonics nanoe™ X-teknik använder naturens eget "tvättmedel" - hydroxylradikaler - för att förbättra inomhusmiljön 24/7 genom att neutralisera flera typer av föroreningar, exempelvis vissa bakterier, virus, mögel, allergener, pollen och vissa farliga substanser.

Prestanda hos nanoe™ X beror på rumsstorlek, miljö och användning. Det kan ta flera timmar innan full effekt nås (mer information finns i tabellen med testresultat på sida 18). nanoe™ X är inte en medicinteknisk enhet. Följ lokala föreskrifter för byggnadsutformning och sanitsrekommandationer.

2 Supertyst drift

När systemet når önskad temperatur är ljudnivån endast 20 dB(A). För att få ett bekvämt hem är det viktigt med rätt temperatur - men även med en låg ljudnivå.

3 Designad för att leva upp till europeiska krav

Extremt tyst, högeffektiv drift och avancerad teknik för att rena luften.

Dubbelt luftflöde för förbättrad komfort och temperaturspridning: utmatning upptill för effektiv drift



Elegant IR-styrning

Vår eleganta Backlit Sky-fjärrkontroll ger dig direkt kontroll över systemet. Större skärm och förbättrad användarvänlighet.




Lätt att integrera i ditt hem

En banbrytande design som passar perfekt till alla stilar. Vi har noggrant valt ut material och processer för att skapa en elegant design. Golvmodellen, som är kompakt och har en elegant design, är lätt att passa in i ditt hems inredning. Det finns fyra lägen:



Hög energieffektivitetsklass A++

Värmepumpen tar in energin från utomhusvärmen. Det golvmödel kan värma upp även när det är -15 °C utomhus.

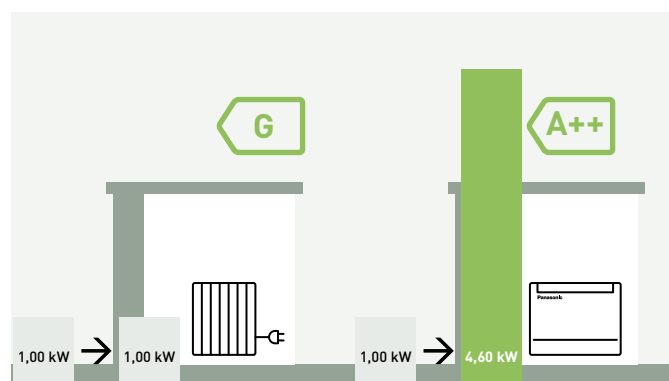

* SCOP vid värmeläge för CS-CS-Z25UFEAW jämfört med elvärmare vid +7 °C.

Den perfekta lösningen som ersätter den gamla värmepannan



R22-uppgradering: Panasonic standardaggregat kan installeras på befintliga R22-rör.

Byt ditt gamla luftkonditioneringssystem till ett effektivare system!



Ett viktigt steg för att ytterligare minska potentiell påverkan på ozonskiktet

- Alla Panasonic standardenheter av typerna SKE, TKE och UKE går att installera på befintliga R22-rör
- Inget behov av ytterligare tillbehör (endast rörreduktioner)
- Ca 30 % energibesparingar jämfört med R22-enheter

Panasonic gör sin del

Vi på Panasonic gör också vår del – vi är medvetna om att alla ekonomier är pressade just nu. Panasonic har utvecklat en ren och kostnadseffektiv lösning som gör det möjligt att följa den senaste lagstiftningen med så liten effekt som möjligt på verksamheten och finanserna.

Panasonics förnyelsesystem gör det möjligt att återanvända befintliga R22-rörledningar av god kvalitet vid installation av nya högeffektiva R410A-/R32-system.

Genom att erbjuda en enkel lösning på problemet kan Panasonic förnya alla split- och PACi-system, och beroende på vissa restriktioner begränsar vi inte ens vilka tillverkare vi ersätter utrustning ifrån.

Genom att installera ett nytt högeffektivt Panasonic R410A-/R32-system kan du spara cirka 30 % av driftskostnaderna jämfört med R22-systemet.

Ja ...

1. Kontrollera kapaciteten hos det system som du vill byta ut
 2. Välj det bästa systemet att ersätta det med från Panasonics sortiment
 3. Följ det förfarande som beskrivs i broschyren och i tekniska data
- Enkelt ...

R22 – minskad klormängd är avgörande för en renare framtid.



Vägledning för återanvändning av befintliga R22-rörledningar i en ny R410A-/R32-installation

1. Försiktighet.

Befintliga R22-rörledningar kan återanvändas för installation av ett R410A-/R32-system om följande villkor är uppfyllda och om en slutkontroll visar att rörledningarna är:

- Torra (ingen kvarvarande fukt i rören)
- Rena (inget kvarvarande damm i rören)
- Täta (inget köldmedieläckage vid anslutningen och i rören)


2. Villkor.

- Återvinn köldmedium och olja. Använd "forcerad kylning" i enlighet med den rekommenderade drifttiden, oavsett rörlängden. Enkel split: 10 min. Multisplit: 30 min. Därefter utförs "nedpumpning" för att återvinna köldmedium och olja från det befintliga R22-systemet.

* Obs: Om systemet inte kan pumpas ned på grund av något fel, ska de befintliga rören spolas och tvättas så att olja och smuts samlas upp och återförs till systemet.

- Kontrollera oljans skick. Om oljan innehåller smuts ska de befintliga rören tvättas
- Kontrollera oljans färg. Använd en bomullspinne för att torka bort oljan från det befintliga röret efter pumpningen. Om oljefärgen är högre än ASTM3 ska ett nytt rör användas, eftersom det inte är tillåtet att återanvända gamla rör.
- Kontrollera rörets tjocklek. Se till att tjockleken på röret överstiger 0,8 mm. Använd ett nytt rör om tjockleken är mindre än 0,8 mm.
- Gör om flänsen för R410A-/R32-anslutning. Återanvänd inte de gamla flänsmuttrarna.

Kriterier för försämring av köldmedieolja.

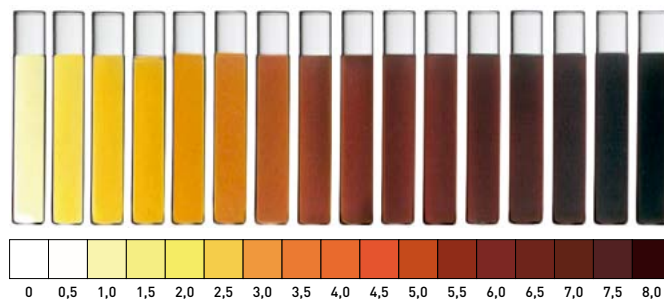

Se till att använda de nya flänsmuttrarna som är monterade på R410A-/R32-systemet.

* Obs: Om den befintliga rörstorleken är 6,35 mm och 12,7 mm (1/4" och 1/2") och det nya R410A-/R32-systemet är 6,35 mm och 9,52 mm (1/4" och 3/8") används en rörreduktion som är ansluten till inomhus- och utomhusenheten.

3. Tillämplig modell.

Panasonics rumsklimatanläggning med enkel split från CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE- och PKE-serierna och senare.

Panasonics rumsklimatanläggning med multisplit från CU-2E/3E/4E/5PBE-serien och senare.

	Vätska	1/4 [6,35]		
		Gas	3/8 (9,52)	1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Split	16 / 20 / 25 / 35	1,6 - 3,5 kW	✓	▲ ✗
	42 / 50 / 60	4,2 - 6,0 kW	✗	✓ ▲
	71	6,8 - 7,5 kW	✗	✗ ✓

- ✓ Standardröranslutning med gällande regler för rörlängd och påfyllning av köldmedium.
- ▲ Denna kombination är tillåten med hänsyn till den maximala rörlängden och den påfyllda köldmediemängden för den modell som installerats som ny.
- ✗ Denna kombination är inte tillåten eftersom den är utanför rördiametern.

Röststyrning. När ord är viktigare än handling

Obehindrad handsfree-åtkomst till värmepumpens alla funktioner. Att maximera komforten är enklare än någonsin med vår nätverksanslutna värmepump med Panasonic Comfort Cloud och röststyrning.



1 Slå på/av värmepumpen

Behändig styrning för skön vila.

Slå på/av enheten för att optimera komforten.



3 Justera temperaturen

Enkel styrning för oavbruten kvalitetstid.

Använd ett enkelt röstkommando för att justera temperaturen på din värmepump till perfekt nivå.



2 Byta läge

Extra hjälp när du har det hektiskt.

Använd rösten för att byta till något av funktionslägena kyla/värme/auto.



4 Kontrollera aktuell status

Handsfree-komfort för hela familjen.

Enkelt även för tekniskt ovana att kontrollera aktuell funktionsstatus och justera inställningarna.



Gör fler saker med rösten.

Förenkla vardagen genom att gruppera flera åtgärder till en anpassad rutin.



Schemalägg rutiner med rösten.

Med rutinfunktionen kan du anpassa röstkommandon och styra flera enheter med rösten, inklusive vår nätverksanslutna värmepump.

Exempel på morgonrutin.



Exempel på kvällsrutin.



För mer information (Amazon):

<https://www.techhive.com/article/3327501/how-to-use-alexa-routines.html>

Röststyrning av nätverksanslutna värmepump

Funktioner		När du är hemma		När du inte är hemma
		Fjärrkontroll	Röststyrning	Panasonic Comfort Cloud-appens
Smart styrning	PÅ/AV	✓	✓	✓
	Styr flera enheter på en plats	—	—	✓
	Styr flera enheter på flera platser	—	—	✓
	Skapa och administrera rutiner	—	✓	—
Smart komfort	Kylläge	✓	✓	✓
	Uppvärmningsläge	✓	✓	✓
	Autoläge	✓	✓	✓
	nanoe™ X-läge	✓	—	✓
	Invändig rengöring	✓	—	✓
	Sommarhuset-läge	✓	—	✓
	Kylning i förväg	—	—	✓
	Ändra temperatur	✓	✓	✓
Smart effektivitet	Analysera energianvändnings mönster	—	—	✓
	Jämför förbrukningshistorik	—	—	✓
	Ta emot felmeddelanden	—	—	✓
Smart assistans	Tilldela flera användare	—	✓	✓
	Kontrollera PÅ/AV-status	✓	✓	✓
	Kontrollera temperaturinställningar	✓	✓	✓
	Kontrollera rumstemperatur	✓	✓	✓

Sömlös installation i tre enkla steg

Installera/konfigurera
Panasonic Comfort
Cloud-appens.



Installera/konfigurera GOOGLE NEST MINI eller
Amazon Echo-enheter och tillhörande app.



Länka Google Nest Mini eller Amazon
Echo till Panasonic Comfort Cloud-
appens.



Kompatibla enheter från och med april 2023:

1. Android™ 7.1 eller senare
2. iOS 13.6 eller senare

Observera:

- Det här är inte en fullständig lista med kompatibla enheter. Andra, liknande enheter med operativsystem som stöds bör också fungera, eventuellt via dedikerade appar. Observera att användarupplevelsen kan variera beroende på kombinationen av maskinvara och programvara
- Google, Android, Google Play och Google Nest Mini är varumärken som tillhör Google LLC
- Google Assistant är inte tillgängligt i alla länder och finns inte på alla språk.
- Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag
- Röstassistenttjänsternas tillgänglighet varierar beroende på land och språk
- Google Assistant och Alexa är kompatibla med de modellerna som visas på sidan 32 and 33.



Styrning och anslutbarhet

Panasonic erbjuder sina kunder den senaste tekniken, speciellt utformad för att säkerställa att våra system ger maximalt prestanda.

Var som helst i världen kan du hantera värme- och kylsystemet och utföra omfattande övervaknings- och styråtgärder, med all den funktionalitet som fjärrstyrningen ger, tack vare de internetapplikationer som Panasonic har skapat för dig.



Wi-Fi-adapter för smart styrning via Panasonic Comfort Cloud-appens

CZ-TACG1. Nätverksadapter (tillval)*.

- RAC-nätverksadapter som tillval
- Kompakt storlek för enkel installation
- Finns för inbyggd eller synlig installation beroende på modelltyp

* Funktionaliteten varierar beroende på modell. Kontakta din lokala återförsäljare för information om kompatibla modeller.

Specifikationer.

- Ingångsspänning: 12 V DC
- Effektförbrukning: max. 660 mW
- Storlek (H x B x D): 66 x 36 x 12 mm
- Vikt: ca 85 g
- Gränssnitt: 1 x trådlöst LAN
- Standard för trådlöst nätverk: IEEE 802,11 b/g/n
- Frekvensområde: 2,4 GHz
- Kryptering: WPA2-PSK (TKIP/AES)



Integration av hushållssortimentet till S-Link

CZ-CAPRA1


Kan ansluta RAC-serien till S-Link. Obegränsad styrning är nu möjligt.

Integrering av varje enhet i ett stort styrsystem.

- Integrering med YKEA-serverrum ¹⁾
- Små kontor med inredelar ur hushållssortimentet
- Anbud för renovering (gammalt system ur hushållssortimentet och VRF-system i samma installation)
- Centralt styrsystem: 64 inomhusenheter
- Intelligent Styrenhet / Webbgränssnitt: 256 inomhusenheter
- Panasonic AC Smart Cloud

- Grundläggande funktioner: TILL/FRÅN, Val av driftläge, Temperaturinställning, Fläkthastighet, Luftfrikarinställning, Blockering av fjärrkontroll.
- Ingångar: Styrsignal till/från, Onormal stoppsignal.
- Extern utgång för relä ²⁾: Driftstatus (till/från), Larmstatus, utgång.

- 1) CZ-CAPRA1 kan inte anslutas när arbetsrotation har konfigurerats med fjärrkontroll.
2) Eftersom den befintliga CN-CNT-kontakten inte kan leverera ström för det externa utgångsreläet, krävs det ytterligare en 12 V DC-strömförsörjning för

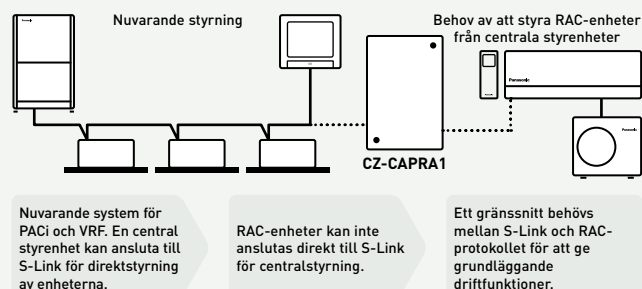

Styrning via fastighetssystem

PAW-AC-KNX-1i (Intesis), PAW-AC-MBS-1 (Intesis), PAW-AC-BAC-1 ¹⁾ (Intesis), PAW-AZAC-KNX-1 (Airzone), PAW-AZAC-MBS-1 (Airzone) and PAW-AZAC-BAC-1 (Airzone).

Flexibilitet: systemen har flexibla anslutningsmöjligheter till din KNX, Modbus och BACnet installation med full överblick och kontroll av alla funktioner och parametrar.

- Snabb installation
- Inget behov av extern strömförsörjning
- Direkt anslutning till enheten, via CN-CNT-koppling
- Dubbelriktad styrning
- Enheten kan styras via fjärrkontrollen och gatewayen samtidigt

- 1) Gränssnittet ger fullständig och naturlig integrering av Panasonics AC-system, i BACnet IP-nät eller MS/TP-nät. BTL-certifierad enhet. * För specifik funktionslista för varje gateway, se användarhandboken.

Enkel anslutning

CN-CNT-porten ger enkel anslutning för alla inomhusenheter – enheten behöver inte tas isär för att man ska nå kontakten. Enklare anslutning: trådlöst tillbehör / KNX / Modbus / BACnet / CZ-TACG1 / CZ-CAPRA1 för att integrera med PACi-styrning.



Modellnummer	Gränssnitt
CZ-TACG1	Wi-Fi-adaptör för smart styrning via Panasonic Comfort Cloud-appen
CZ-CAPRA1	RAC-gränssnittsadapter för integrering med S-Link, plus extern ingång/utgång för larm/status
PAW-AC-KNX-1i	KNX-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Intesis)
PAW-AC-MBS-1	Modbus-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Intesis)
PAW-AC-BAC-1	BACnet-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Intesis)
PAW-AZAC-KNX-1	KNX-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Airzone)

Modellnummer	Gränssnitt
PAW-AZAC-MBS-1	Modbus-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Airzone)
PAW-AZAC-BAC-1	BACnet-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Airzone)
PAW-AC-HEAT-1	Kretskort för enbart värmeläge för Etherea och lågt statiskt tryck
PAW-AC-DIO	Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-RMT-kontakt
PAW-SMSCONTROL	Styrning via SMS för Etherea (kräver extra SIM-kort)


Sortiment av Free Multi-System R32

Sida	Inomhusenheter	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW
S. 37	NY Väggmonterad Etherea	 CS-MZ16ZKE	 CS-Z20ZKEW-H	 CS-Z25ZKEW-H	 CS-Z35ZKEW-H
S. 37	Golvmodeller		 CS-MZ20UFEA	 CS-Z25UFEAW	 CS-Z35UFEAW
S. 37	4-vägs-kassetten 60x60		 S-M20PY3E CZ-KPY4	 S-25PY3E CZ-KPY4	 S-36PY3E CZ-KPY4
S. 37	Kanalansluten med lågt statiskt tryck		 CS-MZ20UD3EA	 CS-Z25UD3EAW	 CS-Z35UD3EAW
Sida	Utomhusenhet	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW
S. 36	Utomhusenhet Free Multi system Z · R32	 CU-2Z35TBE	 CU-2Z41TBE	 CU-2Z50TBE	 CU-3Z52TBE

Prova nya Panasonic Augmented Reality-projektorn.



4,2 kW




CS-XZ42ZKEW-H

5,0 kW



CS-Z42ZKEW




CS-Z50ZKEW

6,0 kW



CS-Z50UFEAW

7,1 kW



CS-Z71ZKEW

S-50PY3E
CZ-KPY4S-60PY3E
CZ-KPY4

CS-Z50UD3EAW



CS-Z60UD3EAW

4,5 ~ 11,2 kW



CU-3Z68TBE

4,5 ~ 11,5 kW




CU-4Z68TBE

4,5 ~ 14,7 kW



CU-4Z80TBE

4,5 ~ 18,3 kW



CU-5Z90TBE

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt
Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi-System

Om det finns behov av luftkonditionering i fler än ett rum erbjuder Panasonic många möjligheter, i en multi-split-lösning.



Multisplit-lösningen ger hög flexibilitet: 2 till 5 inomhusenheter kan anslutas till en enda utomhusenhet. Det breda sortimentet av kompatibla inomhusenheter innefattar de väggmonterade enheterna Etherea och TZ, golvm modeller, 4-vägs 60 x 60-kassett och dolda enheter med lågt statiskt tryck.

Full flexibilitet upp till 9,0 kW och upp till fem portar med ett brett utbud av inomhusenheter inklusive högpresterande Z-inomhusenheter, som når upp till A+++/A++.



Varför en Free Multi är bättre än flera enskilda split-enheter

Upp till 5 inomhusenheter anslutna till 1 utomhusenhet.

- Endast 1 kompakt utomhusenhet
- Ökad komfort inomhus, en inomhusenhet i varje rum för uppvärmning eller kylning
- Mycket kraftfullare än en single-split

- Effektivare då enheterna inte alltid körs på full kapacitet
- Möjligt att ansluta alla typer av inomhusdelar: exempelvis väggtyper och konsoler, beroende på vad som passar bäst för ditt hus



Lösning med single-split.

En inomhusenhet är ansluten till en utomhusenhet. Inomhusenheten är placerad i huvudentrén och värmer hela huset. Vissa rum kanske inte värms upp perfekt, vilket orsakar bristande komfort.


Lösning med Free Multi.

Med en utomhusenhet kan du ansluta upp till 5 inomhusenheter. Det finns en inomhusenhet per rum eller område. Det ger en drastisk höjning av komfortnivån. På taket finns bara en utomhusenhet.

1. Tvättstuga. 2. Entré. 3. Kök/Matrum. 4. Badrum. 5. Allrum. 6. Sovrum.

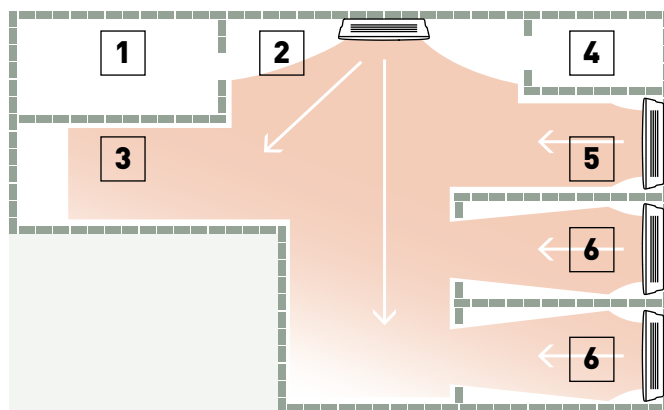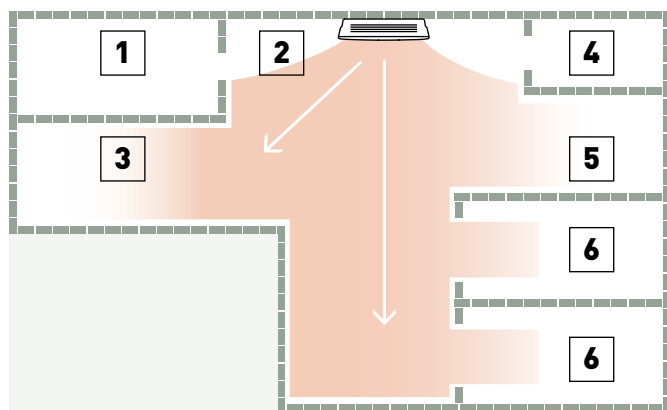

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.

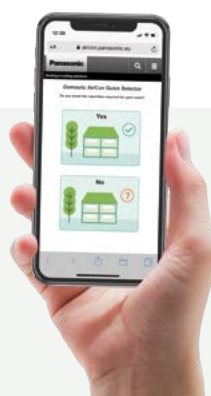

Utomhusenhet Free Multi-System Z - R32

- Upp till 5 inomhusenheter med en utomhusenhet
- Upp till 5 rum med individuell styrning
- Etherea, golvkonsol och 4-vägs 60 x 60-kassett med nanoe™ X-teknologi för att förbättra skyddet 24/7
- Hög energieffektivitetsklass A+++ SEER
- Inomhusenheter kompatibla med internet och röststyrning

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Enhet		CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Inomhusenhet nominell kapacitet (Min - Max)		3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Värmekapacitet	Nominell	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	8,50	10,40
	Min		1,10	1,10	1,10	1,60	3,30	3,00	3,40
	Max		5,60	7,00	7,20	8,30	10,40	10,60	14,50
Värmekapacitet vid -7 °C		kW	3,39	4,18	4,28	3,95	4,45	4,45	8,62
COP ¹⁾	Nominell	W/W	4,88	4,79	4,63	4,63	3,95	4,47	4,63
	Min		5,24	5,24	5,24	5,00	5,32	5,17	6,00
	Max		4,18	3,91	4,00	3,82	3,64	3,96	3,42
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,20 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,70 A++
Pdesign vid -10 °C		kW	3,20	3,50	4,20	5,00	5,20	5,80	6,80
Ingångseffekt	Nominell	kW	0,86	0,96	1,21	1,47	2,15	1,90	2,15
	Min		0,21	0,21	0,21	0,32	0,62	0,58	0,70
	Max		1,34	1,79	1,80	2,17	2,86	2,68	4,24
Årlig energiförbrukning ³⁾		kWh/a	974	1065	1278	1667	1733	1933	2543
Kylkapacitet	Nominell	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	9,00
	Min		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	1,90	2,90
	Max		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	8,80	11,50
EER ¹⁾	Nominell	W/W	4,86	4,56	4,24	4,77	3,66	4,39	4,04
	Min		6,00	6,00	6,00	—	7,04	5,59	5,27
	Max		4,09	3,80	3,62	—	3,38	3,56	3,21
SEER ²⁾			8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,00 A++	8,00 A++	7,90 A++
Pdesign (kylning)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	9,00
Ingångseffekt	Nominell	kW	0,72	0,90	1,18	1,09	1,86	1,55	1,98
	Min		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,53
	Max		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	3,86
Årlig energiförbrukning ³⁾		kWh/a	144	169	206	214	298	298	990
Driftström		A	3,35/4,00	4,15/4,45	5,35/5,50	5,00/6,70	8,40/9,70	7,00/8,60	9,50/9,50
Spänning		V	230	230	230	230	230	230	230
Rekommenderad säkring		A	16	16	16	16	20	20	25
Rekommenderad strömförsörjningskabel		mm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0
Ljudtryck ⁴⁾		kPa	48/50	48/50	50/52	47/48	51/52	49/50	51/52
Mått ⁵⁾		H x B x D	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Nettovikt		kg	39	39	39	71	71	72	80
Rördiameter	Vätskerör	Tum (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasrör	Tum (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Totalt rörlängdsintervall ⁶⁾		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 80
Rörlängdsintervall till en enhet		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Höjdskillnad (in/ut)		m	10	10	10	15	15	15	15
Längd på förladdat rör		m	20	20	20	30	30	30	45
Ytterligare gaspåfyllning		g/m	15	15	15	20	20	20	20
Köldmedium (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,12/0,756	1,12/0,756	1,12/0,756	2,10/1,418	2,10/1,418	2,10/1,418	2,72/1,836
Driftområde	Kyla Min ~ Max	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Värme Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) EER- och COP-beräkningen utförd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimärkning skala från A+++ till D. 3) Den årliga energiförbrukningen är beräknad i enlighet med EU-förordning 626/2011. 4) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 m framför huvudenheten och 1 m under enheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. 5) Lägg till 70 eller 95 mm för röringång. 6) Den minsta rörlängden är 3 meter per inomhusenhet.

Möjliga kombinationer av utomhus / inomhusenheter

Rum	Utomhusenhet	Inomhusenhet anslutningskapacitet (Min - Max)	NY Vägghmonterad Etherea								NY Vägghmonterad TZ superkompakt								Golvmodeller				4-vägs-kassetten 60x60						Kanalansluten med lågt statiskt tryck					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60			
2	CU-2Z35TBE	3,2 ~ 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾				•	•	•				
	CU-2Z41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾				•	•	•				
	CU-2Z50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾			
3	CU-3Z52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾						• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾			•	•	•	• ¹⁾				
	CU-3Z68TBE	4,5 ~ 11,2 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾			
4	CU-4Z68TBE	4,5 ~ 11,5 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾		•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾					• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾			
	CU-4Z80TBE	4,5 ~ 14,7 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	• ³⁾				• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾			
5	CU-5Z90TBE	4,5 ~ 18,3 kW	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ³⁾	•	•	•	•	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾	• ³⁾				• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ¹⁾	• ²⁾		•	•	•	• ¹⁾	• ²⁾			

1) En rörförminsare CZ-MA1P behövs. 2) En rörexpander CZ-MA2PA behövs. 3) En rörförminsare CZ-MA2PA och CZ-MA3PA behövs.





Tillval trådbunden fjärrkontroll.
CZ-RD517C

INTERNETSTYRNING: Inbyggd.



NY Vägghuset Etherea	Inomhusenhet grafitgrå	Inomhusenhet mattlackerad vit	Värme- kapacitet	Kylkapacitet	Anslutning in/ut	Ljudtrycksnivå ¹⁾	Mått / Nettovikt	Röranslutningar
			kW	kW		Kyla — Värme (Hög/Låg/S-Låg) dB(A)	H x B x D mm / kg	Vätska / Gasrör Tum (mm)
1,6 kW	—	CS-MZ16ZKE	2,60	1,60	4x1,5	38/26/21 — 39/27/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-Z20ZKEW	3,20	2,00	4x1,5	39/26/21 — 40/27/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-Z25ZKEW	3,60	2,50	4x1,5	41/27/21 — 43/29/21	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-Z35ZKEW	4,50	3,50	4x1,5	44/30/21 — 45/35/21	295 x 870 x 229 / 11	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42ZKEW-H	CS-Z42ZKEW	5,60	4,20	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-Z50ZKEW	6,80	5,00	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
7,1 kW	—	CS-Z71ZKEW	8,70	7,10	4x2,5	49/40/32 — 49/40/32	295 x 1040 x 244 / 13	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)



Tillval trådbunden fjärrkontroll.
CZ-RD517C

INTERNETSTYRNING: Inbyggd.



NY Vägghuset TZ superkompakt	Indoor unit	Värme- kapacitet	Kylkapacitet	Anslutning in/ut	Ljudtrycksnivå ¹⁾	Mått / Nettovikt	Röranslutningar
		kW	kW		Kyla — Värme (Hög/Låg/S-Låg) dB(A)	H x B x D mm / kg	Vätska / Gasrör Tum (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	2,60	1,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	3,20	2,00	4x1,5	37/25/20 — 38/26/22	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	3,60	2,50	4x1,5	40/26/20 — 40/27/22	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35ZKEW	4,50	3,50	4x1,5	42/30/20 — 42/33/22	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	5,60	4,20	4x1,5	44/31/29 — 44/35/34	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	6,80	5,00	4x2,5	44/37/33 — 44/37/33	290 x 779 x 209 / 8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW	CS-TZ60ZKEW	8,50	6,00	4x2,5	45/37/34 — 45/37/34	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW	8,70	7,10	4x2,5	47/38/35 — 47/38/35	295 x 1040 x 244 / 13	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)



Tillval trådbunden fjärrkontroll.
CZ-RD517C

INTERNETSTYRNING: Tillval.



Golvmodeller ⁵⁾	Inomhusenhet	Värme- kapacitet	Kylkapacitet	Anslutning in/ut	Ljudtrycksnivå ⁶⁾	Mått / Nettovikt	Röranslutningar
		kW	kW		Kyla — Värme (Hög/Låg/S-Låg) dB(A)	H x B x D mm / kg	Vätska / Gasrör Tum (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	3,20	2,00	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21	600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	3,60	2,50	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21	600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UFEAW	4,50	3,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21	600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,30	5,00	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31	600 x 750 x 207 / 13	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)



Tillval trådbunden fjärrkontroll.
CZ-RTC6W eller CZ-RTC6

Panel (säljs separat).
CZ-KPY4

INTERNETSTYRNING och DUC ANSLUTBARHET: Tillval.



4-väggskassetten 60x60*	Inomhusenhet (Panel CZ-KPY4)	Värme- kapacitet	Kylkapacitet	Anslutning in/ut	Ljudtrycksnivå ⁷⁾	Mått / Nettovikt	Piping diameter
		kW	kW		Kyla — Värme (Hög/Låg/S-Låg) dB(A)	Inomhus H x B x D mm / kg	Liquid / Gas Inch (mm)
2,0 kW	S-M20PY3E	3,20	2,00	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575 / 15	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
2,5 kW	S-25PY3E	3,60	2,50	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575 / 15	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,60	3,50	4x1,5	36/32/27 — 36/32/27	243 x 575 x 575 / 15	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	6,80	5,00	4x1,5	41/36/29 — 41/36/29	243 x 575 x 575 / 15	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW	S-60PY3E	8,50	6,00	4x1,5	45/39/33 — 45/39/33	243 x 575 x 575 / 15	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)

* Endast kompatibel med kommersiella styr- och anslutningstillbehör. För detaljerad information gå till avsnittet styrsystem.



Tillval trådlöst mottagarkit.
CZ-RL511D



INTERNETSTYRNING och DUC ANSLUTBARHET: Tillval.



Kanalansluten med lågt statiskt tryck	Inomhusenhet	Värme- kapacitet	Kylkapacitet	Anslutning in/ut	Ljudtrycksnivå ⁸⁾	Mått / Nettovikt	Röranslutningar
		kW	kW		Kyla — Värme (Hög/Låg/S-Låg) dB(A)	H x B x D mm / kg	Vätska / Gasrör Tum (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	3,20	2,00	4 x 1,5	34/29/26 — 36/29/26	200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	3,60	2,50	4 x 1,5	35/29/26 — 37/29/26	200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UD3EAW	4,50	3,50	4 x 1,5	35/29/26 — 37/29/26	200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50UD3EAW	6,80	5,00	4 x 1,5	41/31/28 — 41/32/29	200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	8,50	6,00	4 x 1,5	43/32/29 — 43/34/31	200 x 750 x 640 / 19	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Ljudtrycksnivån för inomhusenheten visar det uppmätta värdet från en position 1 m framför huvudenheten och 0,8 m under enheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. Q-låg: Tyst läge. Låg: Den lägsta inställda fläkthastigheten. 2) Värme- och kylkapacitet i kombination med Free Multi-utomhusenhet, utom med CU-Z250TBE. I den här situationen är värme- och kylkapaciteten 5,00 kW. 3) Värme- och kylkapacitet i kombination med Free Multi-utomhusenhet, utom med CU-Z250TBE. I den här situationen är värme- och kylkapaciteten 5,30 kW. 4) Endast kompatibel med utomhusenhet CU-Z235TBE/CU-Z241TBE/CU-Z250TBE (med två öppningar). Lägsta antal anslutningar: 2 inomhusenheter. 5) Ljudtrycksnivån för enheterna visar det uppmätta värdet från en position 1 m framför huvudenheten och 1 m över golvet. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. Q-låg: Tyst läge. Låg: Den lägsta inställda fläkthastigheten. 6) Ljudtrycksnivån för inomhusenheten visar det uppmätta värdet från en position 1,5 m under enheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. Q-låg: Tyst läge. Låg: Den lägsta inställda fläkthastigheten. 7) Ljudtrycksnivån för inomhusenheten visar det uppmätta värdet från en position 1,5 m under enheten. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612. Q-låg: Tyst läge. Låg: Den lägsta inställda fläkthastigheten. 8) Ljudtrycksnivån för inomhusenheten visar det uppmätta värdet från en position 1,5 m under enheten med 1 m kanal på sugsidan och 2 m kanal på utloppssidan. Ljudtrycket är uppmätt i enlighet med JIS C 9612.

Jämför lösningar

	Färg	Kapacitet	Inomhusenhet mått	Effektivitet ¹⁾	Luftkvalitet	Utetemperatur	Komfort	Supertyst	Anslutbarhet
Väggmonterad Etherea									
	Grafitgrå / mattlackerad vit	2,0 till 7,1 kW	295 x 870 x 229 (295 x 1040 x 244 bred modell)	A+++ A+++	 nanoe X Generator Mark 3	-20 °C vid värmeläge -10 °C vid kyläge	Aerowings 2.0	 19 dB(A)	Inbyggd Wi-Fi
Väggmonterad TZ superkompakt									
	Mattlackerad vit	2,0 till 7,1 kW	290 x 779 x 209 (295 x 1040 x 244 bred modell)	A++ A++	 nanoe X Generator Mark 1	-15 °C vid värmeläge -10 °C vid kyläge	Aerowings	 20 dB(A)	Inbyggd Wi-Fi
Golvmodeller									
	Vit	2,5 till 5,0 kW	600 x 750 x 207	A++ A++	 nanoe X Generator Mark 1	-15 °C vid värmeläge -10 °C vid kyläge	Dubbelt luftflöde	 20 dB(A)	Tillval Wi-Fi CZ-TACG1
4-vägs-kassetten 60x60									
	Vit	2,0 till 6,0 kW	243 x 575 x 575	—	 nanoe X Generator Mark 2	-15 °C vid värmeläge -10 °C vid kyläge	Friskluft- intag	—	Tillval Wi-Fi CZ-TACG1
Kanalansluten med lågt statiskt tryck									
		2,5 till 6,0 kW	200 x 750 x 640	A+ A+	Luftfilter	-15 °C vid värmeläge -10 °C vid kyläge	Veckotimer	 24 dB(A)	Tillval Wi-Fi CZ-TACG1

¹⁾ Energieffektivitetsklass i 2,5 kW-referenser. * Alla data i tabellen är tillämpliga för de flesta modeller i varje serie. Kontrollera produktspecifikationerna för att bekräfta.

Funktionsjämförelse

Models	Väggmonterad Etherea · R32	Väggmonterad TZ superkompakt · R32	Golvmodeller · R32	Kanalansluten med lågt statiskt tryck · R32
 R32-köldmedium	✓	✓	✓	✓
 Inverter+ system	✓		✓	
 Inverter system		✓		✓
 R2 rotationskompressor	✓	✓	✓	✓
 nanoe X Generator	✓ Mark 3	✓ Mark 1	✓ Mark 1	
 Antiallergiska egenskaper	✓	✓	✓	
 Supertyst ¹⁾	✓ 19 dB(A) för XZ/Z20, XZ/Z25 och XZ/Z35	✓ 20 dB(A) för TZ20, TZ25 och TZ35	✓ 20 dB(A) för Z25 och Z35	
 Invändig rengöring	✓			
 Mild torr kylning	✓			
 Aerowings	✓	✓		
 Ner till -15 °C vid värmeläge	✓ -20 °C	✓	✓	✓
 Ner till -10 °C vid kylläge	✓	✓	✓	✓
 R410A/R22 förnyelse	✓	✓	✓	✓
 Lukt borttagande funktion	✓	✓	✓	✓
 Borttagbar, tvättbar panel	✓	✓	✓	
 Kraftfullt läge	✓	✓	✓	✓
 Soft/dry-läge	✓	✓	✓	✓
 Anpassat luftflöde	✓	✓ För TZ60 och TZ71		
 Automatisk vertikal luftflödeskontroll		✓ För TZ20, TZ25, TZ35, TZ42 och TZ50	✓	
 Manuell horisontell luftflödeskontroll		✓ För TZ20, TZ25, TZ35, TZ42 och TZ50	✓	
 Autoläge	✓	✓	✓	✓
 Varmstartläge	✓	✓	✓	✓
 Realtidsklocka med dubbel PÅ/AV-timer	✓	✓	✓	
 Veckotimer				✓
 Fjärrkontroll med LCD	✓	✓	✓	
 Automatisk omstart	✓	✓	✓	✓
 Lång rörlängd	✓ 15 m, 30 m (XZ/Z50, Z71)	✓ 15 m, 20 m (TZ50), 30 m (TZ71 och TZ60)	✓ 20 m, 30 m (Z50)	✓ 20 m, 30 m (Z50 och Z60)
 Åtkomst för underhåll vid toppanel	✓	✓	✓	✓
 Självdiagnostik	✓	✓	✓	✓
 RAC gränssnittsadapter för integration med S-Link	✓	✓	✓	✓
 Wi-Fi styrning	✓ Inbyggt	✓ Inbyggt	✓	✓
 Enkel BMS-styrning	✓	✓	✓	✓
 Garanti på kompressor	✓	✓	✓	✓

1) Vid lägsta fläktinställning. 2) Testat av oberoende laboratorium, SP, enligt EN14511:2013 och SP-metod 1721, temperaturen garanteras inte av fabriken.

Beskrivning av funktioner

Energibesparing



R32-köldmedium.

Våra värmepumpar som innehåller det R32-köldmedium visar en drastisk minskning av värdet Global Warming Potential (GWP). Ett viktigt steg i rätt riktning för att minska växthusgaserna. R32 är även ett enkomponents köldmedium vilket gör det lätt att återvinna.



Inverter plus-system.

Denna klassificering framhäver Panasonic's högpresterande system.



Inverter.

Invertersortimentet ger högre effektivitet och komfort. Det ger en mer exakt och jämn temperaturreglering och håller omgivningstemperaturen konstant med lägre energiförbrukning och en betydande minskning av buller- och vibrationsnivåer.



Panasonic R2 rotationskompressor.

Den är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och effektivitet.

Hög prestanda och luftkvalitet



nanoe™ X.

Tekniken med fördelar från hydroxylradikaler – rengör och deodoriserar genom att neutralisera föroreningar och vissa typer av virus och bakterier.



Allergiförhindrande egenskaper.

Systemet är utrustat med filter som motverkar allergi.



Invändig rengöring.

Funktionen torkar enheten invändigt, med hjälp av nanoe™ X. Det kan hämma vissa bakterier, virus och mögel med en effektivitet på upp till 99 %.



Supertyst.

Tack vare den senaste generationens kompressor och fläkten med dubbla blad, är vår utomhusenhet en av de tystaste på marknaden. Inomhusenheten har en nästan ohörbar ljudnivå på 18 dB(A).



Mild torr kylning.

Exakt styrning förhindrar snabb minskning av rummets luftfuktighet samtidigt som önskad temperatur bibehålls. Håller RH* upp till 10 % högre än vid kylning (*RH: relativ luftfuktighet). Perfekt om man sover medan luftkonditioneringen är på.



Aerowings.

Ett riktat luftflöde mot taket för att skapa en duschliknande kyleffekt genom inbyggda dubbla luftfuktare i inledningen.



Ner till -15 °C vid värmeläge.

Luftkonditioneringen fungerar i värmepumps-läge med en utetemperatur ända ner till -15 °C.



Ned till -10 °C vid kylläge.

Luftkonditioneringen fungerar vid kylläge med en utomhustemperatur ned till -10 °C.



R410A/R22 förnyelse.

Panasonic's konverteringskit medger återanvändning av befintliga R410A-rörssystem av god kvalitet samtidigt som nya högeffektiva R32-system installeras.



Lukt borttagande funktion.

Gör det möjligt att rengöra värmeväxlaren, så att eventuell lukt förhindras. När funktionen aktiveras, stängs fläkten av tillfälligt för att undvika obehagliga lukter medan värmeväxlaren rengörs.



Borttagbar, tvättbar panel.

Frontpanelen är lätt att hålla ren. Den kan enkelt tas bort i ett enda steg, och sedan tvättas av med vatten. En ren frontpanel ger smidigare och effektivare drift, vilket kan spara energi.



Kraftfullt läge.

Det snabba och effektiva kraftfulla läget är perfekt när du kommer hem de allra kallaste eller varmaste dagarna. Funktionen arbetar med maximal effekt för att nå önskad temperatur på bara 15 minuter.



Soft Dry-läge.

Soft Dry-läget eliminerar överskottsfukt med en mild "genomblåsning", och ger välbefinnande utan någon större temperaturförändring.



Anpassat luftflöde.

Gör det möjligt att justera luftfuktnings vertikalt och horisontellt. Funktionen väljs enkelt med hjälp av fjärrkontrollen.



Automatisk vertikal luftflödeskontroll.

Bladet svänger uppåt och nedåt automatiskt. Flödet kan också konfigureras till en fast vinkel, med hjälp av fjärrkontrollen.



Manuell horisontell luftflödeskontroll.



Autoläge.

Ändrar automatiskt det pågående driftläget till det värme- eller kylläge som krävs för att hålla temperaturen på en konstant behaglig nivå baserat på rumstemperaturen. I ett multisplit-system är funktionen begränsad till den första enheten och omkopplingslogiken är anpassad för att även ta hänsyn till utomhustemperaturen.



Varmstartläge.

I början av uppvärmningscykeln, efter avfrostningscykeln, startar inomhusfläkten efter att värmeväxlaren inomhus har blivit varm.



Realtidsklocka med dubbel PÅ/AV-timer.

Med den här funktionen kan du förinställa två uppsättningar av en start- och en stopptid (timme och minut) inom en 24-timmarscykel.



Veckotimer.

Gör det möjligt att konfigurera upp till 6 tillfällen per dag.



Fjärrkontroll med LCD.



Automatisk omstart.

Funktionen ser till att automatisk omstart sker om det skulle vara så att driften (i säkert läge) har avbrutits av en onormal anledning, t.ex. ett strömbavbrott. När strömmen kommer tillbaka startas enheten om med de inställningar som var valda före avbrottet.



Lång rörlängd.

Anger den maximala längden på röret mellan utomhusenheten och inomhusenheten/enheterna. De tillåtna avstånden indikerar vilka installationer som är möjliga.



Åtkomst för underhåll vid toppanel.

Underhåll av utomhusenheter var tidigare en ganska tråkig uppgift. Nu går underhållet snabbt och enkelt, eftersom man kan ta bort toppanelen.



Självdagnostik.

Funktionen innebär att enheten gör en egen felsökning om det skulle vara så att något inte fungerar som det ska. Det underlättar vid service.

Många anslutningsmöjligheter



Integration av hushållssortimentet till S-Link - CZ-CAPRA1.

Kan ansluta RAC-serien till S-Link. Obegränsad styrning är nu möjligt.



Wi-Fi styrning.

Är nästa generations system som ger en användarvänlig fjärrstyrning av luftkonditionering och värmepumpar var du än är, med hjälp av en smarttelefon eller surfplatta med Android™ eller iOS eller en persondator via internet.



BMS anslutbarhet.

Kommunikationsporten är integrerad i inomhusenheten och ger enkel anslutning till, och styrning av din Panasonic värmepump för ditt hemeller fastighetssystem.



5 års garanti på kompressor.

Vi ger 5 års garanti på kompressorerna i hela sortimentet.

Tillbehör och kontroll

Anslutbarhet

 Wi-Fi-adaptör för smart styrning via Panasonic Comfort Cloud-apps. ----- CZ-TACG1	 RAC-gränssnittsadapter för integrering med S-Link, plus extern ingång/utgång för larm/status. ----- CZ-CAPRA1	 KNX-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Intesis). ----- PAW-AC-KNX-1i	 Modbus-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Intesis). ----- PAW-AC-MBS-1
 BACnet-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Intesis). ----- PAW-AC-BAC-1	 NY KNX-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Airzone). ----- PAW-AZAC-KNX-1	 NY Modbus-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Airzone). ----- PAW-AZAC-MBS-1	 NY BACnet-gränssnitt. Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-CNT-kontakt (Airzone). ----- PAW-AZAC-BAC-1
 Detta gränssnitt kan användas med alla modellerna som har en CN-RMT-kontakt. ----- PAW-AC-DIO	 Kretskort för enbart värmeläge för Etherea och lågt statiskt tryck. ----- PAW-AC-HEAT-1	 Styrning via SMS för Etherea (kräver extra SIM-kort). ----- PAW-SMSCONTROL	

Individuella kontroll

 Trådbunden fjärrkontroll för väggmonterad och golvm modeller. ----- CZ-RD517C	 Infraröd trådlös fjärrkontroll Sky Remote. 2 m kabellängd för den infraröda mottagaren med dolt utförande. ----- CZ-RL511D	 NY CONEX trådbunden fjärrkontroll (ej trådlös) för 4-vägs kassetten 60x60 - PY3, vit. * Tillgänglig hösten 2023. ----- CZ-RTC6W	 CONEX trådbunden fjärrkontroll (ej trådlös) för 4-vägs kassetten 60x60 - PY3, svart. ----- CZ-RTC6
---	--	---	--

Panel

Rörreducering

 Panel för 4-vägs kassetten 60x60 - PY3. ----- CZ-KPY4	 Minskar anslutningsstorleken på inomhusenheten från 1/2" till 3/8". ----- CZ-MA1PA	 Ökar anslutningsstorleken på utomhusenheten från 3/8" till 1/2". ----- CZ-MA2PA	 Minskar anslutningsstorleken på inomhusenheten från 5/8" till 1/2". ----- CZ-MA3PA
---	---	---	---

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 2x1 CU-2Z35TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,2 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 6,0 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum			EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum			COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V
1 Rum																
16	1,60		1,60(1,10 - 2,30)	3,90		0,41(0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60(0,70 - 3,80)	3,77		0,69(0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00(1,10 - 2,90)	3,85		0,52(0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20(0,70 - 4,80)	3,76		0,85(0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50(1,10 - 3,50)	3,73		0,67(0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60(0,70 - 5,50)	3,50		1,03(0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50(1,10 - 4,00)	3,47		1,01(0,22 - 1,22)	505	4,70	4,20		4,20(0,70 - 5,60)	3,44		1,22(0,17 - 1,68)	610	5,65
2 Rum																
16+16	1,60	1,60	3,20(1,50 - 4,00)	4,92	8,50 A+++	0,65(0,25 - 1,00)	325	3,05	2,10	2,10	4,20(1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86(0,21 - 1,34)	430	4,00
16+20	1,55	1,95	3,50(1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72(0,25 - 1,10)	360	3,35	1,85	2,35	4,20(1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86(0,21 - 1,34)	430	4,00
16+25	1,35	2,15	3,50(1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72(0,25 - 1,10)	360	3,35	1,65	2,55	4,20(1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86(0,21 - 1,34)	430	4,00
16+35	1,10	2,40	3,50(1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72(0,25 - 1,10)	360	3,35	1,30	2,90	4,20(1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86(0,21 - 1,34)	430	4,00
20+20	1,75	1,75	3,50(1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72(0,25 - 1,10)	360	3,35	2,10	2,10	4,20(1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86(0,21 - 1,34)	430	4,00
20+25	1,55	1,95	3,50(1,50 - 4,50)	4,86	8,50 A+++	0,72(0,25 - 1,10)	360	3,35	1,85	2,35	4,20(1,10 - 5,60)	4,88	4,60 A++	0,86(0,21 - 1,34)	430	4,00
20+35	1,25	2,25	3,50(1,50 - 4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69(0,25 - 1,05)	345	3,25	1,55	2,65	4,20(1,10 - 5,60)	5,00	4,60 A++	0,84(0,21 - 1,29)	420	3,90
25+25	1,75	1,75	3,50(1,50 - 4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69(0,25 - 1,05)	345	3,25	2,10	2,10	4,20(1,10 - 5,60)	5,00	4,60 A++	0,84(0,21 - 1,29)	420	3,90
25+35	1,45	2,05	3,50(1,50 - 4,50)	5,07	8,50 A+++	0,69(0,25 - 1,05)	345	3,25	1,75	2,45	4,20(1,10 - 5,60)	5,00	4,60 A++	0,84(0,21 - 1,29)	420	3,90

Free Multi 2x1 CU-2Z41TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,2 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 6,0 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum			EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum			COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V
1 Rum																
16	1,60		1,60(1,10 - 2,30)	3,90		0,41(0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60(0,70 - 3,80)	3,77		0,69(0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00(1,10 - 2,90)	3,85		0,52(0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20(0,70 - 4,80)	3,76		0,85(0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50(1,10 - 3,50)	3,73		0,67(0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60(0,70 - 5,50)	3,50		1,03(0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50(1,10 - 4,00)	3,47		1,01(0,22 - 1,22)	505	4,70	4,50		4,50(0,70 - 6,20)	3,60		1,25(0,17 - 1,81)	625	5,80
2 Rum																
16+16	1,60	1,60	3,20(1,50 - 4,00)	4,71	8,50 A+++	0,68(0,25 - 0,99)	340	3,15	2,20	2,20	4,40(1,10 - 7,00)	4,68	4,60 A++	0,94(0,21 - 1,81)	470	4,35
16+20	1,60	2,00	3,60(1,50 - 4,50)	4,62	8,50 A+++	0,78(0,25 - 1,15)	390	3,60	2,05	2,55	4,60(1,10 - 7,00)	4,79	4,60 A++	0,96(0,21 - 1,79)	480	4,45
16+25	1,60	2,50	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	1,80	2,80	4,60(1,10 - 7,00)	4,79	4,60 A++	0,96(0,21 - 1,79)	480	4,45
16+35	1,30	2,80	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	1,45	3,15	4,60(1,10 - 7,00)	4,79	4,60 A++	0,96(0,21 - 1,79)	480	4,45
20+20	2,00	2,00	4,00(1,50 - 5,00)	4,49	8,50 A+++	0,89(0,25 - 1,31)	445	4,10	2,30	2,30	4,60(1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95(0,21 - 1,77)	475	4,40
20+25	1,80	2,30	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	2,05	2,55	4,60(1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95(0,21 - 1,77)	475	4,40
20+35	1,50	2,60	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	1,65	2,95	4,60(1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95(0,21 - 1,77)	475	4,40
25+25	2,05	2,05	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	2,30	2,30	4,60(1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95(0,21 - 1,77)	475	4,40
25+35	1,70	2,40	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	1,90	2,70	4,60(1,10 - 7,00)	4,84	4,60 A++	0,95(0,21 - 1,77)	475	4,40

Free Multi 2x1 CU-2Z50TBE. Minimal anslutningskapacitet: 3,2 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 7,7 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum			EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum			COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V
1 Rum																
16	1,60		1,60(1,10 - 2,30)	3,90		0,41(0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60(0,70 - 3,80)	3,77		0,69(0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00(1,10 - 2,90)	3,85		0,52(0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20(0,70 - 4,80)	3,76		0,85(0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50(1,10 - 3,50)	3,73		0,67(0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60(0,70 - 5,50)	3,50		1,03(0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50(1,10 - 4,00)	3,47		1,01(0,22 - 1,22)	505	4,70	4,50		4,50(0,70 - 6,20)	3,60		1,25(0,17 - 1,81)	625	5,80
42	4,20		4,20(1,10 - 4,50)	3,09		1,36(0,22 - 1,50)	680	6,35	5,00		5,00(1,10 - 6,40)	3,23		1,55(0,21 - 2,18)	775	7,15
50	5,00		5,00(1,20 - 5,10)	2,96		1,69(0,23 - 1,79)	845	7,80	5,30		5,30(1,10 - 6,80)	3,23		1,64(0,21 - 2,29)	820	7,60
2 Rum																
16+16	1,60	1,60	3,20(1,50 - 4,00)	4,71	8,50 A+++	0,68(0,25 - 0,99)	340	3,15	2,60	2,60	5,20(1,10 - 7,00)	4,60	4,60 A++	1,13(0,21 - 1,81)	565	5,10
16+20	1,60	2,00	3,60(1,50 - 4,50)	4,62	8,50 A+++	0,78(0,25 - 1,15)	390	3,60	2,40	3,00	5,40(1,10 - 7,00)	4,58	4,60 A++	1,18(0,21 - 1,79)	590	5,35
16+25	1,60	2,50	4,10(1,50 - 5,20)	4,56	8,50 A+++	0,90(0,25 - 1,37)	450	4,15	2,10	3,30	5,40(1,10 - 7,00)	4,58	4,60 A++	1,18(0,21 - 1,79)	590	5,35
16+35	1,55	3,45	5,00(1,50 - 5,20)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,37)	590	5,35	1,70	3,70	5,40(1,10 - 7,00)	4,58	4,60 A++	1,18(0,21 - 1,79)	590	5,35
16+42	1,40	3,60	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	1,55	4,05	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
16+50	1,20	3,80	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	1,35	4,25	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
20+20	2,00	2,00	4,00(1,50 - 5,00)	4,49	8,50 A+++	0,89(0,25 - 1,31)	445	4,10	2,70	2,70	5,40(1,10 - 7,00)	4,62	4,60 A++	1,17(0,21 - 1,77)	585	5,30
20+25	2,00	2,50	4,50(1,50 - 5,20)	4,37	8,50 A+++	1,03(0,25 - 1,37)	515	4,65	2,40	3,00	5,40(1,10 - 7,00)	4,62	4,60 A++	1,17(0,21 - 1,77)	585	5,30
20+35	1,80	3,20	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	2,05	3,55	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
20+42	1,60	3,40	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	1,80	3,80	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
20+50	1,45	3,55	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	1,60	4,00	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
25+25	2,50	2,50	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	2,80	2,80	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
25+35	2,10	2,90	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	2,35	3,25	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
25+42	1,85	3,15	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	2,10	3,50	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
25+50	1,65	3,35	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	1,85	3,75	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
35+35	2,50	2,50	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	2,80	2,80	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50
35+42	2,25	2,75	5,00(1,50 - 5,40)	4,24	8,50 A+++	1,18(0,25 - 1,49)	590	5,35	2,55	3,05	5,60(1,10 - 7,20)	4,63	4,60 A++	1,21(0,21 - 1,80)	605	5,50

1) Energimärkning skala från A+++ till D.
Å.E.: Årlig energiförbrukning.

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 3x1 CU-3Z52TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 9,5 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum				EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum				COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	Totalt (Min - Max)	W/W	kW				kWh	230 V	A	B	C	Totalt (Min - Max)			
1 Rum																		
16	1,60			1,60(1,30 - 2,30)	4,00		0,40(0,25 - 0,64)	200	2,00	2,60			2,60(1,20 - 3,20)	4,33		0,60(0,30 - 0,96)	300	3,00
20	2,00			2,00(1,80 - 2,90)	4,00		0,50(0,34 - 0,81)	250	2,50	3,20			3,20(1,20 - 4,10)	4,32		0,74(0,30 - 1,23)	370	3,70
25	2,50			2,50(1,80 - 2,90)	3,97		0,63(0,34 - 0,81)	315	3,00	3,60			3,60(1,20 - 4,30)	3,83		0,94(0,30 - 1,23)	470	4,50
35	3,50			3,50(1,80 - 3,80)	3,72		0,94(0,34 - 1,36)	470	4,30	4,50			4,50(1,20 - 5,80)	3,66		1,23(0,30 - 2,10)	615	5,80
42	4,20			4,20(1,80 - 4,30)	3,07		1,37(0,34 - 1,99)	685	6,10	5,60			5,60(1,20 - 6,80)	3,26		1,72(0,30 - 2,93)	860	7,70
50	5,00			5,00(1,90 - 5,70)	3,23		1,55(0,34 - 2,13)	775	6,80	6,80			6,80(1,20 - 6,90)	3,24		2,10(0,30 - 2,52)	1050	9,20
2 Rum																		
16+16	1,60	1,60		3,20(1,80 - 6,20)	5,42	7,00 A++	0,59(0,33 - 2,09)	295	2,90	2,60	2,60		5,20(1,40 - 7,00)	4,13	3,80 A	1,26(0,34 - 1,99)	630	5,80
16+20	1,60	2,00		3,60(1,80 - 6,20)	4,93	7,00 A++	0,73(0,33 - 2,05)	365	3,50	2,58	3,22		5,80(1,40 - 7,00)	4,03	3,80 A	1,44(0,33 - 1,95)	720	6,60
16+25	1,60	2,50		4,10(1,80 - 6,20)	4,66	7,00 A++	0,88(0,33 - 2,05)	440	4,10	2,42	3,78		6,20(1,40 - 7,00)	3,95	3,80 A	1,57(0,33 - 1,95)	785	7,20
16+35	1,60	3,50		5,10(1,80 - 6,30)	3,89	7,00 A++	1,31(0,33 - 2,06)	655	6,00	2,13	4,67		6,80(1,40 - 7,30)	3,89	3,80 A	1,75(0,29 - 2,05)	875	7,90
16+42	1,43	3,77		5,20(1,90 - 6,40)	3,85	7,00 A++	1,35(0,35 - 2,10)	675	6,20	1,88	4,92		6,80(1,40 - 7,30)	3,98	3,80 A	1,71(0,31 - 2,04)	855	7,80
16+50	1,26	3,94		5,20(1,90 - 6,80)	4,44	7,20 A++	1,17(0,34 - 2,04)	585	5,40	1,65	5,15		6,80(1,40 - 8,00)	4,36	4,00 A+	1,56(0,27 - 2,15)	780	7,10
20+20	2,00	2,00		4,00(1,80 - 6,20)	4,71	7,00 A++	0,85(0,33 - 2,01)	425	4,00	3,20	3,20		6,40(1,40 - 7,00)	3,93	3,80 A	1,63(0,32 - 1,95)	815	7,40
20+25	2,00	2,50		4,50(1,80 - 6,20)	4,33	7,00 A++	1,04(0,33 - 2,01)	520	4,80	3,02	3,78		6,80(1,40 - 7,00)	3,86	3,80 A	1,76(0,29 - 1,95)	880	8,00
20+35	1,89	3,31		5,20(1,80 - 6,30)	3,85	7,00 A++	1,35(0,33 - 2,02)	675	6,20	2,47	4,33		6,80(1,40 - 7,30)	3,98	3,80 A	1,71(0,28 - 2,04)	855	7,80
20+42	1,68	3,52		5,20(1,90 - 6,40)	3,94	7,00 A++	1,32(0,35 - 2,06)	660	6,00	2,19	4,61		6,80(1,40 - 7,30)	4,00	3,80 A	1,70(0,30 - 2,00)	850	7,80
20+50	1,49	3,71		5,20(1,90 - 6,80)	4,44	7,20 A++	1,17(0,34 - 2,04)	585	5,40	1,94	4,86		6,80(1,40 - 8,00)	4,36	4,00 A+	1,56(0,27 - 2,15)	780	7,10
25+25	2,50	2,50		5,00(1,80 - 6,20)	3,91	7,00 A++	1,28(0,33 - 2,01)	640	5,80	3,40	3,40		6,80(1,40 - 7,00)	3,86	3,80 A	1,76(0,29 - 1,95)	880	8,00
25+35	2,17	3,03		5,20(1,90 - 6,30)	3,85	7,00 A++	1,35(0,35 - 2,02)	675	6,20	2,83	3,97		6,80(1,40 - 7,30)	3,98	3,80 A	1,71(0,28 - 2,04)	855	7,80
25+42	1,94	3,26		5,20(1,90 - 6,40)	3,94	7,00 A++	1,32(0,35 - 2,06)	660	6,00	2,54	4,26		6,80(1,40 - 7,30)	4,00	3,80 A	1,70(0,28 - 2,00)	850	7,80
25+50	1,73	3,47		5,20(1,90 - 6,80)	4,44	7,20 A++	1,17(0,34 - 2,04)	585	5,40	2,27	4,53		6,80(1,40 - 8,00)	4,36	4,00 A+	1,56(0,24 - 2,15)	780	7,10
35+35	2,60	2,60		5,20(1,90 - 6,40)	4,06	7,00 A++	1,28(0,35 - 2,02)	640	5,80	3,40	3,40		6,80(1,40 - 7,50)	4,02	3,80 A	1,69(0,27 - 2,06)	845	7,70
35+42	2,36	2,84		5,20(1,90 - 6,50)	4,06	7,00 A++	1,28(0,35 - 2,07)	640	5,80	3,09	3,71		6,80(1,40 - 7,50)	4,02	3,80 A	1,69(0,26 - 2,06)	845	7,70
35+50	2,14	3,06		5,20(1,90 - 6,90)	4,60	7,20 A++	1,13(0,36 - 2,04)	565	5,20	2,80	4,00		6,80(1,40 - 8,00)	4,42	4,00 A+	1,54(0,24 - 2,08)	770	7,00
42+42	2,60	2,60		5,20(1,90 - 6,50)	4,06	7,00 A++	1,28(0,35 - 2,07)	640	5,80	3,40	3,40		6,80(1,40 - 7,60)	4,12	3,80 A	1,65(0,26 - 2,09)	825	7,50
42+50	2,37	2,83		5,20(1,90 - 6,90)	4,60	7,20 A++	1,13(0,36 - 2,04)	565	5,20	3,10	3,70		6,80(1,40 - 8,00)	4,44	4,00 A+	1,53(0,24 - 2,08)	765	7,00
3 Rum																		
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80(1,80 - 7,20)	5,05	8,50 A+++	0,95(0,36 - 2,13)	475	4,40	2,26	2,26	2,26	6,78(1,50 - 8,10)	4,58	4,20 A+	1,48(0,29 - 2,10)	740	6,80
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,36 - 2,18)	545	5,00	2,09	2,09	2,62	6,80(1,60 - 8,30)	4,63	4,20 A+	1,47(0,32 - 2,17)	735	6,70
16+16+25	1,46	1,46	2,28	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,91	1,91	2,98	6,80(1,60 - 8,30)	4,63	4,20 A+	1,47(0,32 - 2,17)	735	6,70
16+16+35	1,24	1,24	2,72	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	1,62	1,62	3,56	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,34 - 2,10)	725	6,60
16+16+42	1,12	1,12	2,96	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,47	1,47	3,86	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,31 - 2,10)	725	6,60
16+16+50	1,01	1,01	3,18	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,91)	505	4,70	1,33	1,33	4,14	6,80(1,60 - 8,30)	5,07	4,20 A+	1,34(0,33 - 1,96)	670	6,10
16+20+20	1,48	1,86	1,86	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,94	2,43	2,43	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,12)	730	6,70
16+20+25	1,36	1,70	2,14	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,78	2,23	2,79	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,12)	730	6,70
16+20+35	1,17	1,46	2,57	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,00)	545	5,00	1,53	1,92	3,35	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,34 - 2,10)	725	6,60
16+20+42	1,07	1,33	2,80	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,39	1,74	3,67	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,31 - 2,09)	720	6,60
16+20+50	0,97	1,21	3,02	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,86)	505	4,70	1,27	1,58	3,95	6,80(1,60 - 8,30)	5,11	4,20 A+	1,33(0,34 - 1,95)	665	6,10
16+25+25	1,26	1,97	1,97	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,64	2,58	2,58	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,12)	730	6,70
16+25+35	1,09	1,71	2,40	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,43	2,24	3,13	6,80(1,60 - 8,30)	4,69	4,20 A+	1,45(0,34 - 2,10)	725	6,60
16+25+42	1,00	1,57	2,63	5,20(1,80 - 7,30)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,09)	545	5,00	1,31	2,05	3,44	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,31 - 2,09)	720	6,60
16+25+50	0,91	1,43	2,86	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,86)	505	4,70	1,19	1,87	3,74	6,80(1,60 - 8,30)	5,11	4,20 A+	1,33(0,34 - 1,95)	665	6,10
16+35+35	0,96	2,12	2,12	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,26	2,77	2,77	6,80(1,60 - 8,30)	4,76	4,20 A+	1,43(0,32 - 2,07)	715	6,50
16+35+42	0,89	1,96	2,35	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,17	2,56	3,07	6,80(1,60 - 8,30)	4,79	4,20 A+	1,42(0,32 - 2,06)	710	6,50
20+20+20	1,73	1,73	1,73	5,19(1,90 - 7,20)	4,76	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	2,26	2,26	2,26	6,78(1,60 - 8,30)	4,64	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,11)	730	6,70
20+20+25	1,60	1,60	2,00	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	2,09	2,09	2,62	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,11)	730	6,70
20+20+35	1,39	1,39	2,42	5,20(1,90 - 7,20)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,00)	525	4,80	1,81	1,81	3,18	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,34 - 2,09)	720	6,60
20+20+42	1,27	1,27	2,66	5,20(1,80 - 7,30)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,04)	525	4,80	1,66	1,66	3,48	6,80(1,60 - 8,30)	4,76	4,20 A+	1,43(0,32 - 2,08)	715	6,50
20+20+50	1,16	1,16	2,88	5,20(1,80 - 7,30)	5,15	8,50 A+++	1,01(0,42 - 1,86)	505	4,70	1,51	1,51	3,78	6,80(1,60 - 8,30)	5,11	4,20 A+	1,33(0,34 - 1,94)	665	6,10
20+25+25	1,48	1,86	1,86	5,20(1,90 - 7,20)	4,77	8,50 A+++	1,09(0,39 - 2,04)	545	5,00	1,94	2,43	2,43	6,80(1,60 - 8,30)	4,66	4,20 A+	1,46(0,31 - 2,11)	730	6,70
20+25+35	1,29	1,63	2,28	5,20(1,90 - 7,20)	4,95	8,50 A+++	1,05(0,39 - 2,00)	525	4,80	1,69	2,13	2,98	6,80(1,60 - 8,30)	4,72	4,20 A+	1,44(0,34 - 2,09)	720	6,60
2																		

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 11,2 kW · R32																						
Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum				EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.É.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum				COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.É.	Strömförbrukning				
	A	B	C	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V				
1 Rum																						
16	1,60			1,60 (1,30 - 2,30)	4,00		0,40 (0,25 - 0,64)	200	2,00	2,60			2,60 (1,20 - 3,20)	4,33		0,60 (0,30 - 0,96)	300	3,00				
20	2,00			2,00 (1,80 - 2,90)	4,00		0,50 (0,34 - 0,81)	250	2,50	3,20			3,20 (1,20 - 4,10)	4,32		0,74 (0,30 - 1,23)	370	3,70				
25	2,50			2,50 (1,80 - 2,90)	3,97		0,63 (0,34 - 0,81)	315	3,20	3,60			3,60 (1,20 - 4,30)	3,83		0,94 (0,30 - 1,23)	470	4,70				
35	3,50			3,50 (1,80 - 3,80)	3,72		0,94 (0,34 - 1,36)	470	4,50	4,50			4,50 (1,20 - 5,80)	3,66		1,23 (0,30 - 2,10)	615	6,00				
42	4,20			4,20 (1,80 - 4,30)	3,07		1,37 (0,34 - 1,99)	685	6,40	5,60			5,60 (1,20 - 6,80)	3,26		1,72 (0,30 - 2,93)	860	8,00				
50	5,00			5,00 (1,90 - 5,70)	3,23		1,55 (0,34 - 2,13)	775	7,20	6,80			6,80 (1,20 - 6,90)	3,24		2,10 (0,30 - 2,52)	1050	9,70				
60	6,00			6,00 (1,90 - 6,20)	2,96		2,03 (0,34 - 2,33)	1015	9,20	8,50			8,50 (1,30 - 9,00)	3,54		2,40 (0,62 - 2,55)	1200	11,10				
2 Rum																						
16+16	1,60	1,60		3,20 (1,90 - 6,40)	5,71	6,10 A++	0,56 (0,27 - 2,12)	280	2,80	2,60	2,60		5,20 (2,70 - 9,80)	4,00	3,80 A	1,30 (0,66 - 3,01)	650	5,90				
16+20	1,60	2,00		3,60 (1,90 - 6,40)	5,22	6,10 A++	0,69 (0,27 - 2,08)	345	3,40	2,58	3,22		5,80 (2,70 - 9,80)	3,92	3,80 A	1,48 (0,65 - 3,02)	740	6,80				
16+25	1,60	2,50		4,10 (1,90 - 6,40)	4,94	6,10 A++	0,83 (0,27 - 2,08)	415	3,90	2,42	3,78		6,20 (2,70 - 9,80)	3,85	3,80 A	1,61 (0,65 - 3,02)	805	7,40				
16+35	1,60	3,50		5,10 (1,90 - 6,90)	4,08	6,10 A++	1,25 (0,27 - 2,48)	625	5,70	2,23	4,87		7,10 (2,70 - 9,90)	3,74	3,80 A	1,90 (0,63 - 3,02)	950	8,60				
16+42	1,60	4,20		5,80 (1,90 - 6,90)	3,60	6,10 A++	1,61 (0,27 - 2,44)	805	7,40	2,26	5,94		8,20 (2,70 - 9,90)	3,52	3,80 A	2,33 (0,63 - 3,02)	1165	10,50				
16+50	1,60	5,00		6,60 (2,00 - 7,50)	3,63	6,50 A++	1,82 (0,28 - 2,52)	910	8,20	2,06	6,44		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A	2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20				
16+60	1,43	5,37		6,80 (2,00 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,28 - 2,52)	975	8,80	1,79	6,71		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A	2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20				
20+20	2,00	2,00		4,00 (1,90 - 6,40)	5,00	6,10 A++	0,80 (0,27 - 2,04)	400	3,80	3,20	3,20		6,40 (2,70 - 9,80)	3,83	3,80 A	1,67 (0,64 - 3,02)	835	7,60				
20+25	2,00	2,50		4,50 (1,90 - 6,40)	4,59	6,10 A++	0,98 (0,27 - 2,04)	490	4,60	3,02	3,78		6,80 (2,70 - 9,80)	3,78	3,80 A	1,80 (0,64 - 3,02)	900	8,10				
20+35	2,00	3,50		5,50 (1,90 - 6,90)	3,85	6,10 A++	1,43 (0,27 - 2,44)	715	6,50	2,80	4,90		7,70 (2,70 - 9,90)	3,65	3,80 A	2,11 (0,63 - 3,02)	1055	9,50				
20+42	2,00	4,20		6,20 (1,90 - 6,90)	3,35	6,10 A++	1,85 (0,27 - 2,40)	925	8,40	2,74	5,76		8,50 (2,70 - 9,90)	3,48	3,80 A	2,44 (0,62 - 3,03)	1220	11,00				
20+50	1,94	4,86		6,80 (2,00 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,28 - 2,48)	975	8,80	2,43	6,07		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A	2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20				
20+60	1,70	5,10		6,80 (2,00 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,28 - 2,48)	975	8,80	2,12	6,38		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A	2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20				
25+25	2,50	2,50		5,00 (1,90 - 6,80)	4,13	6,10 A++	1,21 (0,27 - 2,43)	605	5,60	3,60	3,60		7,20 (2,70 - 9,80)	3,71	3,80 A	1,94 (0,64 - 3,02)	970	8,80				
25+35	2,50	3,50		6,00 (1,90 - 6,90)	3,47	6,10 A++	1,73 (0,27 - 2,44)	865	7,90	3,37	4,73		8,10 (2,70 - 9,90)	3,60	3,80 A	2,25 (0,63 - 3,02)	1125	10,20				
25+42	2,50	4,20		6,70 (1,90 - 6,90)	2,94	6,10 A++	2,28 (0,27 - 2,40)	1140	10,30	3,17	5,33		8,50 (2,70 - 9,90)	3,48	3,80 A	2,44 (0,62 - 3,03)	1220	11,00				
25+50	2,27	4,53		6,80 (1,90 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,26 - 2,48)	975	8,80	2,83	5,67		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A	2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20				
25+60	2,00	4,80		6,80 (1,90 - 7,50)	3,49	6,50 A++	1,95 (0,26 - 2,48)	975	8,80	2,50	6,00		8,50 (2,80 - 10,20)	3,76	3,80 A	2,26 (0,56 - 2,99)	1130	10,20				
35+35	3,40	3,40		6,80 (1,90 - 7,00)	2,97	6,10 A++	2,29 (0,27 - 2,40)	1145	10,40	4,25	4,25		8,50 (2,80 - 10,00)	3,56	3,80 A	2,39 (0,64 - 3,02)	1195	10,80				
35+42	3,09	3,71		6,80 (1,90 - 7,10)	3,04	6,10 A++	2,24 (0,27 - 2,50)	1120	10,10	3,86	4,64		8,50 (2,80 - 10,00)	3,56	3,80 A	2,39 (0,60 - 3,02)	1195	10,80				
35+50	2,80	4,00		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,48)	935	8,50	3,50	5,00		8,50 (2,80 - 10,30)	3,86	3,80 A	2,20 (0,54 - 2,97)	1100	10,00				
35+60	2,51	4,29		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,48)	935	8,50	3,13	5,37		8,50 (2,80 - 10,30)	3,86	3,80 A	2,20 (0,54 - 2,97)	1100	10,00				
42+42	3,40	3,40		6,80 (1,90 - 7,10)	3,02	6,10 A++	2,25 (0,26 - 2,45)	1125	10,20	4,25	4,25		8,50 (2,80 - 10,00)	3,57	3,80 A	2,38 (0,60 - 2,98)	1190	10,80				
42+50	3,10	3,70		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,44)	935	8,50	3,88	4,62		8,50 (2,80 - 10,30)	3,88	3,80 A	2,19 (0,54 - 2,96)	1095	9,90				
42+60	2,80	4,00		6,80 (2,00 - 7,60)	3,64	6,50 A++	1,87 (0,28 - 2,44)	935	8,50	3,50	5,00		8,50 (2,80 - 10,30)	3,88	3,80 A	2,19 (0,54 - 2,96)	1095	9,90				
50+50	3,40	3,40		6,80 (2,10 - 8,10)	4,10	6,50 A++	1,66 (0,32 - 2,50)	830	7,60	4,25	4,25		8,50 (2,80 - 10,50)	4,15	3,80 A	2,05 (0,51 - 2,87)	1025	9,30				
50+60	3,09	3,71		6,80 (2,10 - 8,10)	4,10	6,50 A++	1,66 (0,32 - 2,50)	830	7,60	3,86	4,64		8,50 (2,80 - 10,50)	4,15	3,80 A	2,05 (0,51 - 2,87)	1025	9,30				
3 Rum																						
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80 (1,90 - 8,00)	4,85	8,00 A++	0,99 (0,27 - 2,50)	495	4,60	2,60	2,60	2,60	7,80 (3,30 - 10,40)	3,98	4,20 A+	1,96 (0,64 - 2,95)	980	8,90				
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20 (1,90 - 8,00)	4,60	8,00 A++	1,13 (0,27 - 2,46)	565	5,20	2,58	2,58	3,24	8,40 (3,30 - 10,40)	3,84	4,20 A+	2,19 (0,64 - 2,94)	1095	9,90				
16+16+25	1,60	1,60	2,50	5,70 (1,90 - 8,00)	4,19	8,00 A++	1,36 (0,27 - 2,46)	680	6,20	2,39	2,39	3,72	8,50 (3,30 - 10,40)	3,81	4,20 A+	2,23 (0,64 - 2,94)	1115	10,10				
16+16+35	1,60	1,60	3,50	6,70 (1,90 - 8,00)	3,68	8,00 A++	1,82 (0,27 - 2,37)	910	8,20	2,03	2,03	4,44	8,50 (3,30 - 10,40)	3,94	4,20 A+	2,16 (0,63 - 2,92)	1080	9,80				
16+16+42	1,47	1,47	3,86	6,80 (1,90 - 8,10)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,46)	930	8,40	1,84	1,84	4,82	8,50 (3,30 - 10,50)	3,95	4,20 A+	2,15 (0,62 - 2,95)	1075	9,70				
16+16+50	1,33	1,33	4,14	6,80 (2,00 - 8,50)	3,93	8,00 A++	1,73 (0,32 - 2,42)	865	7,90	1,66	1,66	5,18	8,50 (3,20 - 10,60)	4,21	4,20 A+	2,02 (0,60 - 2,80)	1010	9,10				
16+16+60	1,18	1,18	4,44	6,80 (2,00 - 8,50)	3,93	8,00 A++	1,73 (0,32 - 2,42)	865	7,90	1,48	1,48	5,54	8,50 (3,20 - 10,60)	4,21	4,20 A+	2,02 (0,60 - 2,80)	1010	9,10				
16+20+20	1,60	2,00	2,00	5,60 (1,90 - 8,00)	4,38	8,00 A++	1,28 (0,27 - 2,46)	640	5,80	2,42	3,04	3,04	8,50 (3,30 - 10,40)	3,83	4,20 A+	2,22 (0,63 - 2,93)	1110	10,00				
16+20+25	1,60	2,00	2,50	6,10 (1,90 - 8,00)	4,01	8,00 A++	1,52 (0,27 - 2,46)	760	6,90	2,23	2,79	3,48	8,50 (3,30 - 10,40)	3,83	4,20 A+	2,22 (0,63 - 2,93)	1110	10,00				
16+20+35	1,53	1,92	3,35	6,80 (1,90 - 8,00)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,37)	930	8,40	1,92	2,39	4,19	8,50 (3,30 - 10,40)	3,95	4,20 A+	2,15 (0,62 - 2,86)	1075	9,70				
16+20+42	1,39	1,74	3,67	6,80 (1,90 - 8,10)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,42)	930	8,40	1,74	2,18	4,58	8,50 (3,30 - 10,50)	3,95	4,20 A+	2,15 (0,62 - 2,90)	1075	9,70				
16+20+50	1,27	1,58	3,95	6,80 (2,00 - 8,50)	4,05	8,00 A++	1,68 (0,32 - 2,42)	840	7,70	1,58	1,98	4,94	8,50 (3,20 - 10,60)	4,23	4,20 A+	2,01 (0,60 - 2,79)	1005	9,10				
16+20+60	1,13	1,42	4,25	6,80 (2,00 - 8,50)	4,05	8,00 A++	1,68 (0,32 - 2,42)	840	7,70	1,42	1,77	5,31	8,50 (3,20 - 10,60)	4,23	4,20 A+	2,01 (0,60 - 2,79)	1005	9,10				
16+25+25	1,60	2,50	2,50	6,60 (1,90 - 8,00)	3,73	8,00 A++	1,77 (0,27 - 2,46)	885	8,00	2,06	3,22	3,22	8,50 (3,30 - 10,40)	3,83	4,20 A+	2,22 (0,63 - 2,93)	1110	10,00				
16+25+35	1,43	2,24	3,13	6,80 (1,90 - 8,00)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,37)	930	8,40	1,79	2,80	3,91	8,50 (3,30 - 10,40)	3,95	4,20 A+	2,15 (0,62 - 2,86)	1075	9,70				
16+25+42	1,31	2,05	3,44	6,80 (1,90 - 8,10)	3,66	8,00 A++	1,86 (0,27 - 2,42)	930	8,40	1,64	2,56	4,30	8,50 (3,30 - 10,50)	3,95	4,20 A+	2,15 (0,62 - 2,90)	1075	9,70				
16+25+50	1,19	1,87	3,74	6,80 (2,00 - 8,50)	4,05	8,00 A++	1,68 (0,32 - 2,42)	840	7,70	1,49	2,34	4,67	8,50 (3,20 - 10,60)	4,23	4,20 A+	2,01 (0,60 - 2,79)	1005	9,10				
16+25+60	1,08	1,68	4,04	6,80 (2,00 - 8,50)	4,05	8,00 A++	1,68 (0,32 - 2,42)	840	7,70	1,35	2,10	5,05	8,50 (3,20 - 10,60)	4,23	4,20 A+	2,01 (0,60 - 2,79)	1005	9,10				
16+35+35	1,26	2,77	2,77	6,80 (1,90 - 8,10)	3,74	8,00 A++	1,82 (0,29 - 2,37)	910	8,20	1,58	3,46	3,46	8,50 (3,30 - 10,50)	3,99	4,20 A+	2,13 (0,64 - 2,88)	1065	9,60				
16+35+42	1,17	2,56	3,07	6,80 (1,90 - 8,20)	3,74																	

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 11,2 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum				EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning		Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum				COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning		Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V		A	B	C	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	
25+25+25	2,26	2,26	2,26	6,78(1,90-8,00)	3,65	8,00 A++	1,86(0,27-2,41)	930	8,40	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30-10,40)	3,91	4,20 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80		
25+25+35	2,00	2,00	2,80	6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,50	2,50	3,50	8,50(3,30-10,40)	3,95	4,20 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70		
25+25+42	1,85	1,85	3,10	6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,31	2,31	3,88	8,50(3,30-10,50)	3,97	4,20 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70		
25+25+50	1,70	1,70	3,40	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	2,13	2,13	4,24	8,50(3,20-10,60)	4,25	4,20 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00		
25+25+60	1,55	1,55	3,70	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,93	1,93	4,64	8,50(3,20-10,60)	4,25	4,20 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00		
25+35+35	1,78	2,51	2,51	6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,33)	910	8,20	2,24	3,13	3,13	8,50(3,30-10,50)	4,01	4,20 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60		
25+35+42	1,67	2,33	2,80	6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,08	2,92	3,50	8,50(3,30-10,50)	4,03	4,20 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50		
25+35+50	1,55	2,16	3,09	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,93	2,70	3,87	8,50(3,20-10,60)	4,29	4,20 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00		
25+42+42	1,56	2,62	2,62	6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,37)	885	8,00	1,94	3,28	3,28	8,50(3,30-10,50)	4,05	4,20 A+	2,10(0,63-2,86)	1050	9,50		
35+35+35	2,26	2,26	2,26	6,78(1,90-8,20)	3,83	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30-10,50)	4,12	4,20 A+	2,06(0,63-2,85)	1030	9,30		
35+35+42	2,13	2,13	2,54	6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,66	2,66	3,18	8,50(3,30-10,50)	4,15	4,20 A+	2,05(0,63-2,80)	1025	9,30		

1) Energimärkning skala från A+++ till D.
Å.E.: Årlig energiförbrukning.

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 11,5 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum					EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.E.	Strömförbrukning			Värmekapacitet (kW). Rum					COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.E.	Strömförbrukning					
	A	B	C	D	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Totalt (Min - Max)	W/W		kW	kWh	230 V	
1 Rum																															
16	1,60				1,60(1,30-2,30)	4,00		0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60				2,60(1,20-3,20)	4,33		0,60(0,30-0,96)	300	3,00					3,00(1,20-4,10)	4,32		0,74(0,30-1,23)	370	3,70	
20	2,00				2,00(1,80-2,90)	4,00		0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20				3,20(1,20-4,10)	3,83		0,94(0,30-1,23)	470	4,70					4,70(1,20-5,80)	3,66		1,23(0,30-2,10)	615	6,00	
25	2,50				2,50(1,80-2,90)	3,97		0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60				3,60(1,20-4,30)	3,26		1,72(0,30-2,93)	860	8,00					8,60(1,20-6,80)	3,24		2,10(0,30-2,52)	1050	9,70	
35	3,50				3,50(1,80-3,80)	3,72		0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50				4,50(1,20-5,80)	2,96		2,40(0,62-2,55)	1200	11,10					12,00(1,30-9,00)	3,54					
42	4,20				4,20(1,80-4,30)	3,07		1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60				5,60(1,20-6,80)																
50	5,00				5,00(1,90-5,70)	3,23		1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80				6,80(1,20-6,90)																
60	6,00				6,00(1,90-6,20)	2,96		2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50				8,50(1,30-9,00)																
2 Rum																															
16+16	1,60	1,60			3,20(1,90-6,40)	5,71	6,10 A++	0,56(0,27-2,12)	280	2,80	2,60	2,60			5,20(2,70-9,80)	4,00	3,80 A	1,30(0,66-3,01)	650	5,90					5,90(2,70-9,80)	3,92	3,80 A	1,48(0,65-3,02)	740	6,80	
16+20	1,60	2,00			3,60(1,90-6,40)	5,22	6,10 A++	0,69(0,27-2,08)	345	3,40	2,58	3,22			5,80(2,70-9,80)	3,92	3,80 A	1,48(0,65-3,02)	740	6,80					6,80(2,70-9,80)	3,85	3,80 A	1,61(0,65-3,02)	805	7,40	
16+25	1,60	2,50			4,10(1,90-6,40)	4,94	6,10 A++	0,83(0,27-2,08)	415	3,90	2,42	3,78			6,20(2,70-9,80)	3,85	3,80 A	1,61(0,65-3,02)	805	7,40					7,40(2,70-9,80)	3,74	3,80 A	1,90(0,63-3,02)	950	8,60	
16+35	1,60	3,50			5,10(1,90-6,90)	4,08	6,10 A++	1,25(0,27-2,48)	625	5,70	2,23	4,87			7,10(2,70-9,90)	3,74	3,80 A	1,90(0,63-3,02)	950	8,60					8,60(2,70-9,90)	3,52	3,80 A	2,33(0,63-3,02)	1165	10,50	
16+42	1,60	4,20			5,80(1,90-6,90)	3,60	6,10 A++	1,61(0,27-2,44)	805	7,40	2,26	5,94			8,20(2,70-9,90)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
16+50	1,60	5,00			6,60(2,00-7,50)	3,63	6,50 A++	1,82(0,28-2,52)	910	8,20	2,06	6,44			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,83	3,80 A	1,67(0,64-3,02)	835	7,60	
16+60	1,43	5,37			6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,28-2,52)	975	8,80	1,79	6,71			8,50(2,80-10,20)	3,78	3,80 A	1,80(0,64-3,02)	900	8,10					8,10(2,70-9,80)	3,78	3,80 A	2,11(0,63-3,02)	1055	9,50	
20+20	2,00	2,00			4,00(1,90-6,40)	5,00	6,10 A++	0,80(0,27-2,04)	400	3,80	3,20	3,20			6,40(2,70-9,80)	3,65	3,80 A	2,11(0,63-3,02)	1055	9,50					9,50(2,70-9,90)	3,48	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00	
20+25	2,00	2,50			4,50(1,90-6,40)	4,59	6,10 A++	0,98(0,27-2,04)	490	4,60	3,02	3,78			6,80(2,70-9,80)	3,76	3,80 A	1,94(0,64-3,02)	970	8,80					8,80(2,70-9,80)	3,71	3,80 A	2,25(0,63-3,02)	1125	10,20	
20+35	2,00	3,50			5,50(1,90-6,90)	3,85	6,10 A++	1,43(0,27-2,44)	715	6,50	2,80	4,90			7,70(2,70-9,90)	3,60	3,80 A	2,25(0,63-3,02)	1125	10,20					10,20(2,70-9,90)	3,60	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00	
20+42	2,00	4,20			6,20(1,90-6,90)	3,35	6,10 A++	1,85(0,27-2,40)	925	8,40	2,74	5,76			8,50(2,70-9,90)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
20+50	1,94	4,86			6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,28-2,48)	975	8,80	2,43	6,07			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
20+60	1,70	5,10			6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,28-2,48)	975	8,80	2,12	6,38			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,71	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
25+25	2,50	2,50			5,00(1,90-6,80)	4,13	6,10 A++	1,21(0,27-2,43)	605	5,60	3,60	3,60			7,20(2,70-9,80)	3,71	3,80 A	1,94(0,64-3,02)	970	8,80					8,80(2,70-9,80)	3,60	3,80 A	2,25(0,63-3,02)	1125	10,20	
25+35	2,50	3,50			6,00(1,90-6,90)	3,47	6,10 A++	1,73(0,27-2,44)	865	7,90	3,37	4,73			8,10(2,70-9,90)	3,60	3,80 A	2,25(0,63-3,02)	1125	10,20					10,20(2,70-9,90)	3,48	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00	
25+42	2,50	4,20			6,70(1,90-6,90)	2,94	6,10 A++	2,28(0,27-2,40)	1140	10,30	3,17	5,33			8,50(2,70-9,90)	3,48	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00					11,00(2,70-9,90)	3,48	3,80 A	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00	
25+50	2,27	4,53			6,80(1,90-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,26-2,48)	975	8,80	2,83	5,67			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
25+60	2,00	4,80			6,80(1,90-7,50)	3,49	6,50 A++	1,95(0,26-2,48)	975	8,80	2,50	6,00			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80 A	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20					10,20(2,80-10,20)	3,56	3,80 A	2,39(0,64-3,02)	1195	10,80	
35+35	3,40	3,40			6,80(1,90-7,00)	2,97	6,10 A++	2,29(0,27-2,40)	1145	10,40	4,25	4,25			8,50(2,80-10,00)	3,56	3,80 A	2,39(0,64-3,02)	1195	10,80					10,80(2,80-10,00)	3,56	3,80 A	2,39(0,60-3,02)	1195	10,80	
35+42	3,09	3,71			6,80(1,90-7,10)	3,04	6,10 A++	2,24(0,27-2,50)	1120	10,10	3,86	4,64			8,50(2,80-10,00)	3,56	3,80 A	2,39(0,60-3,02)	1195	10,80					10,80(2,80-10,00)	3,86	3,80 A	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00	
35+50	2,80	4,00			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,48)	935	8,50	3,50	5,00			8,50(2,80-10,30)	3,86	3,80 A	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00					10,00(2,80-10,30)	3,86	3,80 A	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00	
35+60	2,51	4,29			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,48)	935	8,50	3,13	5,37			8,50(2,80-10,30)	3,86	3,80 A	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00					10,00(2,80-10,30)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90	
42+42	3,40	3,40			6,80(1,90-7,10)	3,02	6,10 A++	2,25(0,26-2,45)	1125	10,20	4,25	4,25			8,50(2,80-10,00)	3,57	3,80 A	2,38(0,60-2,98)	1190	10,80					10,80(2,80-10,00)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90	
42+50	3,10	3,70			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,44)	935	8,50	3,88	4,62			8,50(2,80-10,30)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90					9,90(2,80-10,30)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90	
42+60	2,80	4,00			6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50 A++	1,87(0,28-2,44)	935	8,50	3,50	5,00			8,50(2,80-10,30)	3,88	3,80 A	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90					9,90(2,80-10,30)	4,15	3,80 A	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30	
50+50	3,40	3,40			6,80(2,10-8,10)	4,10	6,50 A++	1,66(0,32-2,50)	830	7,60	4,25	4,25			8,50(2,80-10,50)	4,15	3,80 A	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30					9,30(2,80-10,50)	4,15	3,80 A	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30	
50+60	3,09	3,71			6,80(2,10-8,10)	4,10	6,50 A++	1,66(0,32-2,50)	830	7,60	3,86	4,64			8,50(2,80-10,50)	4,15	3,80 A	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30					9,30(2,80-10,50)						
3 Rum																															
16+16+16	1,60	1,60	1,60		4,80(1,90-8,00)	4,85	8,00 A++	0,99(0,27-2,50)	495	4,60	2,60	2,60	2,60		7,80(3,30-10,40)	3,98	4,00 A+	1,96(0,64-2,95)	980	8,90					8,90(3,30-10,40)	3,84	4,00 A+	2,19(0,64-2,94)	1095	9,90	
16+16+20	1,60	1,60	2,00		5,20(1,90-8,00)	4,60	8,00 A++	1,13(0,27-2,46)	565	5,20	2,58	2,58	3,20		8,40(3,30-10,40)	3,81	4,00 A+	2,23(0,64-2,94)	1115	10,10					10,10(3,30-10,40)	3,94	4,00 A+	2,16(0,63-2,92)	1080	9,80	
16+16+25	1,60	1,60	2,50		5,70(1,90-8,00)	4,19	8,00 A++	1,36(0,27-2,46)	680	6,20	2,39	2,39	3,72		8,50(3,30-10,40)	3,94	4,00 A+	2,16(0,63-2,92)	1080	9,80					9,80(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,95)	1075	9,70	
16+16+35	1,60	1,60	3,50		6,70(1,90-8,00)	3,68	8,00 A++	1,82(0,27-2,37)	910	8,20	2,03	2,03	4,44		8,50(3,30-10,40)	3,83	4,00 A+	2,22(0,63-2,93)	1110	10,00					10,00(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,95)	1075	9,70	
16+16+42	1,47	1,47	3,86		6,80(1,90-8,10)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,46)	930	8,40	1,84	1,84	4,82		8,50(3,30-10,50)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,95)	1075	9,70					9,70(3,30-10,50)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,95)	1075	9,70	
16+16+50	1,33	1,33	4,14		6,80(2,00-8,50)	3,93	8,00 A++	1,73(0,32-2,42)	865	7,90	1,66	1,66	5,18		8,50(3,20-10,60)	4,21	4,00 A+	2,02(0,60-2,80)	1010												

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 11,5 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.É.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.É.	Strömförbrukning		
	A	B	C	D	Totalt (Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V			A	B	C	D	Totalt (Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V				
16+42+42	1,08	2,86	2,86		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,36	3,57	3,57		8,50(3,30-10,50)	4,03	4,00 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50								
16+42+50	1,01	2,64	3,15		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,25	3,31	3,94		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00								
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00(1,90-8,00)	4,05	8,00 A++	1,48(0,27-2,41)	740	6,80	2,83	2,83	2,83		8,49(3,30-10,40)	3,91	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80								
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50(1,90-8,00)	3,76	8,00 A++	1,73(0,27-2,41)	865	7,90	2,62	2,62	3,26		8,50(3,30-10,40)	3,92	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80								
20+20+35	1,81	1,81	3,18		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,27	2,27	3,96		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70								
20+20+42	1,66	1,66	3,48		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,07	2,07	4,36		8,50(3,30-10,50)	3,97	4,00 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70								
20+20+50	1,51	1,51	3,78		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,89	1,89	4,72		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00								
20+20+60	1,36	1,36	4,08		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,70	1,70	5,10		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00								
20+25+25	1,94	2,43	2,43		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,41)	930	8,40	2,42	3,04	3,04		8,50(3,30-10,40)	3,92	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80								
20+25+35	1,69	2,13	2,98		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,12	2,66	3,72		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70								
20+25+42	1,56	1,95	3,29		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,95	2,44	4,11		8,50(3,30-10,50)	3,97	4,00 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70								
20+25+50	1,43	1,79	3,58		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,79	2,24	4,47		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00								
20+25+60	1,29	1,62	3,89		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,62	2,02	4,86		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00								
20+35+35	1,52	2,64	2,64		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,33)	910	8,20	1,88	3,31	3,31		8,50(3,30-10,50)	4,01	4,00 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60								
20+35+42	1,40	2,45	2,95		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	1,75	3,07	3,68		8,50(3,30-10,50)	4,03	4,00 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50								
20+35+50	1,29	2,27	3,24		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,62	2,83	4,05		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00								
20+35+60	1,18	2,07	3,55		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,48	2,59	4,43		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00								
20+42+42	1,30	2,75	2,75		6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,37)	885	8,00	1,64	3,43	3,43		8,50(3,30-10,50)	4,05	4,00 A+	2,10(0,63-2,86)	1050	9,50								
20+42+50	1,21	2,55	3,04		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,52	3,19	3,79		8,50(3,20-10,60)	4,31	4,00 A+	1,97(0,62-2,75)	985	8,90								
25+25+25	2,26	2,26	2,26		6,78(1,90-8,00)	3,65	8,00 A++	1,86(0,27-2,41)	930	8,40	2,83	2,83	2,83		8,49(3,30-10,40)	3,91	4,00 A+	2,17(0,63-2,92)	1085	9,80								
25+25+35	2,00	2,00	2,80		6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00 A++	1,86(0,27-2,32)	930	8,40	2,50	2,50	3,50		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,00 A+	2,15(0,62-2,85)	1075	9,70								
25+25+42	1,85	1,85	3,10		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,31	2,31	3,88		8,50(3,30-10,50)	3,97	4,00 A+	2,14(0,62-2,89)	1070	9,70								
25+25+50	1,70	1,70	3,40		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	2,13	2,13	4,24		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00								
25+25+60	1,55	1,55	3,70		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,38)	840	7,70	1,93	1,93	4,64		8,50(3,20-10,60)	4,25	4,00 A+	2,00(0,60-2,78)	1000	9,00								
25+35+35	1,78	2,51	2,51		6,80(1,90-8,10)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,33)	910	8,20	2,24	3,13	3,13		8,50(3,30-10,50)	4,01	4,00 A+	2,12(0,64-2,87)	1060	9,60								
25+35+42	1,67	2,33	2,80		6,80(1,90-8,20)	3,74	8,00 A++	1,82(0,29-2,42)	910	8,20	2,08	2,92	3,50		8,50(3,30-10,50)	4,03	4,00 A+	2,11(0,64-2,86)	1055	9,50								
25+35+50	1,55	2,16	3,09		6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00 A++	1,68(0,34-2,33)	840	7,70	1,93	2,70	3,87		8,50(3,20-10,60)	4,29	4,00 A+	1,98(0,60-2,76)	990	9,00								
25+42+42	1,56	2,62	2,62		6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,37)	885	8,00	1,94	3,28	3,28		8,50(3,30-10,50)	4,05	4,00 A+	2,10(0,63-2,86)	1050	9,50								
35+35+35	2,26	2,26	2,26		6,78(1,90-8,00)	3,83	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,83	2,83	2,83		8,49(3,30-10,50)	4,12	4,00 A+	2,06(0,63-2,85)	1030	9,30								
35+35+42	2,13	2,13	2,54		6,80(1,90-8,20)	3,84	8,00 A++	1,77(0,29-2,33)	885	8,00	2,66	2,66	3,18		8,50(3,30-10,50)	4,15	4,00 A+	2,05(0,63-2,80)	1025	9,30								
4 Rum																												
16+16+16+16	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60(1,90-8,70)	4,49	8,50 A+++	1,47(0,34-2,38)	735	6,70	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48(3,00-10,60)	4,44	4,20 A+	1,91(0,58-2,69)	955	8,60								
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,47)	775	7,00	2,00	2,00	2,00	2,50	8,50(3,00-10,60)	4,47	4,20 A+	1,90(0,58-2,68)	950	8,60								
16+16+16+25	1,49	1,49	1,49	2,33	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,47)	775	7,00	1,86	1,86	1,86	2,92	8,50(3,00-10,60)	4,47	4,20 A+	1,90(0,58-2,68)	950	8,60								
16+16+16+35	1,31	1,31	1,31	2,87	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,38)	775	7,00	1,64	1,64	1,64	3,58	8,50(3,00-10,60)	4,52	4,20 A+	1,88(0,58-2,66)	940	8,50								
16+16+16+42	1,21	1,21	1,21	3,17	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,34-2,38)	755	6,80	1,51	1,51	1,51	3,97	8,50(3,00-10,60)	4,55	4,20 A+	1,87(0,58-2,65)	935	8,50								
16+16+16+50	1,11	1,11	1,11	3,47	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,40-2,24)	755	6,80	1,39	1,39	1,39	4,33	8,50(3,00-10,60)	4,64	4,20 A+	1,83(0,65-2,55)	915	8,30								
16+16+16+60	1,01	1,01	1,01	3,77	6,80(1,90-8,80)	4,50	8,00 A++	1,51(0,40-2,24)	755	6,80	1,26	1,26	1,26	4,72	8,50(3,00-10,60)	4,64	4,20 A+	1,83(0,65-2,55)	915	8,30								
16+16+20+20	1,51	1,51	1,89	1,89	6,80(1,90-8,80)	4,39	8,00 A++	1,55(0,34-2,43)	775	7,00	1,89	1,89	2,36	2,36	8,50(3,10-10,60)	4,50	4,20 A+	1,89(0,60-2,67)	945	8,50								

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 14,7 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.E.	Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.E.	Strömförbrukning			
	A	B	C	D	Totalt (Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V		A	B	C	D	Totalt (Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V					
1 Rum																												
16	1,60				1,60(1,30 - 2,30)	4,00		0,40(0,25 - 0,64)	200	2,00	2,60				2,60(1,20 - 3,20)	4,33		0,60(0,30 - 0,96)	300	3,00								
20	2,00				2,00(1,80 - 2,90)	4,00		0,50(0,34 - 0,81)	250	2,50	3,20				3,20(1,20 - 4,10)	4,32		0,74(0,30 - 1,23)	370	3,70								
25	2,50				2,50(1,80 - 2,90)	3,97		0,63(0,34 - 0,81)	315	3,20	3,60				3,60(1,20 - 4,30)	3,83		0,94(0,30 - 1,23)	470	4,70								
35	3,50				3,50(1,80 - 4,10)	3,72		0,94(0,34 - 1,36)	470	4,50	4,50				4,50(1,20 - 5,80)	3,66		1,23(0,30 - 2,10)	615	6,00								
42	4,20				4,20(1,80 - 4,50)	3,07		1,37(0,34 - 1,99)	685	6,40	5,60				5,60(1,20 - 6,80)	3,26		1,72(0,30 - 2,93)	860	8,00								
50	5,00				5,00(1,90 - 5,70)	3,23		1,55(0,34 - 2,13)	775	7,20	6,80				6,80(1,20 - 6,90)	3,24		2,10(0,30 - 2,52)	1050	9,70								
60	6,00				6,00(1,90 - 6,20)	2,96		2,03(0,34 - 2,33)	1015	9,20	8,50				8,50(1,30 - 9,00)	3,54		2,40(0,62 - 2,55)	1200	11,10								
71	7,10				7,10(2,00 - 7,20)	2,81		2,53(0,37 - 2,77)	1265	11,40	8,70				8,70(1,40 - 9,20)	3,41		2,55(0,68 - 2,72)	1275	11,80								
2 Rum																												
16+16	1,60	1,60			3,20(2,40 - 5,80)	4,38	5,60 A+	0,73(0,38 - 1,99)	365	3,70	2,60	2,60			5,20(2,20 - 8,20)	3,33	3,90 A	1,56(0,43 - 2,84)	780	7,40								
16+20	1,60	2,00			3,60(2,40 - 5,80)	4,14	5,60 A+	0,87(0,38 - 1,99)	435	4,30	2,58	3,22			5,80(2,20 - 8,20)	3,45	3,90 A	1,68(0,43 - 2,83)	840	8,00								
16+25	1,60	2,50			4,10(2,40 - 5,80)	3,83	5,60 A+	1,07(0,38 - 1,99)	535	5,20	2,42	3,78			6,20(2,20 - 8,20)	3,41	3,90 A	1,82(0,43 - 2,83)	910	8,60								
16+35	1,60	3,50			5,10(2,40 - 5,80)	3,45	5,60 A+	1,48(0,37 - 1,92)	740	7,20	2,23	4,87			7,10(2,20 - 8,60)	3,57	3,90 A	1,99(0,38 - 2,91)	995	9,40								
16+42	1,60	4,20			5,80(2,40 - 6,70)	3,19	5,60 A+	1,82(0,37 - 2,48)	910	8,70	2,26	5,94			8,20(2,20 - 9,80)	3,46	3,90 A	2,37(0,37 - 3,44)	1185	11,10								
16+50	1,60	5,00			6,60(2,40 - 7,20)	3,20	6,10 A++	2,06(0,35 - 2,48)	1030	9,90	2,28	7,12			9,40(2,20 - 10,00)	3,82	4,10 A+	2,46(0,33 - 3,25)	1230	11,60								
16+60	1,60	6,00			7,60(2,40 - 8,50)	2,83	6,10 A++	2,69(0,35 - 3,49)	1345	12,90	1,98	7,42			9,40(2,20 - 10,00)	3,82	4,10 A+	2,46(0,33 - 3,25)	1230	11,60								
16+71	1,47	6,53			8,00(2,50 - 8,50)	2,82	6,10 A++	2,84(0,38 - 3,34)	1420	13,60	1,73	7,67			9,40(2,20 - 10,30)	3,92	4,10 A+	2,40(0,32 - 3,42)	1200	11,30								
20+20	2,00	2,00			4,00(2,40 - 5,80)	3,96	5,60 A+	1,01(0,38 - 1,93)	505	5,00	3,20	3,20			6,40(2,20 - 8,20)	3,44	3,90 A	1,86(0,39 - 2,82)	930	8,70								
20+25	2,00	2,50			4,50(2,40 - 5,80)	3,63	5,60 A+	1,24(0,38 - 1,93)	620	6,00	3,02	3,78			6,80(2,20 - 8,20)	3,54	3,90 A	1,92(0,39 - 2,82)	960	9,00								
20+35	2,00	3,50			5,50(2,40 - 5,80)	3,33	5,60 A+	1,65(0,37 - 1,86)	825	8,00	2,80	4,90			7,70(2,20 - 8,60)	3,55	3,90 A	2,17(0,37 - 2,85)	1085	10,20								
20+42	2,00	4,20			6,20(2,40 - 7,20)	3,00	5,60 A+	2,07(0,37 - 2,90)	1035	9,90	2,84	5,96			8,80(2,20 - 10,00)	3,64	3,90 A	2,42(0,37 - 3,55)	1210	11,40								
20+50	2,00	5,00			7,00(2,40 - 8,10)	3,17	6,10 A++	2,21(0,35 - 3,10)	1105	10,60	2,69	6,71			9,40(2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45(0,32 - 3,23)	1225	11,50								
20+60	2,00	6,00			8,00(2,40 - 8,50)	2,75	6,10 A++	2,91(0,35 - 3,49)	1455	13,90	2,35	7,05			9,40(2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45(0,32 - 3,23)	1225	11,50								
20+71	1,76	6,24			8,00(2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77(0,38 - 3,34)	1385	13,30	2,07	7,33			9,40(2,20 - 10,30)	3,93	4,10 A+	2,39(0,32 - 3,40)	1195	11,20								
25+25	2,50	2,50			5,00(2,40 - 5,80)	3,50	5,60 A+	1,43(0,38 - 1,93)	715	6,90	3,60	3,60			7,20(2,20 - 8,60)	3,51	3,90 A	2,05(0,39 - 2,93)	1025	9,60								
25+35	2,50	3,50			6,00(2,40 - 6,70)	3,09	5,60 A+	1,94(0,37 - 2,48)	970	9,30	3,37	4,73			8,10(2,20 - 9,80)	3,49	3,90 A	2,32(0,37 - 3,44)	1160	10,90								
25+42	2,50	4,20			6,70(2,40 - 7,20)	2,78	5,60 A+	2,41(0,37 - 2,90)	1205	11,50	3,43	5,77			9,20(2,20 - 10,00)	3,58	3,90 A	2,57(0,37 - 3,55)	1285	12,10								
25+50	2,50	5,00			7,50(2,40 - 8,50)	2,94	6,10 A++	2,55(0,35 - 3,49)	1275	12,20	3,13	6,27			9,40(2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45(0,32 - 3,23)	1225	11,50								
25+60	2,35	5,65			8,00(2,50 - 8,50)	2,75	6,10 A++	2,91(0,39 - 3,49)	1455	13,90	2,76	6,64			9,40(2,20 - 10,00)	3,84	4,10 A+	2,45(0,32 - 3,23)	1225	11,50								
25+71	2,08	5,92			8,00(2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77(0,38 - 3,34)	1385	13,30	2,45	6,95			9,40(2,20 - 10,30)	3,93	4,10 A+	2,39(0,32 - 3,40)	1195	11,20								
35+35	3,50	3,50			7,00(2,40 - 8,10)	2,75	5,60 A+	2,55(0,37 - 3,63)	1275	12,20	4,50	4,50			9,00(2,20 - 10,00)	3,67	3,90 A	2,45(0,36 - 3,47)	1225	11,50								
35+42	3,50	4,20			7,70(2,40 - 8,50)	2,53	5,60 A+	3,04(0,37 - 4,12)	1520	14,60	4,27	5,13			9,40(2,20 - 10,00)	3,63	3,90 A	2,59(0,35 - 3,46)	1295	12,20								
35+50	3,29	4,71			8,00(2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77(0,38 - 3,34)	1385	13,30	3,87	5,53			9,40(2,20 - 10,00)	3,95	4,10 A+	2,38(0,32 - 3,20)	1190	11,20								
35+60	2,95	5,05			8,00(2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77(0,38 - 3,34)	1385	13,30	3,46	5,94			9,40(2,20 - 10,30)	3,95	4,10 A+	2,38(0,32 - 3,32)	1190	11,20								
35+71	2,64	5,36			8,00(2,50 - 8,60)	2,96	6,10 A++	2,70(0,38 - 3,34)	1350	12,90	3,10	6,30			9,40(2,20 - 10,50)	3,98	4,10 A+	2,36(0,31 - 3,43)	1180	11,10								
42+42	4,00	4,00			8,00(2,50 - 8,50)	2,40	5,60 A+	3,34(0,40 - 4,04)	1670	16,00	4,70	4,70			9,40(2,20 - 10,00)	3,64	3,90 A	2,58(0,35 - 3,45)	1290	12,10								
42+50	3,65	4,35			8,00(2,50 - 8,50)	2,89	6,10 A++	2,77(0,38 - 3,34)	1385	13,30	4,29	5,11			9,40(2,20 - 10,30)	3,98	4,10 A+	2,36(0,32 - 3,31)	1180	11,10								
42+60	3,29	4,71			8,00(2,50 - 8,60)	2,89	6,10 A++	2,77(0,38 - 3,42)	1385	13,30	3,87	5,53			9,40(2,20 - 10,30)	3,98	4,10 A+	2,36(0,32 - 3,31)	1180	11,10								
42+71	2,97	5,03			8,00(2,50 - 8,60)	2,96	6,10 A++	2,70(0,38 - 3,26)	1350	12,90	3,49	5,91			9,40(2,20 - 10,50)	4,00	4,10 A+	2,35(0,31 - 3,42)	1175	11,00								
50+50	4,00	4,00			8,00(2,50 - 8,60)	3,31	6,10 A++	2,42(0,38 - 2,95)	1210	11,60	4,70	4,70			9,40(2,20 - 10,30)	4,27	4,10 A+	2,20(0,31 - 3,09)	1100	10,30								
50+60	3,64	4,36			8,00(2,50 - 8,60)	3,31	6,10 A++	2,42(0,38 - 2,95)	1210	11,60	4,27	5,13			9,40(2,20 - 10,50)	4,27	4,10 A+	2,20(0,31 - 3,15)	1100	10,30								
50+71	3,31	4,69			8,00(2,50 - 8,60)	3,40	6,10 A++	2,35(0,38 - 2,88)	1175	11,20	3,88	5,52			9,40(2,20 - 10,50)	4,31	4,10 A+	2,18(0,31 - 3,13)	1090	10,20								
60+60	4,00	4,00			8,00(2,50 - 8,60)	3,31	6,10 A++	2,42(0,38 - 2,95)	1210	11,60	4,70	4,70			9,40(2,20 - 10,50)	4,27	4,10 A+	2,20(0,31 - 3,15)	110									

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 14,7 kW · R32																						
Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	Totalt (Min - Max)	W/W			kW	kWh	230 V	A	B	C	D	Totalt (Min - Max)	W/W			kW	kWh	230 V
16+50+50	1,10	3,45	3,45		8,00(3,00-8,80)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,58)	960	9,20	1,30	4,05	4,05		9,40(3,20-10,60)	4,70	4,40 A+		2,00(0,57-2,93)	1000	9,40	
16+50+60	1,02	3,17	3,81		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,19	3,73	4,48		9,40(3,20-10,60)	4,70	4,40 A+		2,00(0,57-2,93)	1000	9,40	
16+50+71	0,93	2,92	4,15		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,10	3,43	4,87		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40 A+		1,99(0,59-2,92)	995	9,40	
16+60+60	0,94	3,53	3,53		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,10	4,15	4,15		9,40(3,20-10,60)	4,70	4,40 A+		2,00(0,57-2,93)	1000	9,40	
16+60+71	0,87	3,27	3,86		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,02	3,84	4,54		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40 A+		1,99(0,59-2,92)	995	9,40	
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00(3,00-8,50)	4,00	7,40 A++	1,50(0,48-3,03)	750	7,30	3,13	3,13	3,13		9,39(3,20-10,40)	4,15	4,30 A+		2,26(0,49-3,24)	1130	10,60	
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50(3,00-8,50)	3,76	7,40 A++	1,73(0,48-3,03)	865	8,40	2,89	2,89	3,62		9,40(3,20-10,40)	4,16	4,30 A+		2,26(0,49-3,24)	1130	10,60	
20+20+35	2,00	2,00	3,50		7,50(3,00-8,50)	3,64	7,40 A++	2,06(0,48-2,95)	1030	9,90	2,51	2,51	4,38		9,40(3,20-10,40)	4,22	4,30 A+		2,23(0,49-3,20)	1115	10,50	
20+20+42	1,95	1,95	4,10		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40 A++	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,29	2,29	4,82		9,40(3,20-10,40)	4,23	4,40 A+		2,22(0,48-3,19)	1110	10,40	
20+20+50	1,78	1,78	4,44		8,00(3,00-8,60)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,65)	1020	9,80	2,09	2,09	5,22		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40 A+		2,11(0,51-3,03)	1055	9,90	
20+20+60	1,60	1,60	4,80		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,88	1,88	5,64		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40 A+		2,11(0,51-3,03)	1055	9,90	
20+20+71	1,44	1,44	5,12		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,72)	1020	9,80	1,69	1,69	6,02		9,40(3,20-10,60)	4,48	4,40 A+		2,10(0,51-3,08)	1050	9,90	
20+25+25	2,00	2,50	2,50		7,00(3,00-8,50)	3,70	7,40 A++	1,89(0,48-3,03)	945	9,00	2,68	3,36	3,36		9,40(3,20-10,40)	4,16	4,30 A+		2,26(0,49-3,24)	1130	10,60	
20+25+35	2,00	2,50	3,50		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40 A++	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,35	2,94	4,11		9,40(3,20-10,40)	4,22	4,40 A+		2,23(0,49-3,20)	1115	10,50	
20+25+42	1,84	2,30	3,86		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40 A++	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,16	2,70	4,54		9,40(3,20-10,50)	4,23	4,40 A+		2,22(0,48-3,25)	1110	10,40	
20+25+50	1,68	2,11	4,21		8,00(3,00-8,60)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,65)	1020	9,80	1,98	2,47	4,95		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40 A+		2,11(0,51-3,03)	1055	9,90	
20+25+60	1,52	1,90	4,58		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,79	2,24	5,37		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40 A+		2,11(0,51-3,03)	1055	9,90	
20+25+71	1,38	1,72	4,90		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,72)	1020	9,80	1,62	2,03	5,75		9,40(3,20-10,60)	4,48	4,40 A+		2,10(0,51-3,08)	1050	9,90	
20+35+35	1,78	3,11	3,11		8,00(3,00-8,60)	3,59	7,40 A++	2,23(0,48-2,95)	1115	10,70	2,08	3,66	3,66		9,40(3,20-10,50)	4,27	4,40 A+		2,20(0,48-3,16)	1100	10,30	
20+35+42	1,65	2,89	3,46		8,00(3,00-8,60)	3,59	7,40 A++	2,23(0,48-2,95)	1115	10,70	1,94	3,39	4,07		9,40(3,20-10,50)	4,29	4,40 A+		2,19(0,48-3,15)	1095	10,30	
20+35+50	1,52	2,67	3,81		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,79	3,13	4,48		9,40(3,20-10,50)	4,50	4,40 A+		2,09(0,51-3,00)	1045	9,80	
20+35+60	1,39	2,43	4,18		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,63	2,86	4,91		9,40(3,20-10,60)	4,50	4,40 A+		2,09(0,51-3,06)	1045	9,80	
20+35+71	1,27	2,22	4,51		8,00(3,00-9,00)	4,04	7,40 A++	1,98(0,52-2,80)	990	9,50	1,49	2,61	5,30		9,40(3,20-10,60)	4,54	4,40 A+		2,07(0,51-3,04)	1035	9,70	
20+42+42	1,54	3,23	3,23		8,00(3,00-8,80)	3,59	7,40 A++	2,23(0,48-3,03)	1115	10,70	1,80	3,80	3,80		9,40(3,20-10,50)	4,31	4,40 A+		2,18(0,48-3,14)	1090	10,20	
20+42+50	1,43	3,00	3,57		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,72)	1020	9,80	1,68	3,53	4,19		9,40(3,20-10,60)	4,52	4,40 A+		2,08(0,51-3,05)	1040	9,80	
20+42+60	1,31	2,75	3,94		8,00(3,00-9,00)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,87)	1020	9,80	1,54	3,24	4,62		9,40(3,20-10,60)	4,52	4,40 A+		2,08(0,51-3,05)	1040	9,80	
20+42+71	1,20	2,53	4,27		8,00(3,00-9,00)	4,04	7,40 A++	1,98(0,52-2,80)	990	9,50	1,41	2,97	5,02		9,40(3,20-10,60)	4,54	4,40 A+		2,07(0,52-3,03)	1035	9,70	
20+50+50	1,33	3,33	3,33		7,99(3,00-9,00)	4,16	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,56	3,92	3,92		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40 A+		1,99(0,59-2,92)	995	9,40	
20+50+60	1,23	3,08	3,69		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,45	3,62	4,33		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40 A+		1,99(0,59-2,92)	995	9,40	
20+50+71	1,13	2,84	4,03		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,33	3,33	4,74		9,40(3,20-10,60)	4,75	4,40 A+		1,98(0,60-2,91)	990	9,30	
20+60+60	1,14	3,43	3,43		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40 A++	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,34	4,03	4,03		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40 A+		1,99(0,59-2,92)	995	9,40	
25+25+25	2,50	2,50	2,50		7,50(3,00-8,50)	3,52	7,40 A++	2,13(0,48-3,03)	1065	10,20	3,13	3,13	3,13		9,39(3,20-10,40)	4,15	4,30 A+		2,26(0,49-3,24)	1130	10,60	
25+25+35	2,35	2,35	3,30		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40 A++	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,76	2,76	3,88		9,40(3,20-10,40)	4,22	4,40 A+		2,23(0,49-3,20)	1115	10,50	
25+25+42	2,17	2,17	3,66		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40 A++	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,55	2,55	4,30		9,40(3,20-10,50)	4,23	4,40 A+		2,22(0,48-3,25)	1110	10,40	
25+25+50	2,00	2,00	4,00		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	2,35	2,35	4,70		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40 A+		2,11(0,51-3,03)	1055	9,90	
25+25+60	1,82	1,82	4,36		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	2,14	2,14	5,12		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40 A+		2,11(0,51-3,03)	1055	9,90	
25+25+71	1,65	1,65	4,70		8,00(3,00-9,00)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,87)	1020	9,80	1,94	1,94	5,52		9,40(3,20-10,60)	4,48	4,40 A+		2,10(0,51-3,08)	1050	9,90	
25+35+35	2,10	2,95	2,95		8,00(3,00-8,60)	3,59	7,40 A++	2,23(0,48-2,95)	1115	10,70	2,48	3,46	3,46		9,40(3,20-10,50)	4,27	4,40 A+		2,20(0,48-3,16)	1100	10,30	
25+35+42	1,96	2,75	3,29		8,00(3,00-8,80)	3,59	7,40 A++	2,23(0,48-3,10)	1115	10,70	2,30	3,23	3,87		9,40(3,20-10,50)	4,29	4,40 A+		2,19(0,48-3,15)	1095	10,30	
25+35+50	1,82	2,55	3,63		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	2,14	2,99	4,27		9,40(3,20-10,50)	4,50	4,40 A+		2,09(0,51-3,00)	1045	9,80	
25+35+60	1,67	2,33	4,00		8,00(3,00-9,00)	3,92	7,40 A++	2,04(0,52-2,87)	1020	9,80	1,96	2,74	4,70		9,40(3,20-10,60)	4,50	4,40 A					

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 14,7 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning		Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning		Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	Totalt [Min - Max]	W/W			kW	kWh			230 V	A	B	C	D	Totalt [Min - Max]			W/W	kW		
16+16+20+50	1,25	1,25	1,57	3,93	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,47	1,47	1,84	4,62	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,77-2,85)	995	9,40				
16+16+20+60	1,14	1,14	1,43	4,29	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,34	1,34	1,68	5,04	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,77-2,85)	995	9,40				
16+16+20+71	1,04	1,04	1,30	4,62	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,66)	935	9,00	1,22	1,22	1,53	5,43	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,79-2,90)	990	9,30				
16+16+25+25	1,56	1,56	2,44	2,44	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	1,83	1,83	2,87	2,87	9,40(4,20-10,60)	4,59	4,70 A++	2,05(0,68-3,01)	1025	9,60				
16+16+25+35	1,39	1,39	2,17	3,05	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,53-2,87)	960	9,20	1,63	1,63	2,55	3,59	9,40(4,20-10,60)	4,63	4,70 A++	2,03(0,69-2,98)	1015	9,50				
16+16+25+42	1,29	1,29	2,02	3,40	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,56-2,87)	960	9,20	1,52	1,52	2,37	3,99	9,40(4,20-10,60)	4,65	4,70 A++	2,02(0,71-2,97)	1010	9,50				
16+16+25+50	1,20	1,20	1,87	3,73	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,41	1,41	2,20	4,38	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,77-2,85)	995	9,40				
16+16+25+60	1,09	1,09	1,71	4,11	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,29	1,29	2,01	4,81	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,77-2,85)	995	9,40				
16+16+25+71	1,00	1,00	1,56	4,44	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,66)	935	9,00	1,18	1,18	1,84	5,20	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,79-2,90)	990	9,30				
16+16+35+35	1,25	1,25	2,75	2,75	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,47	1,47	3,23	3,23	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,72-2,95)	1005	9,40				
16+16+35+42	1,17	1,17	2,57	3,09	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,38	1,38	3,02	3,62	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,94)	1000	9,40				
16+16+35+50	1,09	1,09	2,39	3,43	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,66)	935	9,00	1,29	1,29	2,81	4,01	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30				
16+16+35+60	1,01	1,01	2,20	3,78	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,66)	935	9,00	1,18	1,18	2,59	4,45	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30				
16+16+35+71	0,93	0,93	2,03	4,11	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,09	1,09	2,38	4,84	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,87)	985	9,30				
16+16+42+42	1,10	1,10	2,90	2,90	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,30	1,30	3,40	3,40	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40				
16+16+42+50	1,03	1,03	2,71	3,23	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,66)	935	9,00	1,21	1,21	3,18	3,80	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30				
16+16+42+60	0,96	0,96	2,51	3,57	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,66)	935	9,00	1,12	1,12	2,95	4,21	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30				
16+16+42+71	0,88	0,88	2,32	3,92	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,04	1,04	2,72	4,60	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30				
16+16+50+50	0,97	0,97	3,03	3,03	8,00(3,00-9,20)	4,26	7,90 A++	1,88(0,69-2,60)	940	9,00	1,14	1,14	3,56	3,56	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,92-2,85)	1005	9,40				
16+16+50+60	0,90	0,90	2,82	3,38	8,00(3,00-9,20)	4,26	7,90 A++	1,88(0,69-2,60)	940	9,00	1,06	1,06	3,31	3,97	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,92-2,85)	1005	9,40				
16+20+20+20	1,60	2,00	2,00	2,00	7,60(3,00-9,20)	4,06	7,90 A++	1,87(0,53-2,87)	935	9,00	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40(4,20-10,60)	4,61	4,60 A++	2,04(0,69-3,00)	1020	9,60				
16+20+20+25	1,58	1,98	1,98	2,46	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	1,86	2,32	2,32	2,90	9,40(4,20-10,60)	4,61	4,70 A++	2,04(0,69-3,00)	1020	9,60				
16+20+20+35	1,41	1,76	1,76	3,07	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,65	2,07	2,07	3,61	9,40(4,20-10,60)	4,65	4,70 A++	2,02(0,71-2,97)	1010	9,50				
16+20+20+42	1,31	1,63	1,63	3,43	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,53	1,92	1,92	4,03	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,71-2,96)	1005	9,40				
16+20+20+50	1,21	1,51	1,51	3,77	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,42	1,77	1,77	4,44	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,79-2,90)	995	9,40				
16+20+20+60	1,10	1,38	1,38	4,14	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,30	1,62	1,62	4,86	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,79-2,90)	995	9,40				
16+20+20+71	1,01	1,26	1,26	4,47	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,18	1,48	1,48	5,26	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30				
16+20+25+25	1,48	1,86	2,33	2,33	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	1,75	2,19	2,73	2,73	9,40(4,20-10,60)	4,61	4,70 A++	2,04(0,69-3,00)	1020	9,60				
16+20+25+35	1,33	1,67	2,08	2,92	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,57	1,96	2,45	3,42	9,40(4,20-10,60)	4,65	4,70 A++	2,02(0,71-2,97)	1010	9,50				
16+20+25+42	1,24	1,55	1,94	3,27	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,46	1,83	2,28	3,83	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,71-2,96)	1005	9,40				
16+20+25+50	1,15	1,44	1,80	3,61	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,35	1,69	2,12	4,24	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,79-2,90)	995	9,40				
16+20+25+60	1,06	1,32	1,65	3,97	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,24	1,55	1,94	4,67	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,79-2,90)	995	9,40				
16+20+25+71	0,97	1,21	1,52	4,30	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,14	1,42	1,78	5,06	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80-2,89)	990	9,30				
16+20+35+35	1,21	1,51	2,64	2,64	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,42	1,78	3,10	3,10	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,94)	1000	9,40				
16+20+35+42	1,13	1,42	2,48	2,97	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,33	1,66	2,91	3,50	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40				
16+20+35+50	1,06	1,32	2,31	3,31	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,24	1,55	2,72	3,89	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30				
16+20+35+60	0,98	1,22	2,14	3,66	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,15	1,44	2,51	4,30	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80-2,88)	985	9,30				
16+20+35+71	0,90	1,13	1,97	4,00	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,06	1,32	2,32	4,70	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81-2,87)	985	9,30				
16+20+42+42	1,07	1,33	2,80	2,80	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,25	1,57	3,29	3,29	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72-2,92)	995	9,40				
16+20+42+50	1,00	1,25	2,63	3,12	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,18													

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 4x1 CU-4Z80TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 14,7 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.É.	Strömförbrukning		Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.É.	Strömförbrukning	
	A	B	C	D	Totalt [Min - Max]	W/W			kW	kWh	230 V		A	B	C	D	Totalt [Min - Max]	W/W			kW	kWh	230 V	
20+20+25+71	1,18	1,18	1,47	4,17	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,38	1,38	1,73	4,91	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80 - 2,88)	985	9,30				
20+20+35+35	1,45	1,45	2,55	2,55	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,71	1,71	2,99	2,99	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72 - 2,93)	1000	9,40				
20+20+35+42	1,37	1,37	2,39	2,87	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,61	1,61	2,81	3,37	9,40(4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72 - 2,92)	995	9,40				
20+20+35+50	1,28	1,28	2,24	3,20	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,50	1,50	2,63	3,77	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81 - 2,87)	985	9,30				
20+20+35+60	1,19	1,19	2,07	3,55	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,39	1,39	2,44	4,18	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81 - 2,87)	985	9,30				
20+20+35+71	1,10	1,10	1,92	3,88	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,29	1,29	2,25	4,57	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,83 - 2,86)	1000	9,40				
20+20+42+42	1,29	1,29	2,71	2,71	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,52	1,52	3,18	3,18	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,72 - 2,91)	990	9,30				
20+20+42+50	1,21	1,21	2,55	3,03	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,42	1,42	2,99	3,57	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81 - 2,86)	1000	9,40				
20+20+42+60	1,13	1,13	2,37	3,37	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,32	1,32	2,78	3,98	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81 - 2,86)	1000	9,40				
20+20+50+50	1,14	1,14	2,86	2,86	8,00(3,00 - 9,20)	4,23	7,90 A++	1,89(0,70 - 2,60)	945	9,00	1,34	1,34	3,36	3,36	9,40(4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,94 - 2,89)	1005	9,40				
20+25+25+25	1,67	2,11	2,11	2,11	8,00(3,00 - 9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53 - 2,87)	990	9,50	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40(4,20 - 10,60)	4,63	4,70 A++	2,03(0,69 - 2,99)	1015	9,50				
20+25+25+35	1,52	1,90	1,90	2,68	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,79	2,24	2,24	3,13	9,40(4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,71 - 2,96)	1005	9,40				
20+25+25+42	1,43	1,79	1,79	2,99	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,68	2,10	2,10	3,52	9,40(4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,72 - 2,95)	1005	9,40				
20+25+25+50	1,33	1,67	1,67	3,33	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62 - 2,65)	935	9,00	1,57	1,96	1,96	3,91	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80 - 2,89)	990	9,30				
20+25+25+60	1,23	1,54	1,54	3,69	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62 - 2,65)	935	9,00	1,45	1,81	1,81	4,33	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80 - 2,89)	990	9,30				
20+25+25+71	1,13	1,42	1,42	4,03	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,33	1,67	1,67	4,73	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80 - 2,88)	985	9,30				
20+25+35+35	1,39	1,75	2,43	2,43	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,63	2,05	2,86	2,86	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72 - 2,93)	1000	9,40				
20+25+35+42	1,31	1,64	2,30	2,75	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,54	1,93	2,70	3,23	9,40(4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72 - 2,92)	995	9,40				
20+25+35+50	1,23	1,54	2,15	3,08	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,45	1,81	2,53	3,61	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81 - 2,87)	985	9,30				
20+25+35+60	1,14	1,43	2,00	3,43	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,34	1,68	2,35	4,03	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81 - 2,87)	985	9,30				
20+25+42+42	1,24	1,56	2,60	2,60	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,46	1,82	3,06	3,06	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,72 - 2,91)	990	9,30				
20+25+42+50	1,17	1,46	2,45	2,92	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,37	1,72	2,88	3,43	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81 - 2,86)	1000	9,40				
20+25+42+60	1,09	1,36	2,29	3,26	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,28	1,60	2,69	3,83	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81 - 2,86)	1000	9,40				
20+25+50+50	1,10	1,38	2,76	2,76	8,00(3,00 - 9,20)	4,23	7,90 A++	1,89(0,70 - 2,60)	945	9,00	1,30	1,62	3,24	3,24	9,40(4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,94 - 2,89)	1005	9,40				
20+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,72)	960	9,20	1,51	2,63	2,63	2,63	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,75 - 2,90)	990	9,30				
20+35+35+42	1,21	2,12	2,12	2,55	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,72)	960	9,20	1,42	2,49	2,49	3,00	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,75 - 2,89)	985	9,30				
20+35+35+50	1,14	2,00	2,00	2,86	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,34	2,35	2,35	3,36	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,84 - 2,85)	1000	9,40				
20+35+42+42	1,15	2,01	2,42	2,42	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,72)	960	9,20	1,35	2,37	2,84	2,84	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,76 - 2,88)	985	9,30				
20+35+42+50	1,09	1,90	2,29	2,72	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,28	2,24	2,69	3,19	9,40(4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,85 - 2,84)	995	9,40				
20+42+42+42	1,10	2,30	2,30	2,30	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,58 - 2,72)	935	9,00	1,30	2,70	2,70	2,70	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,76 - 2,87)	1000	9,40				
25+25+25+25	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00(3,00 - 9,20)	4,04	7,90 A++	1,98(0,53 - 2,87)	990	9,50	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40(4,20 - 10,60)	4,63	4,70 A++	2,03(0,69 - 2,99)	1015	9,50				
25+25+25+35	1,82	1,82	1,82	2,54	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	2,14	2,14	2,14	2,98	9,40(4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,71 - 2,96)	1005	9,40				
25+25+25+42	1,71	1,71	1,71	2,87	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	2,01	2,01	2,01	3,37	9,40(4,20 - 10,60)	4,68	4,70 A++	2,01(0,72 - 2,95)	1005	9,40				
25+25+25+50	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62 - 2,65)	935	9,00	1,88	1,88	1,88	3,76	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80 - 2,89)	990	9,30				
25+25+25+60	1,48	1,48	1,48	3,56	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,62 - 2,65)	935	9,00	1,74	1,74	1,74	4,18	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,80 - 2,89)	990	9,30				
25+25+25+71	1,37	1,37	1,37	3,89	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,61	1,61	1,61	4,57	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,80 - 2,88)	985	9,30				
25+25+35+35	1,67	1,67	2,33	2,33	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,96	1,96	2,74	2,74	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,72 - 2,93)	1000	9,40				
25+25+35+42	1,57	1,57	2,20	2,66	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,85	1,85	2,59	3,11	9,40(4,20 - 10,60)	4,72	4,70 A++	1,99(0,72 - 2,92)	995	9,40				
25+25+35+50	1,48	1,48	2,07	2,97	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,74	1,74	2,44	3,48	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81 - 2,87)	985	9,30				
25+25+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,62	1,62	2,27	3,89	9,40(4,20 - 10,60)	4,77	4,70 A++	1,97(0,81 - 2,87)	985	9,30				
25+25+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,80)	960	9,20	1,75	1,75	2,95	2,95	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,72 - 2,91)	990	9,30				
25+25+42+50	1,41	1,41	2,37	2,81	8,00(3,00 - 9,20)	4,28	7,90 A++	1,87(0,63 - 2,66)	935	9,00	1,65	1,65	2,78	3,32	9,40(4,20 - 10,60)	4,70	4,70 A++	2,00(0,81 - 2,86)	1000	9,40				
25+35+35+35	1,55	2,15	2,15	2,15	8,00(3,00 - 9,20)	4,17	7,90 A++	1,92(0,57 - 2,72)	960	9,20	1,81	2,53	2,53	2,53	9,40(4,20 - 10,60)	4,75	4,70 A++	1,98(0,75 - 2,90)	990	9,30				
25+35+35+42	1,46	2,04	2,04	2,46	8,00(3,00 - 9,20)	4,17																		

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.É.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.É.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V			A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V		
1 Rum																												
16	1,60					1,60(1,30-2,30)	4,00			0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60					2,60(1,20-3,20)	4,33			0,60(0,30-0,96)	300	3,00				
20	2,00					2,00(1,80-2,90)	4,00			0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20					3,20(1,20-4,10)	4,32			0,74(0,30-1,23)	370	3,70				
25	2,50					2,50(1,80-2,90)	3,97			0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60					3,60(1,20-4,30)	3,83			0,94(0,30-1,23)	470	4,70				
35	3,50					3,50(1,80-4,10)	3,72			0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50					4,50(1,20-5,80)	3,66			1,23(0,30-2,10)	615	6,00				
42	4,20					4,20(1,80-4,50)	3,07			1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60					5,60(1,20-6,80)	3,26			1,72(0,30-2,93)	860	8,00				
50	5,00					5,00(1,90-5,70)	3,23			1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80					6,80(1,20-6,90)	3,24			2,10(0,30-2,52)	1050	9,70				
60	6,00					6,00(1,90-6,20)	2,96			2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50					8,50(1,30-9,00)	3,54			2,40(0,62-2,55)	1200	11,10				
71	7,10					7,10(2,00-7,20)	2,81			2,53(0,37-2,77)	1265	11,40	8,70					8,70(1,40-9,20)	3,41			2,55(0,68-2,72)	1275	11,80				
2 Rum																												
16+16	1,60	1,60				3,20(2,40-5,80)	4,85	5,60 A+		0,66(0,27-1,74)	330	3,40	2,35	2,35				4,70(2,00-8,20)	3,88	3,80 A		1,21(0,22-2,41)	605	5,80				
16+20	1,60	2,00				3,60(2,40-5,80)	4,56	5,60 A+		0,79(0,27-1,74)	395	4,00	2,31	2,89				5,20(2,00-8,20)	3,80	3,80 A		1,37(0,22-2,40)	685	6,50				
16+25	1,60	2,50				4,10(2,40-5,80)	4,27	5,60 A+		0,96(0,27-1,74)	480	4,70	2,19	3,41				5,60(2,00-8,20)	3,73	3,80 A		1,50(0,22-2,40)	750	7,10				
16+35	1,60	3,50				5,10(2,40-5,80)	3,86	5,60 A+		1,32(0,26-1,68)	660	6,40	2,01	4,39				6,40(2,00-8,60)	3,79	3,80 A		1,69(0,21-2,48)	845	8,00				
16+42	1,60	4,20				5,80(2,40-6,70)	3,56	5,60 A+		1,63(0,26-2,13)	815	7,90	2,04	5,36				7,40(2,00-10,10)	3,72	3,80 A		1,99(0,21-3,03)	995	9,40				
16+50	1,60	5,00				6,60(2,40-7,20)	3,59	6,10 A++		1,84(0,25-2,13)	920	8,80	2,06	6,44				8,50(2,00-11,00)	3,86	4,00 A+		2,20(0,16-3,04)	1100	10,30				
16+60	1,60	6,00				7,60(2,40-8,60)	3,21	6,10 A++		2,37(0,25-3,08)	1185	11,30	2,11	7,89				10,00(2,00-11,00)	3,75	4,00 A+		2,67(0,16-3,04)	1335	12,50				
16+71	1,60	7,10				8,70(2,50-9,10)	2,98	6,10 A++		2,92(0,27-3,16)	1460	14,00	1,88	8,32				10,20(2,00-13,00)	3,82	4,00 A+		2,67(0,16-3,83)	1335	12,50				
20+20	2,00	2,00				4,00(2,40-5,80)	4,35	5,60 A+		0,92(0,26-1,68)	460	4,50	2,90	2,90				5,80(2,00-8,20)	3,79	3,80 A		1,53(0,22-2,39)	765	7,30				
20+25	2,00	2,50				4,50(2,40-5,80)	4,02	5,60 A+		1,12(0,26-1,68)	560	5,50	2,71	3,39				6,10(2,00-8,20)	3,77	3,80 A		1,62(0,22-2,39)	810	7,70				
20+35	2,00	3,50				5,50(2,40-5,80)	3,74	5,60 A+		1,47(0,26-1,63)	735	7,10	2,51	4,39				6,90(2,00-8,60)	3,81	3,80 A		1,81(0,21-2,42)	905	8,50				
20+42	2,00	4,20				6,20(2,40-7,20)	3,37	5,60 A+		1,84(0,26-2,49)	920	8,80	2,55	5,35				7,90(2,00-11,00)	3,66	3,80 A		2,16(0,20-3,23)	1080	10,20				
20+50	2,00	5,00				7,00(2,40-8,10)	3,59	6,10 A++		1,95(0,25-2,61)	975	9,30	2,57	6,43				9,00(2,00-11,00)	3,98	4,00 A+		2,26(0,16-2,98)	1130	10,60				
20+60	2,00	6,00				8,00(2,40-8,60)	3,14	6,10 A++		2,55(0,25-3,01)	1275	12,20	2,60	7,80				10,40(2,00-11,90)	3,88	4,00 A+		2,68(0,16-3,33)	1340	12,60				
20+71	1,98	7,02				9,00(2,50-10,00)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,03)	1560	14,90	2,29	8,11				10,40(2,00-13,00)	3,97	4,00 A+		2,62(0,16-3,82)	1310	12,30				
25+25	2,50	2,50				5,00(2,40-5,80)	3,94	5,60 A+		1,27(0,26-1,68)	635	6,10	3,25	3,25				6,50(2,00-8,60)	3,82	3,80 A		1,70(0,22-2,50)	850	8,10				
25+35	2,50	3,50				6,00(2,40-6,70)	3,47	5,60 A+		1,73(0,26-2,13)	865	8,40	3,04	4,26				7,30(2,00-10,10)	3,76	3,80 A		1,94(0,21-3,03)	970	9,10				
25+42	2,50	4,20				6,70(2,40-7,20)	3,15	5,60 A+		2,13(0,26-2,49)	1065	10,20	3,10	5,20				8,30(2,00-11,00)	3,61	3,80 A		2,30(0,20-3,23)	1150	10,80				
25+50	2,50	5,00				7,50(2,40-8,60)	3,33	6,10 A++		2,25(0,25-3,01)	1125	10,80	3,13	6,27				9,40(2,00-11,00)	3,84	4,00 A+		2,45(0,16-2,98)	1225	11,50				
25+60	2,50	6,00				8,50(2,50-9,10)	2,89	6,10 A++		2,94(0,27-3,29)	1470	14,10	3,06	7,34				10,40(2,00-13,00)	3,88	4,00 A+		2,68(0,16-3,83)	1340	12,60				
25+71	2,34	6,66				9,00(2,50-10,10)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,18)	1560	14,90	2,71	7,69				10,40(2,00-13,00)	3,97	4,00 A+		2,62(0,16-3,82)	1310	12,30				
35+35	3,50	3,50				7,00(2,40-8,10)	3,11	5,60 A+		2,25(0,26-3,06)	1125	10,80	4,05	4,05				8,10(2,00-11,00)	3,70	3,80 A		2,19(0,20-3,22)	1095	10,30				
35+42	3,50	4,20				7,70(2,40-8,60)	2,88	5,60 A+		2,67(0,26-3,55)	1335	12,80	4,14	4,96				9,10(2,00-11,00)	3,65	3,80 A		2,49(0,20-3,16)	1245	11,70				
35+50	3,50	5,00				8,50(2,50-9,10)	3,02	6,10 A++		2,81(0,27-3,16)	1405	13,50	4,20	6,00				10,20(2,00-13,00)	3,94	4,00 A+		2,59(0,16-3,81)	1295	12,20				
35+60	3,32	5,68				9,00(2,50-10,10)	2,82	6,10 A++		3,19(0,27-4,18)	1595	15,30	3,83	6,57				10,40(2,00-13,00)	3,98	4,00 A+		2,61(0,16-3,81)	1305	12,30				
35+71	2,97	6,03				9,00(2,50-10,40)	3,01	6,10 A++		2,99(0,27-4,34)	1495	14,30	3,43	6,97				10,40(2,00-13,80)	4,02	4,00 A+		2,59(0,16-4,14)	1295	12,20				
42+42	4,20	4,20				8,40(2,50-9,10)	2,51	5,60 A+		3,34(0,28-3,96)	1670	16,00	5,05	5,05				10,10(2,00-13,00)	3,62	3,80 A		2,79(0,19-3,99)	1395	13,10				
42+50	4,11	4,89				9,00(2,50-10,00)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,03)	1560	14,90	4,75	5,65				10,40(2,00-13,00)	4,00	4,00 A+		2,60(0,16-3,74)	1300	12,20				
42+60	3,71	5,29				9,00(2,50-10,40)	2,88	6,10 A++		3,12(0,27-4,33)	1560	14,90	4,28	6,12				10,40(2,00-13,80)	4,00	4,00 A+		2,60(0,16-4,15)	1300	12,20				
42+71	3,35	5,65				9,00(2,50-10,40)	3,01	6,10 A++		2,99(0,27-4,34)	1495	14,30	3,87	6,53				10,40(2,00-13,80)	4,03	4,00 A+		2,58(0,16-4,13)	1290	12,10				
50+50	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,38	6,10 A++		2,66(0,26-3,61)	1330	12,70	5,20	5,20				10,40(2,00-13,80)	4,28	4,00 A+		2,43(0,17-3,90)	1215	11,40				
50+60	4,09	4,91				9,00(2,50-10,40)	3,38	6,10 A++		2,66(0,26-3,61)	1330	12,70	4,73	5,67				10,40(2,00-13,80)	4,28	4,00 A+		2,43(0,17-3,90)	1215	11,40				
50+71	3,72	5,28				9,00(2,50-10,40)	3,46	6,10 A++		2,60(0,26-3,48)	1300	12,40	4,30	6,10				10,40(2,00-13,80)	4,32	4,00 A+		2,41(0,17-3,89)	1205	11,30				
60+60	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,38	6,10 A++		2,66(0,26-3,61)	1330	12,70	5,20	5,20				10,40(2,00-13,80)	4,28	4,00 A+		2,43(0,17-3,90)	1215	11,40				
60+71	4,12	4,88				9,00(2,50-10,40)	3,46	6,10 A++		2,60(0,26-3,48)	1300	12,40	4,76	5,64				10,40(2,00-13,80)	4,32	4,00 A+		2,41(0,17-3,89)	1205	11,30				
71+71	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,64	6,10 A++		2,47(0,29-3,34)	1235	11,80	5,20	5,20				10,40(2,00-13,80)	4,43	4,00 A+		2,35(0,18-3,87)	1175	11,00				
3 Rum																												
16+16+16	1,60	1,60	1,60			4,80(2,90-8,50)	4,85	7,20 A++		0,99(0,32-2,62)	495	4,90	2,33	2,33	2,33			6,99(2,70-12,30)	4,54	4,00 A+		1,54(0,23-3,38)	770	7,30				
16+16+20	1,60	1,60	2,00			5,20(2,90-8,50)	4,73	7,20 A++		1,10(0,32-2,62)	550	5,40	2,34	2,3														

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning			Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt[Min-Max]	W/W			kW	kWh	230 V			A	B	C	D	E	Totalt[Min-Max]	W/W			kW	kWh	230 V		
16+60+60	1,06	3,97	3,97			9,00(3,00-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,40-2,94)	1080	10,30	1,22	4,59	4,59			10,40(2,70-14,10)	4,79	4,20 A+	2,17(0,30-3,67)	1085	10,20						
16+60+71	0,98	3,67	4,35			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 A++	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,13	4,24	5,03			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20						
16+71+71	0,92	4,04	4,04			9,00(3,00-10,70)	4,27	7,20 A++	2,11(0,40-2,81)	1055	10,10	1,06	4,67	4,67			10,40(2,70-14,40)	4,75	4,20 A+	2,19(0,32-3,75)	1095	10,30						
20+20+20	2,00	2,00	2,00			6,00(2,90-8,50)	4,32	7,20 A++	1,39(0,31-2,55)	695	6,70	2,86	2,86	2,86			8,58(2,70-12,30)	4,33	4,10 A+	1,98(0,23-3,35)	990	9,30						
20+20+25	2,00	2,00	2,50			6,50(2,90-8,50)	4,06	7,20 A++	1,60(0,31-2,55)	800	7,70	2,77	2,77	3,46			9,00(2,70-12,30)	4,25	4,10 A+	2,12(0,23-3,35)	1060	10,00						
20+20+35	2,00	2,00	3,50			7,50(2,90-8,50)	3,85	7,20 A++	1,95(0,34-2,49)	975	9,30	2,61	2,61	4,58			9,80(2,70-12,30)	4,12	4,10 A+	2,38(0,23-3,26)	1190	11,20						
20+20+42	2,00	2,00	4,20			8,20(2,90-8,70)	3,57	7,20 A++	2,30(0,34-2,54)	1150	11,00	2,54	2,54	5,32			10,40(2,70-12,90)	4,24	4,10 A+	2,45(0,23-3,53)	1225	11,50						
20+20+50	2,00	2,00	5,00			9,00(2,90-9,60)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-2,62)	1205	11,50	2,31	2,31	5,78			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80						
20+20+60	1,80	1,80	5,40			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,08	2,08	6,24			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80						
20+20+71	1,62	1,62	5,76			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,87	1,87	6,66			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 A+	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70						
20+25+25	2,00	2,50	2,50			7,00(2,90-8,50)	3,93	7,20 A++	1,78(0,31-2,55)	890	8,50	2,68	3,36	3,36			9,40(2,70-12,30)	4,16	4,10 A+	2,26(0,23-3,35)	1130	10,60						
20+25+35	2,00	2,50	3,50			8,00(2,90-8,50)	3,67	7,20 A++	2,18(0,34-2,49)	1090	10,40	2,55	3,19	4,46			10,20(2,70-12,90)	4,16	4,10 A+	2,45(0,23-3,54)	1225	11,50						
20+25+42	2,00	2,50	4,20			8,70(2,90-9,60)	3,43	7,20 A++	2,54(0,34-3,00)	1270	12,20	2,39	2,99	5,02			10,40(2,70-13,60)	4,24	4,20 A+	2,45(0,23-3,87)	1225	11,50						
20+25+50	1,89	2,37	4,74			9,00(2,90-10,10)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-2,94)	1205	11,50	2,19	2,74	5,47			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80						
20+25+60	1,71	2,14	5,15			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	1,98	2,48	5,94			10,40(2,70-13,80)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,73)	1145	10,80						
20+25+71	1,55	1,94	5,51			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,79	2,24	6,37			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 A+	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70						
20+35+35	2,00	3,50	3,50			9,00(2,90-9,60)	3,38	7,20 A++	2,66(0,34-2,93)	1330	12,70	2,32	4,04	4,04			10,40(2,70-13,60)	4,28	4,20 A+	2,43(0,24-3,85)	1215	11,40						
20+35+42	1,85	3,25	3,90			9,00(2,90-10,70)	3,38	7,20 A++	2,66(0,34-3,91)	1330	12,70	2,14	3,75	4,51			10,40(2,70-13,60)	4,30	4,20 A+	2,42(0,24-3,78)	1210	11,40						
20+35+50	1,71	3,00	4,29			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	1,98	3,47	4,95			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,70)	1130	10,60						
20+35+60	1,56	2,74	4,70			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	1,81	3,17	5,42			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,70)	1130	10,60						
20+35+71	1,43	2,50	5,07			9,00(2,90-10,70)	3,95	7,20 A++	2,28(0,37-3,20)	1140	10,90	1,65	2,89	5,86			10,40(2,70-13,80)	4,62	4,20 A+	2,25(0,27-3,68)	1125	10,60						
20+42+42	1,74	3,63	3,63			9,00(2,90-10,70)	3,46	7,20 A++	2,60(0,34-3,91)	1300	12,40	2,00	4,20	4,20			10,40(2,70-13,60)	4,32	4,20 A+	2,41(0,24-3,77)	1205	11,30						
20+42+50	1,60	3,38	4,02			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,86	3,90	4,64			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,68)	1130	10,60						
20+42+60	1,47	3,10	4,43			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 A++	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,70	3,58	5,12			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 A+	2,26(0,27-3,68)	1130	10,60						
20+42+71	1,35	2,84	4,81			9,00(2,90-10,70)	3,95	7,20 A++	2,28(0,37-3,20)	1140	10,90	1,56	3,28	5,56			10,40(2,70-14,10)	4,64	4,20 A+	2,24(0,27-3,78)	1120	10,50						
20+50+50	1,50	3,75	3,75			9,00(2,90-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,37-2,94)	1080	10,30	1,74	4,33	4,33			10,40(2,70-13,80)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,48)	1080	10,20						
20+50+60	1,38	3,46	4,16			9,00(2,90-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,37-2,94)	1080	10,30	1,60	4,00	4,80			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20						
20+50+71	1,28	3,19	4,53			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 A++	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,48	3,69	5,23			10,40(2,70-14,10)	4,75	4,20 A+	2,19(0,32-3,64)	1095	10,30						
20+60+60	1,28	3,86	3,86			9,00(3,00-10,70)	4,17	7,20 A++	2,16(0,40-2,94)	1080	10,30	1,48	4,46	4,46			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 A+	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20						
20+60+71	1,19	3,58	4,23			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 A++	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,38	4,13	4,89			10,40(2,70-14,40)	4,75	4,20 A+	2,19(0,32-3,75)	1095	10,30						
20+71+71	1,12	3,94	3,94			9,00(3,00-10,70)	4,27	7,20 A++	2,11(0,41-2,81)	1055	10,10	1,28	4,56	4,56			10,40(2,70-14,40)	4,77	4,20 A+	2,18(0,33-3,74)	1090	10,20						
25+25+25	2,50	2,50	2,50			7,50(2,90-8,50)	3,73	7,20 A++	2,01(0,31-2,55)	1005	9,60	3,23	3,23	3,23			9,69(2,70-12,30)	4,02	4,10 A+	2,41(0,23-3,35)	1205	11,30						
25+25+35	2,50	2,50	3,50			8,50(2,90-9,60)	3,41	7,20 A++	2,49(0,34-3,00)	1245	11,90	3,06	3,06	4,28			10,40(2,70-13,60)	4,23	4,20 A+	2,46(0,23-3,89)	1230	11,60						
25+25+42	2,45	2,45	4,10			9,00(2,90-10,10)	3,30	7,20 A++	2,73(0,34-3,40)	1365	13,10	2,83	2,83	4,74			10,40(2,70-13,60)	4,24	4,20 A+	2,45(0,23-3,87)	1225	11,50						
25+25+50	2,25	2,25	4,50			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,60	2,60	5,20			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80						
25+25+60	2,05	2,05	4,90			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 A++	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,36	2,36	5,68			10,40(2,70-13,80)	4,54	4,20 A+	2,29(0,25-3,73)	1145	10,80						
25+25+71	1,86	1,86	5,28			9,00(2,90-10,70)	3,83																					

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä. E	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä. E	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W	kW	kWh				230 V	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W	kW			
50+60+71	2,49	2,98	3,53			9,00(3,00-10,70)	4,37	7,20 A++		2,06[0,47-2,69]	1030	9,90	2,87	3,45	4,08			10,40(2,70-14,40)	4,86	4,20 A+		2,14[0,41-3,63]	1070	10,10
60+60+60	3,00	3,00	3,00			9,00(3,00-10,70)	4,37	7,20 A++		2,06[0,44-2,68]	1030	9,90	3,46	3,46	3,46			10,38(2,70-14,40)	4,83	4,20 A+		2,15[0,40-3,64]	1075	10,10
4 Rum																								
16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60		6,40(2,90-10,60)	4,57	8,50 A+++		1,40[0,37-3,48]	700	6,80	2,35	2,35	2,35	2,35		9,40(3,40-14,20)	4,54	4,10 A+		2,07[0,34-3,84]	1035	9,70
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00		6,80(2,90-10,60)	4,42	8,50 A+++		1,54[0,37-3,48]	770	7,40	2,33	2,33	2,33	2,91		9,90(3,40-14,20)	4,50	4,10 A+		2,20[0,34-3,83]	1100	10,30
16+16+16+25	1,60	1,60	1,60	2,50		7,30(2,90-10,60)	4,29	8,00 A++		1,70[0,37-3,48]	850	8,20	2,26	2,26	2,26	3,52		10,30(3,40-14,20)	4,70	4,20 A+		2,19[0,34-3,83]	1095	10,30
16+16+16+35	1,60	1,60	1,60	3,50		8,30(2,90-10,60)	3,97	8,00 A++		2,09[0,37-3,40]	1045	10,00	2,00	2,00	2,00	4,40		10,40(3,40-14,20)	4,71	4,20 A+		2,21[0,34-3,80]	1105	10,40
16+16+16+42	1,60	1,60	1,60	4,20		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38[0,37-3,40]	1190	11,40	1,85	1,85	1,85	4,85		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+		2,20[0,34-3,78]	1100	10,30
16+16+16+50	1,47	1,47	1,47	4,59		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++		2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,70	1,70	1,70	5,30		10,40(3,40-14,20)	4,81	4,40 A+		2,16[0,39-3,64]	1080	10,20
16+16+16+60	1,33	1,33	1,33	5,01		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++		2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,54	1,54	1,54	5,78		10,40(3,40-14,20)	4,81	4,40 A+		2,16[0,39-3,64]	1080	10,20
16+16+16+71	1,21	1,21	1,21	5,37		9,00(2,90-10,60)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,04]	1130	10,80	1,40	1,40	1,40	6,20		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,62]	1075	10,10
16+16+20+20	1,60	1,60	2,00	2,00		7,20(2,90-10,60)	4,36	8,00 A++		1,65[0,37-3,40]	825	8,00	2,31	2,31	2,89	2,89		10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20 A+		2,23[0,34-3,82]	1115	10,50
16+16+20+25	1,60	1,60	2,00	2,50		7,70(2,90-10,60)	4,16	8,00 A++		1,85[0,37-3,40]	925	8,90	2,16	2,16	2,70	3,38		10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20 A+		2,23[0,34-3,82]	1115	10,50
16+16+20+35	1,60	1,60	2,00	3,50		8,70(2,90-10,60)	3,87	8,00 A++		2,25[0,37-3,33]	1125	10,80	1,91	1,91	2,39	4,19		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,20 A+		2,20[0,34-3,78]	1100	10,30
16+16+20+42	1,53	1,53	1,91	4,03		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,77	1,77	2,21	4,65		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+		2,20[0,34-3,77]	1100	10,30
16+16+20+50	1,41	1,41	1,76	4,42		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++		2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,63	1,63	2,04	5,10		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,63]	1075	10,10
16+16+20+60	1,29	1,29	1,60	4,82		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++		2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,49	1,49	1,86	5,56		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,63]	1075	10,10
16+16+20+71	1,17	1,17	1,46	5,20		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,35	1,35	1,69	6,01		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,61]	1075	10,10
16+16+25+25	1,60	1,60	2,50	2,50		8,20(2,90-10,60)	4,04	8,00 A++		2,03[0,37-3,40]	1015	9,70	2,03	2,03	3,17	3,17		10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20 A+		2,23[0,34-3,82]	1115	10,50
16+16+25+35	1,57	1,57	2,44	3,42		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,81	1,81	2,83	3,95		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+		2,20[0,34-3,78]	1100	10,30
16+16+25+42	1,45	1,45	2,27	3,83		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,68	1,68	2,63	4,41		10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40 A+		2,20[0,34-3,77]	1100	10,30
16+16+25+50	1,35	1,35	2,09	4,21		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++		2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,56	1,56	2,43	4,85		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,63]	1075	10,10
16+16+25+60	1,23	1,23	1,92	4,62		9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00 A++		2,25[0,41-3,11]	1125	10,80	1,42	1,42	2,22	5,34		10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,63]	1075	10,10
16+16+25+71	1,13	1,13	1,75	4,99		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,30	1,30	2,03	5,77		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+		2,15[0,40-3,67]	1075	10,10
16+16+35+35	1,41	1,41	3,09	3,09		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38[0,37-3,33]	1190	11,40	1,63	1,63	3,57	3,57		10,40(3,40-14,20)	4,77	4,40 A+		2,18[0,36-3,75]	1090	10,20
16+16+35+42	1,32	1,32	2,89	3,47		9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00 A++		2,31[0,37-3,25]	1155	11,10	1,53	1,53	3,34	4,00		10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40 A+		2,17[0,36-3,68]	1085	10,20
16+16+35+50	1,23	1,23	2,69	3,85		9,00(2,90-10,60)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,04]	1130	10,80	1,42	1,42	3,11	4,45		10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+		2,14[0,42-3,59]	1070	10,10
16+16+35+60	1,13	1,13	2,48	4,26		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,31	1,31	2,87	4,91		10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+		2,14[0,42-3,59]	1070	10,10
16+16+35+71	1,04	1,04	2,28	4,64		9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00 A++		2,20[0,44-3,11]	1100	10,50	1,21	1,21	2,64	5,34		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+		2,13[0,42-3,64]	1065	10,00
16+16+42+42	1,24	1,24	3,26	3,26		9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00 A++		2,31[0,37-3,25]	1155	11,10	1,43	1,43	3,77	3,77		10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40 A+		2,17[0,37-3,66]	1085	10,20
16+16+42+50	1,16	1,16	3,05	3,63		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,34	1,34	3,52	4,20		10,40(3,40-14,20)	4,88	4,40 A+		2,13[0,42-3,58]	1065	10,00
16+16+42+60	1,07	1,07	2,82	4,04		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++		2,26[0,41-3,18]	1130	10,80	1,24	1,24	3,26	4,66		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+		2,13[0,42-3,64]	1065	10,00
16+16+42+71	0,99	0,99	2,61	4,41		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20[0,44-3,26]	1100	10,50	1,15	1,15	3,01	5,09		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+		2,16[0,43-3,62]	1080	10,20
16+16+50+50	1,09	1,09	3,41	3,41		9,00(2,90-10,80)	4,07	8,00 A++		2,21[0,48-2,98]	1105	10,60	1,26	1,26	3,94	3,94		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+		2,16[0,49-3,57]	1080	10,20
16+16+50+60	1,01	1,01	3,17	3,81		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++		2,21[0,48-3,12]	1105	10,60	1,17	1,17	3,66	4,40		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+		2,16[0,49-3,57]	1080	10,20
16+16+50+71	0,94	0,94	2,94	4,18		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++		2,21[0,52-3,12]	1105	10,60	1,09	1,09	3,40	4,82		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+		2,15[0,51-3,55]	1075	10,10
16+16+60+60	0,95	0,95	3,55	3,55		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++		2,21[0,48-3,12]	1105	10,60	1,09	1,09	4,11	4,11		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+		2,16[0,49-3,57]	1080	10,20
16+16+60+71	0,88	0,88	3,31	3,93		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++		2,21[0,52-3,20]	1105	10,60	1,02	1,02	3,83	4,53		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+		2		

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32																								
Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Max)	W/W		kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Totalt (Min-Max)	W/W		kW	kWh	230 V		
16+25+42+60	1,01	1,57	2,64	3,78		9,00 (3,00-11,00)	3,98	8,00 A++	2,26 (0,44-3,26)	1130	10,80	1,16	1,82	3,05	4,37		10,40 (3,40-14,40)	4,91	4,40 A+	2,12 (0,42-3,63)	1060	10,00		
16+25+42+71	0,94	1,46	2,45	4,15		9,00 (3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,19)	1100	10,50	1,08	1,69	2,84	4,79		10,40 (3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16 (0,43-3,61)	1080	10,20		
16+25+50+50	1,02	1,60	3,19	3,19		9,00 (2,90-10,80)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,49-2,98)	1105	10,60	1,18	1,84	3,69	3,69		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,50-3,56)	1075	10,10		
16+25+50+60	0,95	1,49	2,98	3,58		9,00 (3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,49-3,12)	1105	10,60	1,10	1,72	3,44	4,14		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,50-3,56)	1075	10,10		
16+25+50+71	0,89	1,39	2,78	3,94		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	1,03	1,60	3,21	4,56		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,51-3,60)	1075	10,10		
16+25+60+60	0,89	1,41	3,35	3,35		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,49-3,19)	1105	10,60	1,03	1,61	3,88	3,88		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,50-3,56)	1075	10,10		
16+25+60+71	0,83	1,31	3,14	3,72		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	0,97	1,51	3,63	4,29		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,51-3,60)	1075	10,10		
16+25+71+71	0,79	1,23	3,49	3,49		9,00 (3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16 (0,53-3,20)	1080	10,30	0,91	1,43	4,03	4,03		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,52-3,59)	1090	10,20		
16+35+35+35	1,20	2,60	2,60	2,60		9,00 (2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31 (0,38-3,33)	1155	11,10	1,37	3,01	3,01	3,01		10,40 (3,40-14,20)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,37-3,64)	1075	10,10		
16+35+35+42	1,13	2,46	2,46	2,95		9,00 (2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31 (0,40-3,33)	1155	11,10	1,30	2,84	2,84	3,42		10,40 (3,40-14,40)	4,75	4,40 A+	2,19 (0,37-3,75)	1095	10,30		
16+35+35+50	1,05	2,32	2,32	3,31		9,00 (2,90-10,80)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,11)	1100	10,50	1,22	2,68	2,68	3,82		10,40 (3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16 (0,43-3,61)	1080	10,20		
16+35+35+60	0,98	2,16	2,16	3,70		9,00 (3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,26)	1100	10,50	1,14	2,49	2,49	4,28		10,40 (3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16 (0,43-3,61)	1080	10,20		
16+35+35+71	0,91	2,01	2,01	4,07		9,00 (3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,47-3,19)	1100	10,50	1,06	2,32	2,32	4,70		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,45-3,65)	1075	10,10		
16+35+42+42	1,07	2,33	2,80	2,80		9,00 (2,90-10,80)	3,90	8,00 A++	2,31 (0,40-3,33)	1155	11,10	1,22	2,70	3,24	3,24		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,37-3,73)	1090	10,20		
16+35+42+50	1,01	2,20	2,64	3,15		9,00 (3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,26)	1100	10,50	1,16	2,55	3,05	3,64		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,45-3,65)	1075	10,10		
16+35+42+60	0,94	2,06	2,47	3,53		9,00 (3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,26)	1100	10,50	1,09	2,38	2,85	4,08		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,45-3,65)	1075	10,10		
16+35+42+71	0,88	1,92	3,30	3,90		9,00 (3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,47-3,33)	1100	10,50	1,01	2,22	2,66	4,51		10,40 (3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14 (0,45-3,64)	1070	10,10		
16+35+50+50	0,95	2,09	2,98	2,98		9,00 (3,00-11,00)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,05)	1105	10,60	1,10	2,42	3,44	3,44		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,52-3,59)	1090	10,20		
16+35+50+60	0,89	1,96	2,80	3,35		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	1,03	2,26	3,23	3,88		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,52-3,59)	1090	10,20		
16+35+50+71	0,83	1,83	2,62	3,72		9,00 (3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,15 (0,52-3,20)	1075	10,30	0,97	2,12	3,02	4,29		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,54-3,57)	1090	10,20		
16+35+60+60	0,84	1,84	3,16	3,16		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	0,97	2,13	3,65	3,65		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,52-3,59)	1090	10,20		
16+35+60+71	0,79	1,73	2,97	3,51		9,00 (3,00-11,20)	4,19	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1075	10,30	0,91	2,00	3,43	4,06		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,54-3,57)	1090	10,20		
16+42+42+42	1,02	2,66	2,66	2,66		9,00 (3,00-11,00)	3,90	8,00 A++	2,31 (0,40-3,48)	1155	11,10	1,16	3,08	3,08	3,08		10,40 (3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17 (0,39-3,72)	1085	10,20		
16+42+42+50	0,96	2,52	2,52	3,00		9,00 (3,00-11,00)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,19)	1100	10,50	1,11	2,91	2,91	3,47		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,45-3,64)	1075	10,10		
16+42+42+60	0,90	2,36	2,36	3,38		9,00 (3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,33)	1100	10,50	1,04	2,73	2,73	3,90		10,40 (3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15 (0,45-3,64)	1075	10,10		
16+42+42+71	0,84	2,21	2,21	3,74		9,00 (3,00-11,20)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,48-3,34)	1100	10,50	0,97	2,55	2,55	4,33		10,40 (3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14 (0,46-3,63)	1070	10,10		
16+42+50+50	0,91	2,39	2,85	2,85		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	1,05	2,77	3,29	3,29		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,53-3,58)	1090	10,20		
16+42+50+60	0,86	2,25	2,68	3,21		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	0,99	2,60	3,10	3,71		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,53-3,58)	1090	10,20		
16+42+50+71	0,80	2,11	2,51	3,58		9,00 (3,00-11,20)	4,17	8,00 A++	2,16 (0,53-3,20)	1080	10,30	0,93	2,44	2,91	4,12		10,40 (3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17 (0,54-3,56)	1085	10,20		
16+42+60+60	0,81	2,13	3,03	3,03		9,00 (3,00-11,20)	4,07	8,00 A++	2,21 (0,52-3,20)	1105	10,60	0,93	2,45	3,51	3,51		10,40 (3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,53-3,58)	1090	10,20		
16+50+50+50	0,87	2,71	2,71	2,71		9,00 (3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17 (0,57-3,14)	1085	10,40	1,01	3,13	3,13	3,13		10,40 (3,40-14,40)	4,66	4,40 A+	2,23 (0,63-3,58)	1115	10,50		
16+50+50+60	0,81	2,56	2,56	3,07		9,00 (3,00-11,20)	4,15	8,00 A++	2,17 (0,57-3,14)	1085	10,40	0,95	2,95	2,95	3,55		10,40 (3,40-14,40)	4,66	4,40 A+	2,23 (0,63-3,58)	1115	10,50		
20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00		8,00 (2,90-10,60)	4,06	8,00 A++	1,97 (0,37-3,40)	985	9,40	2,60	2,60	2,60	2,60		10,40 (3,40-14,20)	4,71	4,20 A+	2,21 (0,34-3,79)	1105	10,40		
20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,50		8,50 (2,90-10,60)	3,95	8,00 A++	2,15 (0,37-3,40)	1075	10,30	2,45	2,45	2,45	3,05		10,40 (3,40-14,20)	4,71	4,20 A+	2,21 (0,34-3,79)	1105	10,40		
20+20+20+35	1,89	1,89	1,89	3,33		9,00 (2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38 (0,37-3,33)	1190	11,40	2,19	2,19	2,19	3,83		10,40 (3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19 (0,35-3,76)	1095	10,30		
20+20+20+42	1,76	1,76	1,76	3,72		9,00 (2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38 (0,37-3,33)	1190	11,40	2,04	2,04	2,04	4,28		10,40 (3,40-14,20)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,36-3,74)	1090	10,20		
20+20+20+50	1,64	1,64	1,64	4,08		9,00 (2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25 (0,41-3,04)	1125	10,80	1,89	1,89	1,89	4,73		10,40 (3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14 (0,42-3,60)	1070	10,10		
20+20+20+60	1,50	1,50	1,50	4,50		9,00 (2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25 (0,41-3,04)	1125	10,80	1,73	1,73	1,73	5,21		10,40 (3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14 (0,42-3,60)	1070	10,10		
20+20+20+71	1,37	1,37	1,37	4,89		9,00 (2,90-10,80)	4,09	8,00 A++	2,20 (0,44-3,11)	1100	10,50	1,59	1,59	1,59	5,63		10,40 (3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13 (0,42-3,64)	1065	10,00		
20+20+25+25	2,00	2,00	2,50	2,50		9,00 (2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38 (0,37-3,40)	1190	11,40	2,31	2,31	2,89	2,89		10,40 (3,40-14,20)	4,71	4,40 A+	2,21 (0,34-3,79)	1105	10,40		
20+20+25+35	1,80	1,80	2,25	3,15		9,00 (2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38 (0,37-3,33)	1190	11,40	2,08	2,08	2,60	3,64		10,40 (3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19 (0,35-3,76)	1095	10,30		
20+20+25+42	1,68	1,68	2,10	3,54		9,00 (2,90-10,60)	3,78	8,00 A++	2,38 (0,37-3,33)	1190	11,40	1,94	1,94	2,43	4,09		10,40 (3,40-14,20)	4,77	4,40 A+	2,18 (0,36-3,74)	1090	10,20		
20+20+25+50	1,57	1,57	1,95	3,91		9,00 (2,90-10,60)	4,00	8,00 A++	2,25 (0,41-3,04)															

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä. E	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä. E	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V
20+35+35+35	1,44	2,52	2,52	2,52		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++		2,31(0,40-3,33)	1155	11,10	1,67	2,91	2,91	2,91		10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19(0,37-3,63)	1095	10,30	
20+35+35+42	1,36	2,39	2,39	2,86		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++		2,31(0,40-3,33)	1155	11,10	1,58	2,76	2,76	3,30		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18(0,37-3,73)	1090	10,20	
20+35+35+50	1,29	2,25	2,25	3,21		9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,11)	1100	10,50	1,49	2,60	2,60	3,71		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10	
20+35+35+60	1,20	2,10	2,10	3,60		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,39	2,43	2,43	4,15		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10	
20+35+35+71	1,11	1,96	1,96	3,97		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++		2,20(0,47-3,33)	1100	10,50	1,29	2,26	2,26	4,59		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14(0,45-3,64)	1070	10,10	
20+35+42+42	1,29	2,27	2,72	2,72		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++		2,31(0,40-3,33)	1155	11,10	1,50	2,62	3,14	3,14		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,39-3,72)	1085	10,20	
20+35+42+50	1,22	2,14	2,57	3,07		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,19)	1100	10,50	1,41	2,48	2,97	3,54		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15(0,45-3,64)	1075	10,10	
20+35+42+60	1,14	2,01	2,41	3,44		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,19)	1100	10,50	1,32	2,32	2,78	3,98		10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 A+	2,15(0,45-3,64)	1075	10,10	
20+35+42+71	1,07	1,88	2,25	3,80		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++		2,20(0,48-3,34)	1100	10,50	1,24	2,17	2,60	4,39		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14(0,46-3,63)	1070	10,10	
20+35+50+50	1,16	2,04	2,90	2,90		9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 A++		2,21(0,52-3,05)	1105	10,60	1,34	2,36	3,35	3,35		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18(0,53-3,58)	1090	10,20	
20+35+50+60	1,09	1,91	2,73	3,27		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++		2,21(0,52-3,20)	1105	10,60	1,26	2,21	3,15	3,78		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18(0,53-3,58)	1090	10,20	
20+35+50+71	1,02	1,79	2,56	3,63		9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++		2,16(0,53-3,20)	1080	10,30	1,18	2,07	2,95	4,20		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,54-3,56)	1085	10,20	
20+35+60+60	1,02	1,80	3,09	3,09		9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 A++		2,21(0,52-3,20)	1105	10,60	1,19	2,07	3,57	3,57		10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 A+	2,18(0,53-3,58)	1090	10,20	
20+42+42+42	1,23	2,59	2,59	2,59		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00 A++		2,31(0,40-3,40)	1155	11,10	1,43	2,99	2,99	2,99		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,39-3,71)	1085	10,20	
20+42+42+50	1,17	2,45	2,45	2,93		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,45-3,19)	1100	10,50	1,35	2,84	2,84	3,37		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14(0,45-3,63)	1070	10,10	
20+42+42+60	1,10	2,30	2,30	3,30		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++		2,20(0,45-3,33)	1100	10,50	1,27	2,66	2,66	3,81		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14(0,45-3,63)	1070	10,10	
20+42+42+71	1,03	2,16	2,16	3,65		9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 A++		2,20(0,48-3,26)	1100	10,50	1,19	2,50	2,50	4,21		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13(0,46-3,61)	1065	10,00	
20+42+50+50	1,11	2,33	2,78	2,78		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++		2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,28	2,70	3,21	3,21		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,54-3,57)	1085	10,20	
20+42+50+60	1,04	2,20	2,62	3,14		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++		2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,21	2,54	3,02	3,63		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,54-3,57)	1085	10,20	
20+42+50+71	0,98	2,07	2,46	3,49		9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 A++		2,16(0,53-3,13)	1080	10,30	1,14	2,39	2,84	4,03		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,55-3,55)	1085	10,20	
20+42+60+60	0,98	2,08	2,97	2,97		9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 A++		2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,14	2,40	3,43	3,43		10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 A+	2,17(0,54-3,57)	1085	10,20	
20+50+50+50	1,05	2,65	2,65	2,65		9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++		2,17(0,58-3,14)	1085	10,40	1,22	3,06	3,06	3,06		10,40(3,40-14,40)	4,60	4,40 A+	2,26(0,63-3,57)	1130	10,60	
20+50+50+60	1,00	2,50	2,50	3,00		9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 A++		2,17(0,58-3,14)	1085	10,40	1,16	2,89	2,89	3,66		10,40(3,40-14,40)	4,60	4,40 A+	2,26(0,63-3,57)	1130	10,60	
25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38(0,37-3,40)	1190	11,40	2,60	2,60	2,60	2,60		10,40(3,40-14,20)	4,71	4,40 A+	2,21(0,34-3,79)	1105	10,40	
25+25+25+35	2,05	2,05	2,05	2,85		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	2,36	2,36	2,36	3,32		10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40 A+	2,19(0,35-3,76)	1095	10,30	
25+25+25+42	1,92	1,92	1,92	3,24		9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00 A++		2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	2,22	2,22	2,22	3,74		10,40(3,40-14,20)	4,77	4,40 A+	2,18(0,36-3,74)	1090	10,20	
25+25+25+50	1,80	1,80	1,80	3,60		9,00(2,90-10,80)	4,00	8,00 A++		2,25(0,41-3,18)	1125	10,80	2,08	2,08	2,08	4,16		10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40 A+	2,14(0,42-3,60)	1070	10,10	
25+25+25+60	1,67	1,67	1,67	3,99		9,00(2,90-10,80)	4,00	8,00 A++		2,25(0,41-3,18)	1125	10,80	1,93	1,93	1,93	4,61		10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 A+	2,14(0,42-3,66)	1070	10,10	
25+25+25+71	1,54	1,54	1,54	4,38		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,78	1,78	1,78	5,06		10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 A+	2,13(0,42-3,64)	1065	10,00	
25+25+35+35	1,87	1,87	2,63	2,63		9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00 A++		2,31(0,37-3,25)	1155	11,10	2,17	2,17	3,03	3,03		10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40 A+	2,17(0,37-3,66)	1085	10,20	
25+25+35+42	1,77	1,77	2,48	2,98		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++		2,31(0,37-3,40)	1155	11,10	2,05	2,05	2,87	3,43		10,40(3,40-14,20)	4,81	4,40 A+	2,16(0,37-3,65)	1080	10,20	
25+25+35+50	1,67	1,67	2,33	3,33		9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00 A++		2,26(0,44-3,11)	1130	10,80	1,93	1,93	2,70	3,84		10,40(3,40-14,40)	4,91	4,40 A+	2,12(0,42-3,63)	1060	10,00	
25+25+35+60	1,55	1,55	2,17	3,73		9,00(3,00-11,00)	3,98	8,00 A++		2,26(0,44-3,26)	1130	10,80	1,79	1,79	2,51	4,31		10,40(3,40-14,40)	4,91	4,40 A+	2,12(0,42-3,63)	1060	10,00	
25+25+35+71	1,44	1,44	2,02	4,10		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,19)	1100	10,50	1,67	1,67	2,33	4,73		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16(0,43-3,61)	1080	10,20	
25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 A++		2,31(0,37-3,40)	1155	11,10	1,94	1,94	3,26	3,26		10,40(3,40-14,40)	4,75	4,40 A+	2,19(0,37-3,76)	1095	10,30	
25+25+42+50	1,58	1,58	2,66	3,18		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,83	1,83	3,08	3,66		10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 A+	2,16(0,43-3,62)	1080	10,20	
25+25+42+60	1,48	1,48	2,49	3,55		9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 A++		2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,71	1,71										

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32																									
Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	
	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W			kW	kWh	230 V	
5 Rum																									
16+16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	8,00(2,90-11,50)	4,28	8,50 A+++	1,87(0,45-3,56)	935	9,00	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,40 A+	2,16(0,43-3,67)	1080	10,20			
16+16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	8,40(2,90-11,50)	4,24	8,50 A+++	1,98(0,45-3,56)	990	9,50	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,50 A+	2,15(0,44-3,66)	1075	10,10			
16+16+16+16+25	1,62	1,62	1,62	1,62	2,52	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,56)	1100	10,50	1,87	1,87	1,87	1,87	2,92	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,44-3,66)	1075	10,10			
16+16+16+16+35	1,45	1,45	1,45	1,45	3,20	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,68	1,68	1,68	1,68	3,68	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,45-3,63)	1070	10,10			
16+16+16+16+42	1,36	1,36	1,36	1,36	3,56	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,57	1,57	1,57	1,57	4,12	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46-3,67)	1070	10,10			
16+16+16+16+50	1,26	1,26	1,26	1,26	3,96	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,46	1,46	1,46	1,46	4,56	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20			
16+16+16+16+60	1,16	1,16	1,16	1,16	4,36	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,34	1,34	1,34	1,34	5,04	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20			
16+16+16+16+71	1,07	1,07	1,07	1,07	4,72	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,23	1,23	1,23	1,23	5,48	10,40(3,40-14,50)	4,71	4,68 A++	2,21(0,56-3,60)	1105	10,40			
16+16+16+20+20	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	8,80(2,90-11,50)	4,11	8,50 A+++	2,14(0,45-3,48)	1070	10,20	1,89	1,89	1,89	2,36	2,36	10,39(3,40-14,50)	4,83	4,60 A++	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10			
16+16+16+20+25	1,55	1,55	1,55	1,94	2,41	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,48)	1100	10,50	1,79	1,79	1,79	2,24	2,79	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10			
16+16+16+20+35	1,40	1,40	1,40	1,75	3,05	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,62	1,62	1,62	2,02	3,52	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46-3,67)	1070	10,10			
16+16+16+20+42	1,31	1,31	1,31	1,64	3,43	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,49)	1100	10,50	1,51	1,51	1,51	1,89	3,98	10,40(3,40-14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,47-3,66)	1065	10,00			
16+16+16+20+50	1,22	1,22	1,22	1,53	3,81	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,41	1,41	1,41	1,76	4,41	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56-3,60)	1085	10,20			
16+16+16+20+60	1,13	1,13	1,13	1,41	4,20	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,30	1,30	1,30	1,63	4,87	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56-3,60)	1085	10,20			
16+16+16+20+71	1,04	1,04	1,04	1,29	4,59	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,20	1,20	1,20	1,50	5,30	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,59)	1100	10,30			
16+16+16+25+25	1,47	1,47	1,47	2,29	2,29	8,99(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,48)	1100	10,50	1,70	1,70	1,70	2,65	2,65	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10			
16+16+16+25+35	1,33	1,33	1,33	2,08	2,93	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,54	1,54	1,54	2,41	3,37	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46-3,67)	1070	10,10			
16+16+16+25+42	1,25	1,25	1,25	1,96	3,29	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,49)	1100	10,50	1,45	1,45	1,45	2,26	3,79	10,40(3,40-14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,47-3,66)	1065	10,00			
16+16+16+25+50	1,17	1,17	1,17	1,83	3,66	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,35	1,35	1,35	2,11	4,24	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56-3,60)	1085	10,20			
16+16+16+25+60	1,08	1,08	1,08	1,69	4,07	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,25	1,25	1,25	1,95	4,70	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,56-3,60)	1085	10,20			
16+16+16+25+71	1,00	1,00	1,00	1,56	4,44	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,16	1,16	1,16	1,81	5,11	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,59)	1100	10,30			
16+16+16+35+35	1,22	1,22	1,22	2,67	2,67	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,41	1,41	1,41	3,08	3,08	10,39(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20			
16+16+16+35+42	1,15	1,15	1,15	2,52	3,03	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,33	1,33	1,33	2,91	3,50	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,49-3,63)	1080	10,20			
16+16+16+35+50	1,08	1,08	1,08	2,37	3,39	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,25	1,25	1,25	2,74	3,91	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,63)	1100	10,30			
16+16+16+35+60	1,01	1,01	1,01	2,20	3,77	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,16	1,16	1,16	2,55	4,37	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,63)	1100	10,30			
16+16+16+35+71	0,94	0,94	0,94	2,05	4,13	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,08	1,08	1,08	2,36	4,80	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,59-3,62)	1100	10,30			
16+16+16+42+42	1,09	1,09	1,09	2,86	2,86	8,99(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,41)	1105	10,60	1,26	1,26	1,26	3,31	3,31	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,50-3,62)	1075	10,10			
16+16+16+42+50	1,03	1,03	1,03	2,70	3,21	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,19	1,19	1,19	3,12	3,71	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,59-3,62)	1100	10,30			
16+16+16+42+60	0,96	0,96	0,96	2,52	3,60	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,11	1,11	1,11	2,91	4,16	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,59-3,62)	1100	10,30			
16+16+16+42+71	0,89	0,89	0,89	2,35	3,98	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	1,03	1,03	1,03	2,71	4,60	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,61)	1115	10,50			
16+16+16+50+50	0,97	0,97	0,97	3,04	3,05	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50 A+++	2,19(0,62-3,23)	1095	10,50	1,12	1,12	1,12	3,52	3,52	10,40(3,40-14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,69-3,63)	1145	10,80			
16+16+16+50+60	0,91	0,91	0,91	2,85	3,42	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50 A+++	2,19(0,62-3,23)	1095	10,50	1,05	1,05	1,05	3,29	3,96	10,40(3,40-14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,69-3,63)	1145	10,80			
16+16+16+50+71	0,85	0,85	0,85	2,66	3,79	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,24)	1130	10,80	0,98	0,98	0,98	3,08	4,38	10,40(3,40-14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,71-3,62)	1145	10,80			
16+16+16+60+60	0,86	0,86	0,86	3,21	3,21	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50 A+++	2,19(0,62-3,23)	1095	10,50	0,99	0,99	0,99	3,71	3,71	10,39(3,40-14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,69-3,63)	1145	10,80			
16+16+16+60+71	0,80	0,80	0,80	3,02	3,58	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,24)	1130	10,80	0,93	0,93	0,93	3,49	4,12	10,40(3,40-14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,71-3,62)	1145	10,80			
16+16+20+20+20	1,56	1,56	1,56	1,96	1,96	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,45-3,64)	1070	10,10			
16+16+20+20+25	1,48	1,48	1,48	1,86	2,32	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)																

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum							EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä. E	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum							COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Ä. E	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W	kW	kWh				230 V	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)	W/W	kW			
16+16+25+50+71	0,81	0,81	1,26	2,53	3,59	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,66-3,24)	1135	10,90	0,93	0,93	1,46	2,92	4,16	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,71-3,66)	1165	10,90		
16+16+25+60+60	0,81	0,81	1,28	3,05	3,05	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,63-3,23)	1130	10,80	0,94	0,94	1,46	3,53	3,53	10,40(3,40-14,50)	4,54	4,68 A++	2,29(0,70-3,62)	1145	10,80		
16+16+35+35+35	1,05	1,05	2,30	2,30	2,30	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,21	1,21	2,66	2,66	2,66	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10		
16+16+35+35+42	1,00	1,00	2,19	2,19	2,62	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,16	1,16	2,53	2,53	3,02	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,51-3,59)	1090	10,20		
16+16+35+35+50	0,95	0,95	2,07	2,07	2,96	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,09	1,09	2,39	2,39	3,44	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50		
16+16+35+35+60	0,89	0,89	1,94	1,94	3,34	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,03	1,03	2,25	2,25	3,84	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50		
16+16+35+35+71	0,83	0,83	1,82	1,82	3,70	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,96	0,96	2,10	2,10	4,28	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,58)	1115	10,50		
16+16+35+42+42	0,95	0,95	2,10	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,34)	1105	10,60	1,10	1,10	2,42	2,89	2,89	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,52-3,64)	1090	10,20		
16+16+35+42+50	0,91	0,91	1,98	2,38	2,82	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	1,05	1,05	2,29	2,75	3,26	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50		
16+16+35+42+60	0,85	0,85	1,86	2,24	3,20	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	0,98	0,98	2,15	2,58	3,71	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50		
16+16+35+42+71	0,80	0,80	1,75	2,10	3,55	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	0,92	0,92	2,02	2,43	4,11	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,22(0,63-3,63)	1110	10,40		
16+16+35+50+50	0,86	0,86	1,90	2,69	2,69	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,24)	1130	10,80	1,00	1,00	2,18	3,11	3,11	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,72-3,65)	1165	10,90		
16+16+35+50+60	0,81	0,81	1,78	2,54	3,06	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,24)	1130	10,80	0,94	0,94	2,06	2,94	3,52	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,72-3,65)	1165	10,90		
16+16+42+42+42	0,91	0,91	2,39	2,39	2,39	8,99(2,90-11,50)	4,18	8,50 A+++	2,15(0,49-3,34)	1075	10,30	1,06	1,06	2,76	2,76	2,76	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,53-3,63)	1090	10,20		
16+16+42+42+50	0,87	0,87	2,28	2,28	2,70	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	1,00	1,00	2,63	2,63	3,14	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50		
16+16+42+42+60	0,82	0,82	2,15	2,15	3,06	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,29)	1085	10,40	0,95	0,95	2,48	2,48	3,54	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50		
16+16+42+50+50	0,83	0,83	2,16	2,59	2,59	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,66-3,24)	1135	10,90	0,96	0,96	2,50	2,99	2,99	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,74-3,65)	1165	10,90		
16+16+50+50+50	0,79	0,79	2,47	2,47	2,47	8,99(2,90-11,50)	3,91	8,50 A+++	2,30(0,76-3,27)	1150	11,00	0,91	0,91	2,86	2,86	2,86	10,40(3,40-14,50)	4,19	4,68 A++	2,48(0,86-3,73)	1240	11,70		
16+20+20+20+20	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,14(0,46-3,68)	1070	10,10		
16+20+20+20+25	1,43	1,78	1,78	1,78	2,23	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,65	2,06	2,06	2,06	2,57	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46-3,68)	1070	10,10		
16+20+20+20+35	1,30	1,62	1,62	1,62	2,84	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,41)	1100	10,50	1,50	1,87	1,87	1,87	3,29	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,48-3,65)	1085	10,20		
16+20+20+20+42	1,22	1,53	1,53	1,53	3,19	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,41	1,76	1,76	1,76	3,71	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20		
16+20+20+20+50	1,14	1,43	1,43	1,43	3,57	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,32	1,65	1,65	1,65	4,13	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30		
16+20+20+20+60	1,06	1,32	1,32	1,32	3,98	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,22	1,53	1,53	1,53	4,59	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30		
16+20+20+20+71	0,98	1,22	1,22	1,22	4,36	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,13	1,41	1,41	1,41	5,04	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,62)	1100	10,30		
16+20+20+25+25	1,36	1,70	1,70	2,12	2,12	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,45-3,49)	1100	10,50	1,58	1,96	1,96	2,45	2,45	10,40(3,40-14,50)	4,86	4,68 A++	2,14(0,46-3,68)	1070	10,10		
16+20+20+25+35	1,24	1,55	1,55	1,94	2,72	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,41)	1100	10,50	1,43	1,79	1,79	2,24	3,15	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,48-3,65)	1085	10,20		
16+20+20+25+42	1,17	1,46	1,46	1,83	3,08	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,35	1,69	1,69	2,11	3,56	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20		
16+20+20+25+50	1,10	1,37	1,37	1,72	3,44	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,27	1,59	1,59	1,98	3,97	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30		
16+20+20+25+60	1,02	1,28	1,28	1,60	3,82	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,54-3,28)	1080	10,30	1,18	1,48	1,48	1,84	4,42	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,57-3,58)	1100	10,30		
16+20+20+25+71	0,95	1,18	1,18	1,48	4,21	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,09	1,37	1,37	1,71	4,86	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,62)	1100	10,30		
16+20+20+35+35	1,14	1,43	1,43	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,41)	1105	10,60	1,32	1,65	1,65	2,89	2,89	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,50-3,62)	1075	10,10		
16+20+20+35+42	1,08	1,35	1,35	2,37	2,85	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,25	1,56	1,56	2,74	3,29	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,61)	1075	10,10		
16+20+20+35+50	1,02	1,28	1,28	2,23	3,19	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,18	1,48	1,48	2,58	3,68	10,40(3,40-14,50)	4,75	4,68 A++	2,19(0,60-3,61)	1095	10,30		
16+20+20+35+60	0,95	1,19	1,19	2,09	3,58	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,10	1,38	1,38	2,41	4,13	10,40(3,40-14,50)	4,75	4,68 A++	2,19(0,60-3,61)	1095	10,30		
16+20+20+35+71	0,89	1,11	1,11	1,94	3,95	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,03	1,28	1,28	2,25	4,56	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50		
16+20+20+42+42	1,02																							

Free Multi-kombinationerstabeller

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning		Ä.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning		Ä.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt[Min-Max]	W/W		kW	kWh	230 V		A	B	C	D	E	Totalt[Min-Max]	W/W		kW	kWh	230 V	
16+25+25+25+50	1,02	1,60	1,60	1,60	3,18	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,18	1,84	1,84	1,84	3,70	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30		
16+25+25+25+60	0,95	1,49	1,49	1,49	3,58	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,54-3,28]	1080	10,30	1,10	1,72	1,72	1,72	4,14	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,57-3,58]	1100	10,30		
16+25+25+25+71	0,89	1,39	1,39	1,39	3,94	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,03	1,60	1,60	1,60	4,57	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,58-3,62]	1100	10,30		
16+25+25+35+35	1,06	1,65	1,65	2,32	2,32	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,41]	1105	10,60	1,22	1,91	1,91	2,68	2,68	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,50-3,62]	1075	10,10		
16+25+25+35+42	1,01	1,57	1,57	2,20	2,65	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,16	1,82	1,82	2,55	3,05	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,61]	1075	10,10		
16+25+25+35+50	0,95	1,49	1,49	2,09	2,98	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,10	1,72	1,72	2,41	3,45	10,40[3,40-14,50]	4,75	4,68 A++	2,19[0,60-3,61]	1095	10,30		
16+25+25+35+60	0,89	1,40	1,40	1,96	3,35	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,03	1,61	1,61	2,26	3,89	10,40[3,40-14,50]	4,75	4,68 A++	2,19[0,60-3,61]	1095	10,30		
16+25+25+35+71	0,84	1,31	1,31	1,83	3,71	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,97	1,51	1,51	2,12	4,29	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50		
16+25+25+42+42	0,96	1,50	1,50	2,52	2,52	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,42]	1105	10,60	1,12	1,73	1,73	2,91	2,91	10,40[3,40-14,50]	4,84	4,68 A++	2,15[0,51-3,60]	1075	10,10		
16+25+25+42+50	0,91	1,42	1,42	2,39	2,86	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	1,05	1,65	1,65	2,76	3,29	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50		
16+25+25+42+60	0,86	1,34	1,34	2,25	3,21	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,28]	1085	10,40	0,99	1,55	1,55	2,60	3,71	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,60-3,60]	1115	10,50		
16+25+25+42+71	0,80	1,26	1,26	2,11	3,57	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,93	1,45	1,45	2,44	4,31	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50		
16+25+25+50+50	0,86	1,36	1,36	2,71	2,71	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,63-3,23]	1130	10,80	1,00	1,57	1,57	3,13	3,13	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,71-3,61]	1165	10,90		
16+25+25+50+60	0,82	1,28	1,28	2,56	3,06	9,00[2,90-11,50]	3,98	8,50 A+++	2,26[0,63-3,23]	1130	10,80	0,95	1,48	1,48	2,95	3,54	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,71-3,61]	1165	10,90		
16+25+35+35+35	0,99	1,53	2,16	2,16	2,16	9,00[2,90-11,50]	4,07	8,50 A+++	2,21[0,49-3,34]	1105	10,60	1,14	1,79	2,49	2,49	2,49	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,51-3,59]	1090	10,20		
16+25+35+35+42	0,94	1,47	2,06	2,06	2,47	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	1,09	1,70	2,38	2,38	2,85	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,52-3,64]	1090	10,20		
16+25+35+35+50	0,89	1,40	1,96	1,96	2,79	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	1,03	1,61	2,26	2,26	3,24	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50		
16+25+35+35+60	0,84	1,32	1,84	1,84	3,16	9,00[2,90-11,50]	4,15	8,50 A+++	2,17[0,57-3,29]	1085	10,40	0,97	1,52	2,13	2,13	3,65	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,62-3,59]	1115	10,50		
16+25+35+35+71	0,79	1,24	1,73	1,73	3,51	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,91	1,43	2,00	2,00	4,06	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,22[0,63-3,63]	1110	10,40		
16+25+35+42+42	0,90	1,41	1,97	2,36	2,36	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,49-3,34]	1075	10,30	1,03	1,63	2,28	2,73	2,73	10,40[3,40-14,50]	4,77	4,68 A++	2,18[0,53-3,63]	1090	10,20		
16+25+35+42+50	0,86	1,34	1,88	2,25	2,67	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,99	1,55	2,17	2,60	3,09	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50		
16+25+35+42+60	0,81	1,26	1,77	2,12	3,04	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,93	1,46	2,04	2,45	3,52	10,40[3,40-14,50]	4,66	4,68 A++	2,23[0,63-3,63]	1115	10,50		
16+25+35+50+50	0,82	1,28	1,78	2,56	2,56	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,66-3,24]	1135	10,90	0,95	1,48	2,07	2,95	2,95	10,40[3,40-14,50]	4,46	4,68 A++	2,33[0,74-3,65]	1165	10,90		
16+25+42+42+42	0,86	1,36	2,26	2,26	2,26	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,34]	1075	10,30	0,98	1,56	2,62	2,62	2,62	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,62]	1085	10,20		
16+25+42+42+50	0,82	1,29	2,16	2,16	2,57	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,95	1,49	2,50	2,50	2,96	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,63-3,62]	1130	10,60		
16+25+42+50+50	0,79	1,23	2,06	2,46	2,46	9,00[2,90-11,50]	3,96	8,50 A+++	2,27[0,67-3,24]	1135	10,90	0,91	1,42	2,39	2,84	2,84	10,40[3,40-14,50]	4,41	4,68 A++	2,36[0,75-3,64]	1180	11,10		
16+35+35+35+35	0,92	2,02	2,02	2,02	2,02	9,00[2,90-11,50]	4,19	8,50 A+++	2,15[0,52-3,35]	1075	10,30	1,08	2,33	2,33	2,33	2,33	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,62]	1085	10,20		
16+35+35+35+42	0,88	1,93	1,93	1,93	2,33	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,52-3,35]	1080	10,30	1,02	2,23	2,23	2,23	2,69	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,54-3,61]	1085	10,20		
16+35+35+35+50	0,84	1,84	1,84	1,84	2,64	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,97	2,13	2,13	2,13	3,04	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,62]	1130	10,60		
16+35+35+35+60	0,80	1,74	1,74	1,74	2,98	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,92	2,01	2,01	2,01	3,45	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,62]	1130	10,60		
16+35+35+42+42	0,86	1,85	1,85	2,22	2,22	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	0,98	2,14	2,14	2,57	2,57	10,40[3,40-14,50]	4,79	4,68 A++	2,17[0,55-3,60]	1085	10,20		
16+35+35+42+50	0,81	1,77	1,77	2,12	2,53	9,00[2,90-11,50]	4,13	8,50 A+++	2,18[0,58-3,29]	1090	10,40	0,93	2,04	2,04	2,45	2,94	10,40[3,40-14,50]	4,60	4,68 A++	2,26[0,65-3,61]	1130	10,60		
16+35+42+42+42	0,81	1,77	2,14	2,14	2,14	9,00[2,90-11,50]	4,17	8,50 A+++	2,16[0,53-3,35]	1080	10,30	0,93	2,06	2,47	2,47	2,47	10,40[3,40-14,50]	4,73	4,68 A++	2,20[0,56-3,59]	1100	10,30		
20+20+20+20+20	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,13[0,46-3,67]	1065	10,00		
20+20+20+20+25	1,71	1,71	1,71	1,71	2,16	9,00[2,90-11,50]	4,09	8,50 A+++	2,20[0,48-3,49]	1100	10,50	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40[3,40-14,50]	4,88	4,68 A++	2,13[0,46-3,67]	1065	10,00		
20+20+20+20+35	1,57	1,57	1,57																					

Ett fåtal enkla steg för att konfigurera ditt Free Multi-system med vårt onlineverktyg.



Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimal anslutningskapacitet: 4,5 kW. Maximalt anslutningskapacitet: 18,3 kW · R32

Kapacitet för inomhus	Kylkapacitet (kW). Rum						EER	SEER ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning	Värmekapacitet (kW). Rum						COP	SCOP ¹⁾	Ineffekt märkning	Å.E.	Strömförbrukning
	A	B	C	D	E	Totalt(Min-Max)						W/W	kW	kWh	230 V	A	B					
20+20+35+35+71	0,99	0,99	1,74	1,74	3,54	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,61-3,29)	1090	10,40	1,15	1,15	2,01	2,01	4,08	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,64-3,62)	1130	10,60
20+20+35+42+42	1,13	1,13	1,98	2,38	2,38	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,31	1,31	2,28	2,75	2,75	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,62)	1085	10,20
20+20+35+42+50	1,08	1,08	1,89	2,26	2,69	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,25	1,25	2,18	2,62	3,10	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60
20+20+35+42+60	1,02	1,02	1,78	2,14	3,04	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,18	1,18	2,06	2,47	3,51	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60
20+20+35+50+50	1,03	1,03	1,80	2,57	2,57	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	1,19	1,19	2,08	2,97	2,97	10,40(3,40-14,50)	4,41	4,68 A++	2,36(0,75-3,64)	1180	11,10
20+20+42+42+42	1,08	1,08	2,28	2,28	2,28	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,25	1,25	2,63	2,63	2,63	10,39(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20
20+20+42+42+50	1,03	1,03	2,17	2,17	2,60	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,20	1,20	2,51	2,51	2,98	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,61)	1130	10,60
20+20+42+50+50	0,99	0,99	2,08	2,47	2,47	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	1,14	1,14	2,40	2,86	2,86	10,40(3,40-14,50)	4,39	4,68 A++	2,37(0,75-3,69)	1185	11,10
20+25+25+25+25	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50 A+++	2,20(0,48-3,49)	1100	10,50	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40(3,40-14,50)	4,88	4,68 A++	2,13(0,46-3,67)	1065	10,00
20+25+25+25+35	1,38	1,73	1,73	1,73	2,43	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,48-3,41)	1105	10,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,48-3,64)	1080	10,20
20+25+25+25+42	1,31	1,64	1,64	1,64	2,77	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,41)	1105	10,60	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	10,40(3,40-14,50)	4,81	4,68 A++	2,16(0,49-3,63)	1080	10,20
20+25+25+25+50	1,24	1,55	1,55	1,55	3,11	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,43	1,79	1,79	1,79	3,60	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,63)	1100	10,30
20+25+25+25+60	1,16	1,45	1,45	1,45	3,49	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,54-3,28)	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	1,68	4,02	10,40(3,40-14,50)	4,73	4,68 A++	2,20(0,58-3,63)	1100	10,30
20+25+25+25+71	1,08	1,36	1,36	1,36	3,84	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,25	1,57	1,57	1,57	4,44	10,40(3,40-14,50)	4,75	4,68 A++	2,19(0,59-3,61)	1095	10,30
20+25+25+35+35	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,61)	1075	10,10
20+25+25+35+42	1,22	1,53	1,53	2,14	2,58	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,41	1,77	1,77	2,48	2,97	10,40(3,40-14,50)	4,84	4,68 A++	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10
20+25+25+35+50	1,16	1,45	1,45	2,03	2,91	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50
20+25+25+35+60	1,09	1,36	1,36	1,91	3,28	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,26	1,58	1,58	2,21	3,77	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,60-3,60)	1115	10,50
20+25+25+35+71	1,02	1,28	1,28	1,79	3,63	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,18	1,48	1,48	2,07	4,19	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,62-3,59)	1115	10,50
20+25+25+42+42	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50 A+++	2,21(0,49-3,42)	1105	10,60	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,52-3,59)	1090	10,20
20+25+25+42+50	1,11	1,39	1,39	2,33	2,78	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,28	1,60	1,60	2,70	3,22	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50
20+25+25+42+60	1,05	1,31	1,31	2,20	3,13	9,00(2,90-11,50)	4,15	8,50 A+++	2,17(0,57-3,28)	1085	10,40	1,21	1,51	1,51	2,54	3,63	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,61-3,59)	1115	10,50
20+25+25+42+71	0,98	1,23	1,23	2,07	3,49	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,14	1,42	1,42	2,39	4,03	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50
20+25+25+50+50	1,06	1,32	1,32	2,65	2,65	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,23)	1130	10,80	1,22	1,53	1,53	3,06	3,06	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,72-3,66)	1165	10,90
20+25+25+50+60	1,00	1,25	1,25	2,50	3,00	9,00(2,90-11,50)	3,98	8,50 A+++	2,26(0,66-3,23)	1130	10,80	1,16	1,44	1,44	2,89	3,47	10,40(3,40-14,50)	4,46	4,68 A++	2,33(0,72-3,66)	1165	10,90
20+25+35+35+35	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,49-3,34)	1075	10,30	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,52-3,64)	1090	10,20
20+25+35+35+42	1,15	1,43	2,01	2,01	2,40	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,50-3,34)	1075	10,30	1,32	1,66	2,32	2,32	2,78	10,40(3,40-14,50)	4,77	4,68 A++	2,18(0,53-3,63)	1090	10,20
20+25+35+35+50	1,09	1,36	1,91	1,91	2,73	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,26	1,58	2,21	2,21	3,14	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50
20+25+35+35+60	1,03	1,29	1,80	1,80	3,08	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,19	1,49	2,08	2,08	3,56	10,40(3,40-14,50)	4,66	4,68 A++	2,23(0,63-3,63)	1115	10,50
20+25+35+42+42	1,10	1,37	1,93	2,30	2,30	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,27	1,59	2,22	2,66	2,66	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,62)	1085	10,20
20+25+35+42+50	1,05	1,31	1,83	2,20	2,61	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,21	1,51	2,12	2,54	3,02	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60
20+25+35+42+60	0,99	1,24	1,73	2,08	2,96	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,14	1,43	2,00	2,40	3,43	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,63-3,62)	1130	10,60
20+25+35+50+50	1,00	1,25	1,75	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	3,96	8,50 A+++	2,27(0,67-3,24)	1135	10,90	1,16	1,44	2,02	2,89	2,89	10,40(3,40-14,50)	4,41	4,68 A++	2,36(0,75-3,64)	1180	11,10
20+25+42+42+42	1,05	1,32	2,21	2,21	2,21	9,00(2,90-11,50)	4,19	8,50 A+++	2,15(0,52-3,35)	1075	10,30	1,23	1,52	2,05	2,55	2,55	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20
20+25+42+42+50	1,01	1,26	2,11	2,11	2,51	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,16	1,45	2,44	2,44	2,91	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A++	2,26(0,65-3,61)	1130	10,60
20+35+35+35+35	1,12	1,97	1,97	1,97	1,97	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,28	2,28	2,28	2,28	2,28	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,54-3,61)	1085	10,20
20+35+35+35+42	1,08	1,89	1,89	1,89	2,25	9,00(2,90-11,50)	4,17	8,50 A+++	2,16(0,53-3,35)	1080	10,30	1,25	2,18	2,18	2,18	2,61	10,40(3,40-14,50)	4,79	4,68 A++	2,17(0,55-3,60)	1085	10,20
20+35+35+35+50	1,03	1,80	1,80	1,80	2,57	9,00(2,90-11,50)	4,13	8,50 A+++	2,18(0,58-3,29)	1090	10,40	1,19	2,08	2,08	2,08	2,97	10,40(3,40-14,50)	4,60	4,68 A			

Panasonic service

Panasonic serviceteam vill att du ska känna dig trygg. Ööverträffad service är vårt mål.

Panasonic har ett team av specialutbildade experter och ingenjörer, för att snabbt och professionellt kunna leverera tjänster som är kostnadseffektiva och uppfyller de striktaste kvalitets- och säkerhetskraven.

Mer information om Panasonic Heating & Cooling Solutions finns på www.aircon.panasonic.se.



Underhåll.

Standardgarantin gäller endast under förutsättning att en kvalificerad servicetekniker servar produkten minst en gång per år. På så sätt förlängs också produktens livslängd.



Reparation.

Panasonic erbjuder en rad olika serviceavtal, till exempel Panasonic Service+ för maximal produktlivslängd. Låt experterna sköta dina Panasonic-produkter. Om problem skulle uppstå kan du lita på att någon av Panasonics kvalificerade och specialutbildade experter hjälper dig att få ordning på situationen.



Garanti.

I enlighet med aktuella regler omfattas Panasonics produkter av en garanti som skyddar mot dolda fel. För proffs ger Panasonic dessutom en kommersiell garanti (specifik för varje produktfamilj). Proffsgarantin gäller under förutsättning att alla regler för installation och användning av produkterna följs.

Panasonic Heating & Cooling Solutions kundtjänst

Om din slutkund vill ha mer hjälp direkt från Panasonic kan du råda kunden att kontakta oss på något av sätten nedan.



Kontakta oss via vår Europaomfattande webbplats www.aircon.panasonic.se.

Vi har lagt till en ny kontaktsida på Panasonic Heating & Cooling Solutions-webbplatsen. Via den sidan kan potentiella och befintliga kunder kontakta oss.



Ett annat alternativ är att ringa något av Panasonics callcenter för att kontakta våra experter. Våra callcenter i Europa ger support på 13 olika språk.

Våra europeiska callcenter för slutkunder:

Land	Telefonnummer	Öppettider
Danmark	+45 89 87 45 00	mån-fre kl. 9-17
Sverige	+46 85 221 81 00	mån-fre kl. 9-17

Land	Telefonnummer	Öppettider
Finland	+35 8646041590	mån-fre kl. 9-17
Norge	+47 69 67 61 00	mån-fre kl. 9-17



Fyll inte på eller ersätt köldmediumet med något annat än den angivna typen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador och försämrad säkerhet som orsakats av att annat köldmedium använts. Utomhusenheterna i denna broschyr innehåller fluorerade växthusgaser med en global Värmedriftspotential som överstiger 150.

Panasonic®

För att ta reda på hur Panasonic bryr sig om dig, logga in på:
www.aircon.panasonic.se

Panasonic Nordic
Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Sundbybergsvägen 1, SE-171 73 Solna, SVERIGE